



KATALOGS 2023



Tas viss sākās ar inovāciju

Mūsu uzņēmuma stāsts aizsākās būvlaukumā, kurā 1973. gada vasarā strādāja mans tēvs Ēro Saikonens. Būvlaukums atradās jūras krastā, kur vienmēr pūš brāzmais vējš, kas ievērojami apgrūtināja jumtīķu darbu. Arī toreiz jumtīķu komandai bija grūtības nostiprināt jumta izolāciju un uzkausēt bitumena membrānu. Eero atrisināja šo problēmu 1974. gada Joku dienā izgudrojot jauna veida stiprinājumu, kam nākamajās desmitgadēs ir sekojušas vairākas citas inovācijas, kas mūsdienās tiek plaši pielietotas būvniecībā. Jaunākā mūsu uzņēmuma inovācija ir VILPE Sense viedā jumta risinājums, kas uzrauga konstrukciju mitruma līmeni un veicina mitrumu izvadīšanu no tām.

Būvniecības nozare pandēmijas laikā ir ļoti augusi, un tas atspoguļojies arī VILPE darbībā. Mēs esam palielinājuši savu ražošanu, lai apmierinātu pieprasījumu, un šogad tiks pabeigta mūsu

otrā pandēmijas laikmeta rūpnīcas paplašināšana Korsholmā, Somijā. Taču tajā pašā laikā izejvielu un komponentu pieejamība kļuvusi grūti prognozējama un tas rada izaicinājumu visai HVAC nozarei. Mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu mūsu produktu pieejamību, taču situācija ir ārkārtēja un, visticamāk, atsevišķu jumta ventilatoru modeļu pieejamība pasliktināsies. Mūsu pārdošanas komanda palīdzēs klientiem ar visiem jautājumiem. Papildus mūsu inovācijām viens no mūsu panākumu stūrakmeņiem ir ilgtermiņa sadarbība ar klientiem. Neskatoties uz globālajiem satricinājumiem, šī ir joma, kurā mēs nevēlamies piekāpties. Kopā mēs nodrošinām labāku iekštelpu gaisu, energoefektivitāti un konstrukciju ilgmūžību visās telpās.

Tuomas Saikkonen
Izpilddirektors
VILPE



Kāpēc VILPE®?

- ✓ **Visplašākais produktu klāsts, optimāla uzglabāšana**
- ✓ **Risinājumi visu veidu jumta segumiem**
- ✓ **Uzstādīšana:** ātri un vienkārši
- ✓ **Funkcionalitāte:** pilnīgi ūdensdroši risinājumi
- ✓ **Estētika:** harmonisks dizains un krāsas, kas labi sader ar jumta seguma materiāliem
- ✓ **Ilgspējība:** vairāk kā 45 gadu ražošanas pieredze
- ✓ **Īpaši ilgs garantijas laiks**
- ✓ **Pilnīgi komplekti:** iekļautie uzstādīšanai nepieciešamie darba rīki un instrukcijas, nodrošina vieglu VILPE® produktu montāžu

Garantēta
VILPE® kvalitāte:

- 10 gadu estētiskā garantija
- 20 gadu tehniskā garantija
- 2 + 3 gadu garantija elektriskajām daļām

+358 20 123 3222

sales@vilpe.com

Viktors Ksenzovs

+371 24603003


viktors.ksenzovs@vilpe.com

> **VILPE.COM**

Kontaktinformācija

Saturs

Līdzstrāvas (DC) ventilatori, P-sērija	6
Mainstrāvas (AC) ventilatori, P-sērija	7
Līdzstrāvas (DC) ventilatori, S-sērija	8
Mainstrāvas (AC) ventilatori, S-sērija	9
Skursteņa ventilators	9
VILPE® Sense	11
ECo Ideal Wireless	12
Regulatori	12
Klusā virtuve	14
Tvaika nosūcēji	14
Ventilācijas izvadi	16
Ventilācijas izvadu aksesuāri, piederumi	17
FLOW ventilācijas izvadi	18
Intake Vent	22
P-sērijas pieslēguma elementi: 75-160 mm	23
P-sērijas pieslēguma elementi: 160-250 mm	25
Antenu un cauruļu izvadi	26
Solar pieslēguma elementi	27
VILPE® Wive	28
Wive Intake vents	29
Daudzfunkcionālās restes	30
VILPE® IO sienas elements	32
Ross deflektori	34
KTV jumtu ventilācijas komplekti	35
Konstrukciju ventilēšanas produkti	36
Jumta lūkas	36
Alipai deflektori	36
Skābju noturīgas nerūsējošā tērauda jumta notekas	38
Plastmasas sieti	38
Jumta noteka, A modelis	39
Jumta noteka, C modelis	39
Piederumi	40
Jumta notekas	41
Gala noslēgi	42
Blīvslēgi bitumena jumtiem	42
Blīvslēgi metāla jumtiem	43
Tvaika izolācijas blīvslēgi	43
Blīvslēgi PVC jumtiem	43
Pieslēguma elementi skursteņiem	44
Stiprinājumi	46
POWER A stiprinājumi	46
Power instrumenti	46
Croco stiprinājuma elementi	47
Croco stiprinājumu skrūves	49
Croco B and Croco A instrumenti	49

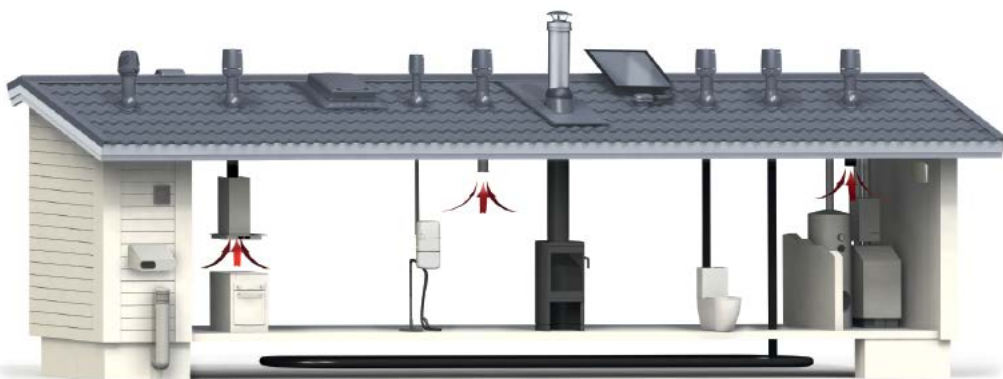

VILPE® produktu sortiments ietver pilnu jumta pieslēguma elementu un ventilācijas izvadu klāstu. VILPE® izstrādājumu dizains un komplektācija nodrošina vieglu uzstādīšanu, jo visi uzstādīšanai nepieciešamie darba rīki un instrukcijas ir iekļauti komplektā.

	Analogs
	Melns RAL 9017
	Brūns RAL 8017
	Zaļš RAL 6020
	Pelēks RAL 7015
	Sarkans RAL 3009
	Ķieģeļsarkans RAL 8004
	Gaiši pelēks RAL 7040
	Antracīts RAL 7016

P-sērija slīpajiem jumtiem

P-sērijas slīpo jumtu ventilatori un ventilācijas caurules var tikt izbūvēti tā, lai nebūtu iespējama ūdens iekļūšana caur pieslēguma elementu jumtā. VILPE® pieslēguma elementi var tikt uzstādīti visiem jumtu segumiem ar biežāk sastopamajiem jumtu slīpumiem (līdz 50 grādu). Pieslēguma elements vienmēr tiek izvēlēts saskaņā ar jumta materiālu. Visi jumta ventilatori un izplūdes ventilācijas izvadi P-sērijā ir savietojami ar visiem pieslēguma elementu tipiem. Izmantojot P-sērijas XL jumta ventilatorus un XL izplūdes ventilācijas izvadus, ir nepieciešams XL pieslēguma elements.



S-sērija uzstādīšanai uz plakanām virsmām

S-sērijas jumta ventilatori un ventilācijas izvadi ir veidoti uzstādīšanai uz ventilācijas šahtām, uz klusinātāja vai jebkuras citas horizontālas virsmas. Tādējādi tie ir piemēroti arī uzstādīšanai uz lēzeniem jumtiem. S-sērijas jumta ventilatori un ventilācijas izvadi tiek izmantoti, piemēram, daudzdzīvokļu mājās un rindu mājās uz kopējās ventilācijas šahtas. S-sērijas jumta ventilatoru var izmantot arī veco dabisko ventilācijas sistēmu modificēšanai, pārbūvējot to par mehānisko ventilāciju renovācijas laikā.



Produkti lēzenajiem jumtiem

VILPE® produktu klāsts ietver plašu stiprinājumu, blīvslēgu un deflektoru klāstu dažādiem jumtu segumiem. Augstie pieslēguma elementi mikstajiem jumtu segumiem ļauj uzstādīt visus jumta ventilatorus un ventilācijas izvadus ar diametru 100-250 mm zema slīpuma jumtiem. Visi applūšanas līmeņu augstumi pieslēguma elementiem ir veidoti saskaņā ar noteikumiem.



Paskaidrojumi

Krāsa	Drukas tehnoloģiju dēļ attēli un krāsas var nedaudz atšķirties no tām, kas ir dabā.
Gab/iepak.	Produktu skaits vienā iepakojumā. Pasūtītajam produkta skaitam jādalās ar šo skaitli.
Gab/pal.	Produktu skaits uz paletes. Izmantojam EUR paletes (80x120 cm) ar augstumu 120 cm, ja nav minēts citādi.



VILPE® ECo110P/500 FLOW JUMTA VENTILĀTORS

Pielietojums: Energoefektīvs jumta ventilators ar jauno FLOW korpusu, drošības slēdzi un DC motoru, uzstādīšanai ar 0-10V regulatoru. Piemērots arī radona gāzes izvadīšanai un biotuaļu ventilācijai. Ventilatora motors ir īpaši pasargāts no kaitīgo gāzu ietekmes. Papildus nepieciešams VILPE® pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 110 mm, ārējais diametrs Ø 225 mm, augstums 500 mm.

Komplektā: Jumta ventilators, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.

Krāsa Gab./iepak. Gab./pal. Produkta Nr. €/gab bez PVN

Melns	1	28*	350272	470,00
Pelēks	1	28*	350277	470,00



VILPE® ECo125P/500 FLOW JUMTA VENTILĀTORS

Pielietojums: Energoefektīvs jumta ventilators ar jauno FLOW korpusu, drošības slēdzi un DC motoru, uzstādīšanai ar 0-10V regulatoru. Motors ar integrētu aizsardzību pret pārkaršanu. Cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu un iebūvētais trokšņu slāpētājs. Papildus nepieciešams VILPE® pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 125 mm, ārējais diametrs Ø 225 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Jumta ventilators, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.

Melns	1	28*	350242	538,00
Brūns	1	28*	350244	538,00
Zaļš	1	28*	350246	538,00
Pelēks	1	28*	350247	538,00
Sarkans	1	28*	350248	538,00
Ķieģeļsarkans	1	28*	350249	538,00
Gaiši pelēks	1	28*	350241	538,00
Antracīts	1	28*	35024G	538,00



VILPE® ECo160P/500 FLOW JUMTA VENTILĀTORS

Pielietojums: Energoefektīvs jumta ventilators ar jauno FLOW korpusu, drošības slēdzi un DC motoru, uzstādīšanai ar 0-10V regulatoru. Motors ar integrētu aizsardzību pret pārkaršanu. Cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu. Papildus nepieciešams VILPE® pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 160 mm, ārējais diametrs Ø 225 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Jumta ventilators, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.

Melns	1	28*	350252	600,00
Brūns	1	28*	350254	600,00
Zaļš	1	28*	350256	600,00
Pelēks	1	28*	350257	600,00
Sarkans	1	28*	350258	600,00
Ķieģeļsarkans	1	28*	350259	600,00
Gaiši pelēks	1	28*	350251	600,00
Antracīts	1	28*	35025G	600,00





VILPE® ECo200P/500 FLOW JUMTA VENTILĀTORS

Pielietojums: Energoefektīvs jumta ventilators ar jauno FLOW korpusu, drošības slēdzi un DC motoru, uzstādīšanai ar 0-10V regulatoru. Motors ar integrētu aizsardzību pret pārkaršanu. Cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu. Papildus nepieciešams VILPE® XL pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 200 mm, ārējais diametrs Ø 300 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Jumta ventilators, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.

Melns	1	6	350302	745,00
Brūns	1	6	350304	745,00
Pelēks	1	6	350307	745,00
Sarkans	1	6	350308	745,00
Ķieģeļsarkans	1	6	350309	745,00

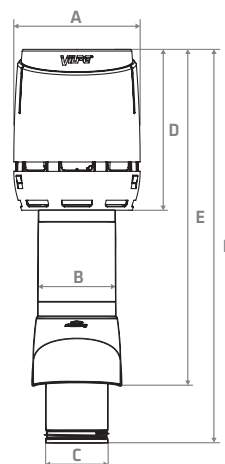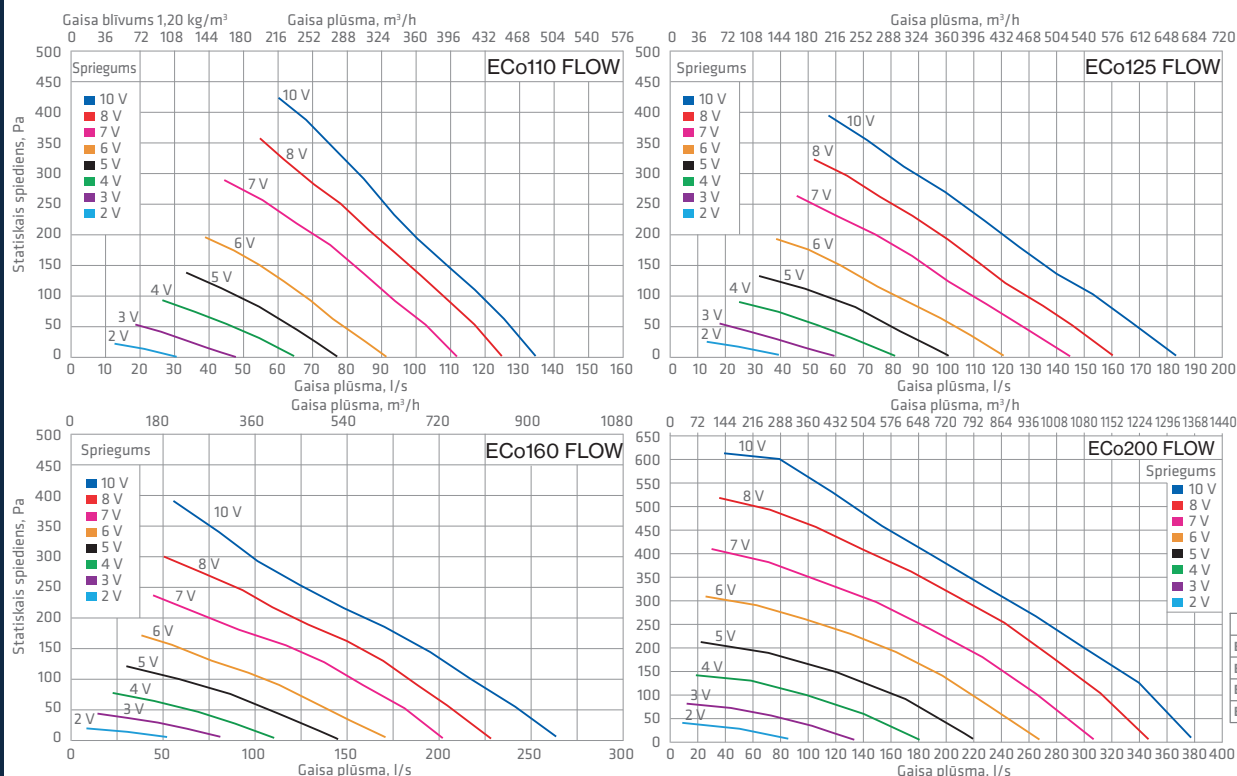

mm	A	B	C	D	E	F
ECO110P FLOW	310	225	110	394	759	1041
ECO125P FLOW	310	225	125	394	759	1041
ECO160P FLOW	310	225	160	394	759	1041
ECO200P FLOW XL	400	305	200	456	869	1105



VILPE® E190P/Ø125/500 JUMTA VENTILĀTORS

Pielietojums: Izolēts jumta ventilators ar iebūvētu 50 mm trokšņu slāpētāju piespiedu ventilācijas izbūvei. Cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu. Papildus nepieciešams VILPE® pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 125 mm, ārējais diametrs Ø 160 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Jumta ventilators, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.

Melns	1	24*	73592	357,00
Brūns	1	24*	73594	357,00
Zaļš	1	12	73596	357,00
Pelēks	1	24*	73597	357,00
Sarkans	1	12	73598	357,00
Ķieģeļsarkans	1	12	73599	357,00





VILPE® E220P/Ø160/500 JUMTA VENTILĀTORS

Pielietojums: Izolēts jumta ventilators piespiedu ventilācijas izbūvei. Cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu. Papildus nepieciešams VILPE® pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 160 mm, ārējais diametrs Ø 225 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Jumta ventilators, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.

Melns	1	24*	73472	382,00
Brūns	1	24*	73474	382,00
Zaļš	1	24*	73476	382,00
Pelēks	1	24*	73477	382,00
Sarkans	1	24*	73478	382,00
Ķieģeļsarkans	1	24*	73479	382,00
Gaiši pelēks	1	24*	73471	382,00

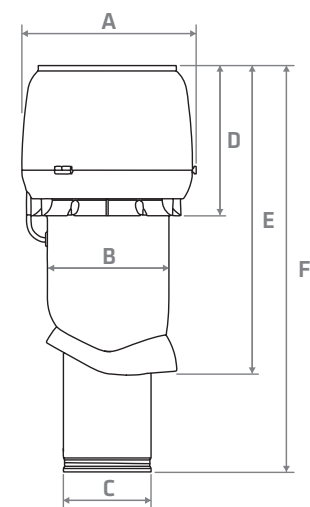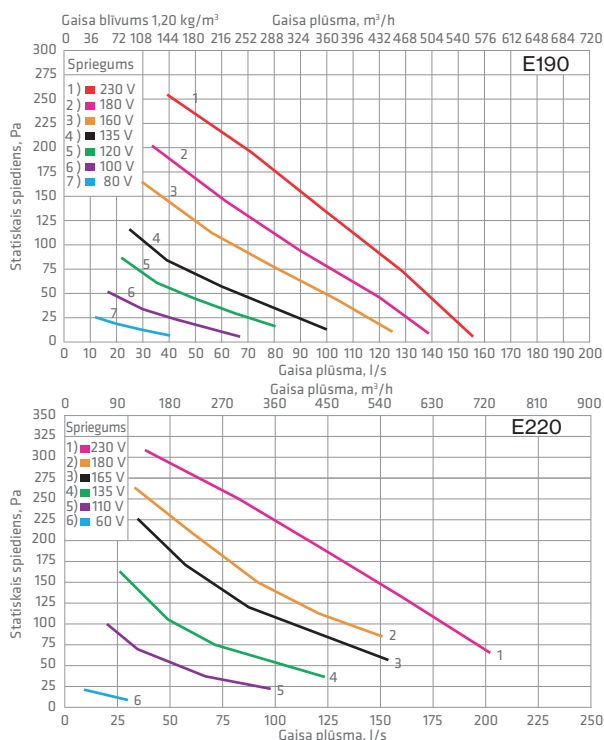

mm	A	B	C	D	E	F
E190	310	225	125	273	564	738
E220	310	225	160	273	564	738



VILPE® ECo110S FLOW JUMTA VENTILĀTORS

Pielietojums: Energoefektīvs jumta ventilators ar jauno FLOW korpusu, drošības slēdzi un DC motoru radona gāzes izvadīšanai un biotualešu vai garāžas ventilācijai. Ventilatora motors ir īpaši pasargāts no kaitīgo gāzu ietekmes un noregulēts uz 3V ātrumu. Nepieciešamības gadījumā motora griešanās ātrums var tikt mainīts ar potenciometra palīdzību. Atsevišķs regulators nav nepieciešams.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 110 mm, uzstādīšanas komplekts 250x250 mm. Uzstādīšanas laukumam jābūt vismaz tik lielam kā uzstādīšanas komplekts.

Komplektā: Jumta ventilators, uzstādīšanas komplekts, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.

Melns	1	15	350282	424,00
Brūns	1	15	350284	424,00
Zaļš	1	15	350286	424,00
Pelēks	1	15	350287	424,00
Sarkans	1	15	350288	424,00
Ķieģeļsarkans	1	15	350289	424,00
Gaiši pelēks	1	15	350281	424,00



VILPE® ECo125S FLOW JUMTA VENTILĀTORS

Pielietojums: Energoefektīvs jumta ventilators ar jauno FLOW korpusu, drošības slēdzi un DC motoru. Papildus nepieciešams 0-10 V regulators.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 125 mm, uzstādīšanas komplekts 300x300 mm. Uzstādīšanas laukumam jābūt vismaz tik lielam kā uzstādīšanas komplekts.

Komplektā: Jumta ventilators, uzstādīšanas komplekts, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.

Melns	1	15	350202	519,00
Brūns	1	15	350204	519,00
Zaļš	1	15	350206	519,00
Pelēks	1	15	350207	519,00
Sarkans	1	15	350208	519,00
Ķieģeļsarkans	1	15	350209	519,00
Gaiši pelēks	1	15	350201	519,00



VILPE® ECo160S FLOW JUMTA VENTILĀTORS

Pielietojums: Energoefektīvs jumta ventilators ar jauno FLOW korpusu, drošības slēdzi un DC motoru. Papildus nepieciešams 0-10 V regulators.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 160 mm, uzstādīšanas komplekts 300x300 mm. Uzstādīšanas laukumam jābūt vismaz tik lielam kā uzstādīšanas komplekts.

Komplektā: Jumta ventilators, uzstādīšanas komplekts, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.

Melns	1	15	350212	558,00
Brūns	1	15	350214	558,00
Zaļš	1	15	350216	558,00
Pelēks	1	15	350217	558,00
Sarkans	1	15	350218	558,00
Ķieģeļsarkans	1	15	350219	558,00
Gaiši pelēks	1	15	350211	558,00





VILPE® ECo200S FLOW XL JUMTA VENTILĀTORS

Pielietojums: Energoefektīvs jumta ventilators ar jauno FLOW korpusu, drošības slēdzi un DC motoru. Papildus nepieciešams 0-10 V regulators.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 200 mm, uzstādīšanas komplekts 400x400 mm. Uzstādīšanas laukumam jābūt vismaz tik lielam kā uzstādīšanas komplekts.

Komplektā: Jumta ventilators, uzstādīšanas komplekts, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.

Melns	1	8	350312	693,00
Brūns	1	8	350314	693,00
Pelēks	1	8	350317	693,00
Sarkans	1	8	350318	693,00
Ķieģeļsarkans	1	6	350319	693,00

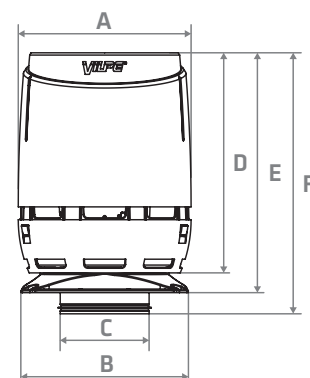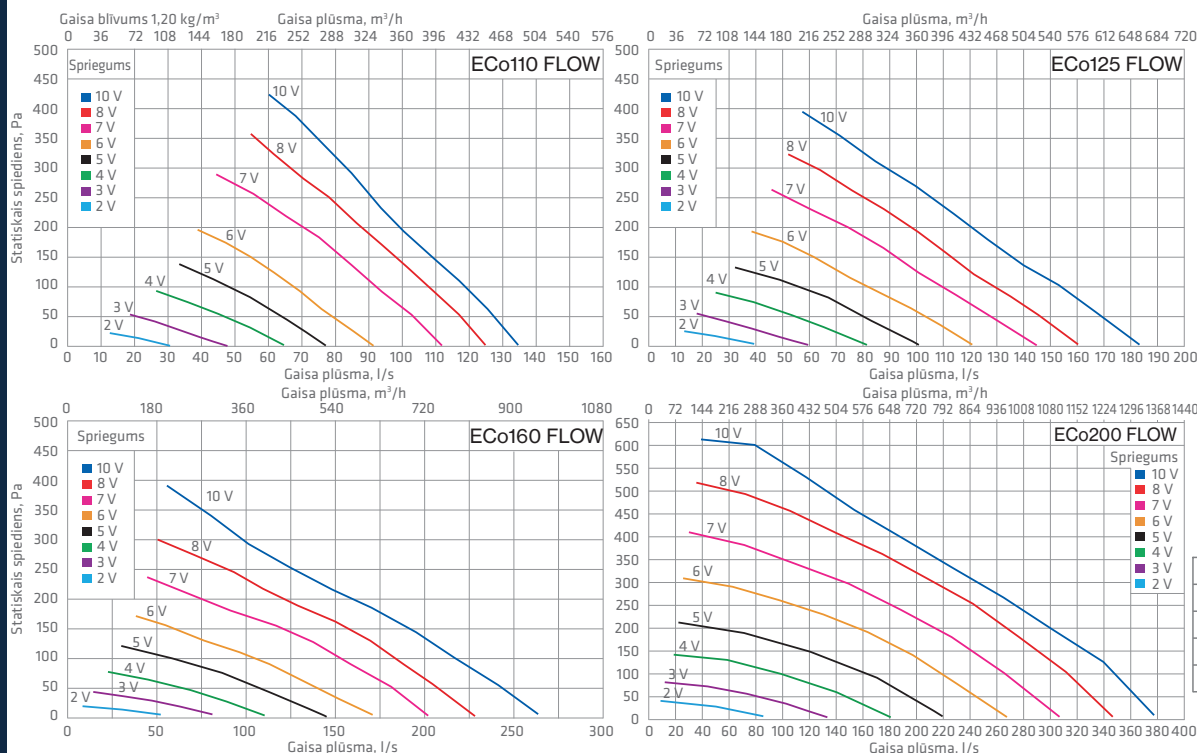

mm	A	B	C	D	E	F
ECo110S FLOW	310	300	110	394	441	461
ECo125S FLOW	310	300	125	394	441	461
ECo160S FLOW	310	300	160	394	441	461
ECo200S FLOW	400	395	200	456	524	560



VILPE® E190S/Ø125 JUMTA VENTILĀTORS AR UZSTĀDĪŠANAS KOMPLEKTU

Pielietojums: Jumta ventilators uzstādīšanai uz ventilācijas izvada vai klusinātāja

Izmēri: Caurules izmērs Ø 125 mm, uzstādīšanas komplekts 300x300 mm. Uzstādīšanas laukumam jābūt vismaz tik lielam kā uzstādīšanas komplekts.

Komplektā: Jumta ventilators, uzstādīšanas komplekts, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.

Melns	1	12	737522	290,00
Brūns	1	12	737524	290,00
Zaļš	1	12	737526	290,00
Pelēks	1	12	737527	290,00
Sarkans	1	12	737528	290,00
Ķieģeļsarkans	1	12	737529	290,00
Gaiši pelēks	1	12	737521	290,00





VILPE® E220S/Ø160 JUMTA VENTILĀTORS AR UZSTĀDĪŠANAS KOMPLEKTU

Pielietojums: Jumta ventilators uzstādīšanai uz ventilācijas izvada vai klusinātāja.


Izmēri: Caurules izmērs Ø 160 mm, uzstādīšanas komplekts 300x300 mm. Uzstādīšanas laukumam jābūt vismaz tik lielam kā uzstādīšanas komplekts.

Komplektā: Jumta ventilators, uzstādīšanas komplekts, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.

Melns	1	12	737502	325,00
Brūns	1	12	737504	325,00
Zaļš	1	12	737506	325,00
Pelēks	1	12	737507	325,00
Sarkans	1	12	737508	325,00
Ķieģeļsarkans	1	12	737509	325,00
Gaiši pelēks	1	12	737501	325,00

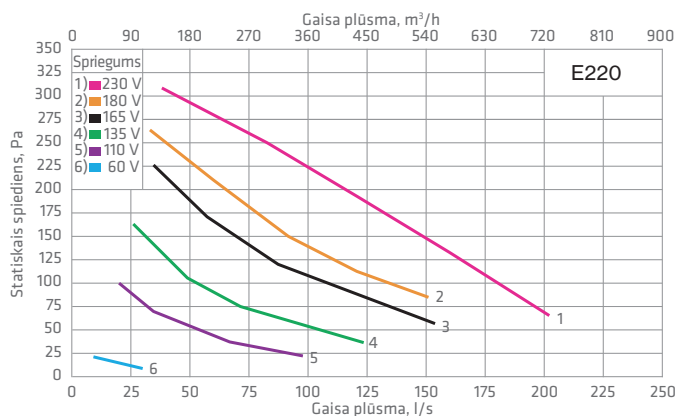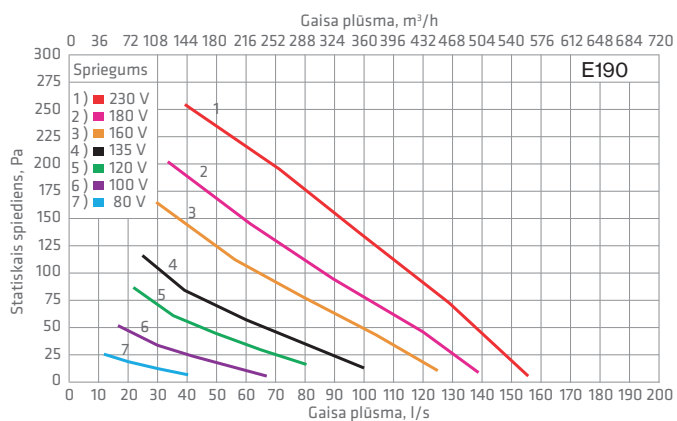

mm	A	B	C	D	E	F
E190	310	300	125	273	328	351
E220	310	300	160	273	328	358

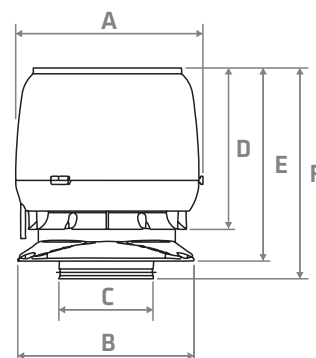

Skursteņa ventilators

Gab/iepak. Gab/pal. Produkta Nr. €/gab bez PVN

VILPE® TI-17 SKURSTEŅA VENTILATORS

Pielietojums: Piemērots kamīniem ar max 0,35 m² brīvo atvērumu. Dūmvada izmērs no min 123x123 mm līdz max 160x160 mm. Augstākā pieļaujamā dūmu temperatūra ir 200 °C.

Komplektā: Skursteņa ventilators.

1	36	735098	690,00
---	----	--------	--------



VILPE® jumtu ventilatoru ātrās izvēles tabula

Jumta ventilatora izvēle dzīvojamo telpu vēdināšanai

Vispārējais ieteikums ir nodrošināt iekštelpu gaisa pilnīgu nomaiņu divu stundu laikā. Izplūdes gaiss, ko izvada jumta ventilators, tiek nomainīts ar svaigu gaisu, kas ienāk caur gaisa pieplūdes kanāliem dažādās telpās.

Vidējie rādītāji nosaka, ka ventilācijas sistēma 120-150 m² ēkai sastāda spiediena zudumu aptuveni 100 Pa. Veids, kā ātri izrēķināt kompresijas zudumu, ir rēķināt 5 Pa uz katru tekošo ventilācijas cauruļu metru (ieskaitot ventilācijas aprīkojumu, likumus utt).

Kompresijas zudums (Pa) ir atkarīgs no cauruļu garuma un diametra, kā arī no likumu daudzuma un gaisa plūsmas ātruma. Aprēķini veikti pieņemot, ka jumta ventilators strādā ar 70% jaudu.

Tabulas datiem ir indikatīva nozīme.

Jumta ventilatora izvēle plīts nosūcējam

Iekštelpu gaisa un ventilācijas ieteikumi (Somijā) nosaka, ka plīts nosūcējam jāizvada vismaz 25 litri gaisa sekundē. Trokšņu līmenim virtuvē nevajadzētu pārsniegt 33 dB (vai 43 dB ja tas ir paaugstināts).

Precīziem datiem par kompresijas zudumu plīts nosūcējam (un ventilācijas caurulēm) jābūt dotiem no ražotāja. Vidējie rādītāji ir aptuveni 30 Pa plus 5 Pa uz caurules metru.


Ja prasības izteiktas m³/h, varat dalīt šo ciparu ar 3,6. 540 m³/h / 3,6 = 150 litri / sekundē

Jumta ventilators	Ventilācijas caurule	m ² maksimālais izmērs		
		50 Pa	100 Pa	150 Pa
EC0125 FLOW / EC0190	Ø 125 mm	360 m ²	340 m ²	310 m ²
EC0160 FLOW / EC0220	Ø 160 mm	490 m ²	440 m ²	390 m ²
EC0200 FLOW / EC0250	Ø 200 mm	660 m ²	630 m ²	600 m ²
E190	Ø 125 mm	270 m ²	230 m ²	180 m ²
E220	Ø 160 mm	410 m ²	360 m ²	300 m ²


Jumta ventilators	Ventilācijas caurule	Brīva plūsma	50 Pa	100 Pa
EC0125 FLOW	Ø 125 mm	185 l/s (666 m ³ /h)	170 l/s (612 m ³ /h)	155 l/s (558 m ³ /h)
EC0160 FLOW	Ø 160 mm	265 l/s (954 m ³ /h)	245 l/s (882 m ³ /h)	220 l/s (792 m ³ /h)
EC0200 FLOW	Ø 200 mm	380 l/s (1368 m ³ /h)	365 l/s (1314 m ³ /h)	348 l/s (1253 m ³ /h)
E190	Ø 125 mm	155 l/s (558 m ³ /h)	138 l/s (497 m ³ /h)	116 l/s (418 m ³ /h)
E220	Ø 160 mm	236 l/s (850 m ³ /h)	212 l/s (763 m ³ /h)	180 l/s (648 m ³ /h)

Jumta ventilatoru elektriskie dati


E190, E220




EC0110



EC0110 FLOW, EC0125 FLOW, EC0160 FLOW, EC0200 FLOW

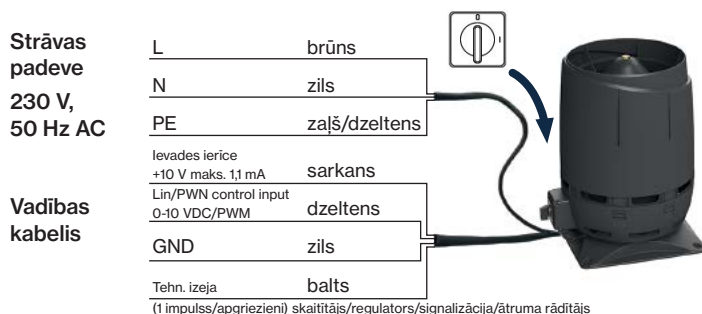

EC0190, EC0220, EC0250

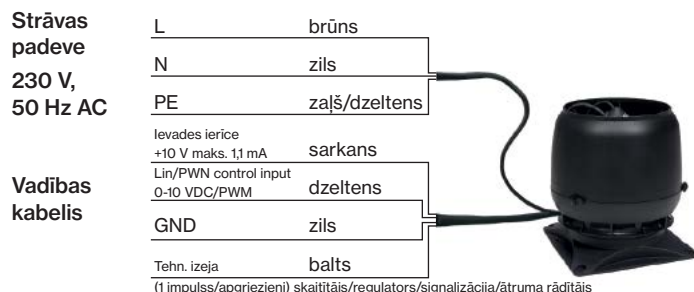

VILPE® modelis	Jauda	Strāva	Spriegums	Kondensātors	Ātrums
E190	52 W	0,23 A	230 V, 50 HZ	1.5 µF	2350 rpm
E220	88 W	0,39 A	230 V, 50 HZ	2 µF	2100 rpm
EC0110 FLOW	83 W	0,75 A	230 V, 50 HZ	-	3200 rpm
EC0125 FLOW	83 W	0,75 A	230 V, 50 HZ	-	3200 rpm
EC0160 FLOW	85 W	0,70 A	230 V, 50 HZ	-	2580 rpm
EC0200 FLOW	170 W	1,40 A	230 V, 50 HZ	-	2510 rpm

INTELIĢENTA VENTILĀCIJA IR BŪTISKA MITRUMA KONTROLES SASTĀVDAĻA

Strukturāli stabils jumts un pareiza ventilācija ir efektīvs veids, kā novērst mitruma uzkrāšanos ēkas konstrukcijās un izolācijā.



“Ja ūdens pil uz brokastu galda, mēs varam ātri pamanīt sūci jumtā un novērst bojājumus. Bet, ja kaut kur ir neliela noplūde, kas konstrukcijā sešus mēnešus ļauj uzkrāties mitrumam, to var nepamanīt, līdz viss jumts jau ir slapjš,” stāsta VILPE pētniecības un attīstības direktors Veli-Pekka Lahti.

Nepareiza ventilācija var pastiprināt problēmu

Mitruma uzkrāšanos konstrukcijā ietekmē ne tikai bojājumi konstrukcijās, bet arī ūdens tvaiku spēja šķērsot konstrukcijas. Viens no galvenajiem riskiem ir sīki, grūti pamanāmi bojājumi un, jo ātrāk tie tiek atklāti, jo lētāk un vieglāk ir novērst bojājumus. “Gari rudenī ar ilgstoši zemām temperatūrām veicina mitruma uzkrāšanos konstrukcijās, kas sasniedzot rasas veidošanās punkta temperatūru pārvēršas ūdenī, kuru jau ir grūtāk izvadīt no konstrukcijām. Mēs esam savākuši daudz datu, kas liecina, ka, ventilējot nepareizā laikā, tiek iesūkts arī mitrums,” stāsta Lahti. Inteliģenta ventilācija atbilst sezonālo un laikapstākļu izmaiņu izaicinājumiem. Paaugstinoties mitruma līmenim konstrukcijā, VILPE Sense viedā jumta sistēma palielina ventilācijas jaudu tādējādi veicinot pasīvo gaisa cirkulāciju.

Mitruma līmeņa paaugstināšanos konstrukcijās nosaka bezvadu sensori un pārraida uz vadības bloku, kas atbilstoši pielāgo VILPE ECO jumta ventilatora jaudu līdz optimālām līmenim balstoties uz ventilācijas pieprasījumu, āra gaisa temperatūru un relatīvo mitruma līmeni. Piemēram, ja lietainā laikā ventilācijai izmantotā gaisa mitruma līmenis paaugstinās pārāk augstu, gaisa plūsma tiek samazināta. Kad āra gaisa mitrums samazinās, ventilators atgriežas normālā darba režīmā.

Gudrs jumts pagarina ēkas kalpošanas laiku

Nelielus bojājumus un slēptas problēmas ir grūti atklāt. Datu uzraudzība un analīze var norādīt uz anomālijām un palīdzēt atklāt slēptus bojājumus, un laikus veikt nepieciešamos labojumus. Tāpēc konstrukciju mitruma pārvaldības sistēma ir daļa no ilgtspējīgas būvniecības un ēkas uzturēšanas. VILPE Sense ir pirmais produkts tirgū, kas palīdz gan noteikt, gan novērst mitruma radītos bojājumus. Sistēma mēra relatīvo mitrumu un temperatūru konstrukcijās, piemēram, jumta konstrukcijās vai ēkas pazemes līmeņos, un, ne tikai sniedz objektīvus, izmērāmus datus lēmuma pieņemšanai par potenciāli nepieciešamu pārbaudi vai remontu, bet arī uzsāk konstrukcijas ventilāšanu, tādējādi veicinot nevēlamā mitruma izvadīšanu.

Apkopotos datus var izmantot gan nekustamo īpašumu īpašnieki, gan apsaimniekošanas uzņēmumi lai pieņemtu lēmumu par kārtējo remontu, vai uzskatāmi demonstrētu ēkas stāvokli pārdošanas vai apsaimniekošanas

Sense sistēmas priekšrocības

- Automātiska konstrukciju uzraudzība un ventilācija
- Izolācijas slāņa un konstrukciju žāvēšana
- Novērš pelējuma un sēnīšu augšanu
- Mazāk neplānotu remontdarbu



> [VILPE.COM/EN/SENSE](https://vilpe.com/en/sense)

VILPE® SENSE JAUNUMS

Pielietojums: Divi sensori un vadības bloks, kas ir pievienots ECo jumta ventilatoram. Šī sistēma nosaka iespējamās noplūdes un brīdina jūs par tām, kā arī par citām ar mitrumu saistītām problēmām, piemēram, tām, kas rodas virs jumta vai zem tā. Sistēma nepieciešamības gadījumā spēj izzvēt izolācijas slāni. Izmantojot VILPE Sense aplikāciju, jūs jebkurā laikā varat pārbaudīt vienas vai vairāku ēku stāvokli. Sistēmas uzstādīšanai un datu pārraidei papildus nepieciešama VILPE SENSE mobilā bāzes stacija.

Komplektā: Vadības bloks, divi sensori.

Komplekts Gab./iepak. Produkta Nr. €/gab bez PVN

Basic kit	1	735042	458,00
Sensor	1	735041	167,00



VILPE® SENSE MOBILĀ BĀZES STACIJA JAUNUMS

Pielietojums: Saņem VILPE sensoru datus no viedās jumta sistēmas sensoriem un vadības bloka un augšupielādē tos tieši VILPE mākoņpakalpojumā uzglabāšanai un analīzei. Datu SIM karte jāiegādājas atsevišķi.

1	735044	440,00
---	--------	--------



VILPE® ECO SENSE JUMTA VENTILATORS JAUNUMS

Pielietojums: VILPE ECo Sense jumta ventilators tiek uzstādīts uz jumta negatīvā spiediena ventilācijas caurules. VILPE Sense vadības bloks un divi sensori ir savienoti ar jumta ventilatoru. Jumta ventilators regulējas automātiski, pamatojoties uz datiem, ko tam nosūta sensori, kas ļauj nodrošināt ventilāciju pēc pieprasījuma. Vadības spriegums 0-10 V. DC motors.

Izmēri: Kanāla izmērs Ø 110 mm, ārējais Ø 257 mm. Augstums virs jumta 670 mm, uzstādot uz jumta deflektora

Saturs: Jumta ventilators, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcija.

1	741982	424,00
---	--------	--------



VILPE® SENSE NOPLŪŽU DETEKTORS JAUNUMS

Pielietojums: Uzstāda konstrukcijās, izmantojot VILPE Croco stiprinājumu. Sistēmai nepieciešama arī VILPE Sense mobilā bāzes stacija, kas uzstādīta ēkas apkurināmajā daļā. Mobilā bāzes stacija saņem datus no sensoriem un augšupielādē un saglabā šos datus VILPE mākoņpakalpojumā. Mobilā bāzes stacija VILPE Sense un VILPE Croco stiprinājumi tiek pārdoti atsevišķi.

Saturs: 10x Sensors RHT-2.

1	735045	465,00
---	--------	--------





VILPE® ECo Ideal Wireless



AUTOMĀTISKA VENTILĀCIJAS KONTROLE JŪSU MĀJĀ

Neatkarīgi no tā, vai atjaunojat vai būvējat no jauna, VILPE® ECo Ideal Wireless ir enerģiju taupošs risinājums, kas darbojas atbilstoši pieprasījumam, turklāt tas ir ērts un finansiālā ziņā izdevīgs risinājums jūsu ventilācijas vajadzībām. ECo Ideal Wireless ir labi piemērots gan vecām, gan jaunām ēkām un ir lielisks risinājums noliktavu un garāžu ventilācijai.

Ventilācijas kontroles sistēma automātiski regulē ventilāciju, lai vienmēr nodrošinātu izcilu gaisa kvalitāti, vienlaikus ietaupot enerģiju. Izstrādājuma bezvadu sensori mēra relatīvā mitruma un oglekļa dioksīda (CO₂) līmeni gaisā un automātiski nosūta šo informāciju vadības blokam.

VILPE® ECo Ideal Wireless sistēma ir ideāls risinājums, ja vēlaties pārveidot esošo dabiskās ventilācijas sistēmu par mehāniskās ventilācijas sistēmu. Tā ir arī vienkārša un rentabla iespēja pārveidot mehāniskās ventilācijas sistēmu par ventilācijas sistēmu, kas darbojas atbilstoši pieprasījumam, ietaupot gan enerģiju, gan naudu.

VILPE® ECo Ideal Wireless ventilācijas vadības sistēma sastāv no VILPE® ECo Ideal Wireless vadības bloka, RH sensora un, ja nepieciešams, CO₂ sensora. VILPE® ECo Ideal Wireless sistēma ļauj regulēt VILPE® ECo jumta ventilatoru darbību.

SISTĒMA, KAS DARBOJAS ATBILSTOŠI PIEPRASĪJUMAM

- Automātiski regulējama
- Bezvadu sensori un lietotāja panelis
- Atmaksāšanās periods – 5 gadi
- Samazina ēkas energopatēriņu*
- VILPE® garantijas

PIELIETOJUMS

- Dzīvojamo telpu ventilēšanai
- Mitru telpu ventilācijai
- Garāžas ventilācijai
- Esošo ventilācijas sistēmu efektivitātes uzlabošanai

*Piemērs: 120 m² lielas mājas ventilācija ar VILPE® ECo jumta ventilatoru + ECo Ideal Wireless salīdzinājumā ar ventilāciju ar maiņstrāvas ventilatoru – enerģijas ietaupījums 2600 kWh/gadā.

Regulatori

Produkta Nr. €/gab bez PVN

VILPE® ECo IDEAL BEZVADU VENTILĀCIJAS VADĪBA

Pielietojums: Bezvadu ventilācijas vadības sistēma.

Var tikt izmantota, lai kontrolētu VILPE® ECo jumta ventilatorus.

Komplektā: Vadības panelis (CU), centrālā ierīce (UP) un mitruma sensors (RH), instrukcija. Atsevišķi pieejams CO₂ sensors.

735030

371,50



VILPE® ECo IDEAL WIRELESS RH – MITRUMA SENSORS

Pielietojums: Bezvadu relatīvā mitruma sensors priekš VILPE® ECo IDEAL bezvadu ventilācijas vadības, uzstādāms vannas istabās, virtuvē, garāžā.

Komplektā: Mitruma sensors, baterijas, instrukcija.

735031

136,90



VILPE® ECo IDEAL WIRELESS CO₂ – CO₂ SENSORS

Pielietojums: Bezvadu oglekļa dioksīdu sensors priekš VILPE® ECo IDEAL bezvadu ventilācijas vadības, uzstādāms guļamistabās un dzīvojamās istabās.

Barošana no 230 V, 50 Hz.

Komplektā: CO₂ sensors, instrukcija

735032

234,70



VILPE® ECo IDEAL WIRELESS CU VADĪBAS BLOKS

Pielietojums: Vadības bloks VILPE ECo Ideal bezvadu ventilācijas sistēmai.

Komplektā: Control unit (CU), installation instructions.

735033

165,00



VILPE® ECo IDEAL WIRELESS UP LIETOTĀJA PANELIS

Pielietojums: Lietotāja panelis VILPE ECo Ideal bezvadu ventilācijas sistēmai.

Komplektā: Lietotāja panelis (UP), instrukcija.

735034

91,10



VILPE® ECo POTENCIOMETRS

Pielietojums: Potenciometrs ir domāts bezpakāpju EC jumta ventilatora ātruma kontrolei. Sprieguma signāls no potenciometra ir 0-10 V. Uztādāms uz virsmas. IP65.
Komplektā: Kontrolieris.

735038 30,50



VILPE® ECo REGULATORS 0-10 V

Pielietojums: ECo regulators manuālai VILPE® ECo jumta ventilatoru griešanās ātruma regulēšanai. Regulators nodrošina 0-10 V izejas signālu un ir iespējams iestatīt minimālo griešanās ātrumu. Mitrumsizturīgie ECo regulatori ir piemēroti gan zemapmetuma, gan virsapmetuma montāžai.
Komplektā: Regulators.

735028 67,80



VILPE® ECo MONITOR

Pielietojums: VILPE ECo jumta ventilatoru darbības uzraudzīšanai un regulēšanai. Iespējams pieslēgt un kontrolēt 1-5 ventilatorus. Izolēts signāla izvads un ventilatora problēmas LED indikators. Iebūvēts 0-10 V regulators ventilatora kontrolei vai griešanās ātruma ierobežošanai 0-100% diapazonā. 10 V 1 mA darba spriegums var tikt padots no ventilatora (Patents 2431303).
Komplektā: ECo Monitor, instrukcijas.

735029 189,40



VILPE® SPIEDIENA KONTROLIERIS 24 V

Pielietojums: Mēra spiedienu ventilācijas vadā un saglabā noteiktu spiedienu, pielāgojot jumta ventilatora darbību. Savienojams ar EC ventilatoriem. Piestiprināms pie sienas. IP54.

Izmēri: 78x90x40 mm.

Komplektā: Spiediena kontrolieris, uzstādīšanas instrukcija, kabelis, 2 mērinstrumenti.

Kontrolieris 735036 177,00

Barošanas bloks 735037 34,80



VILPE® VIRSAPMETUMA MAIŅSTRĀVAS TIRISTORS JAUNUMS

Pielietojums: VILPE maiņstrāvas jumta ventilatora griešanās ātruma regulēšanai. Piemērots gan zemapmetuma, gan virsapmetuma montāžai.

Komplektā: Tiristors.

735023 95,60



VILPE® GALDA CO₂ MONITORS

Pielietojums: Nosaka CO₂ daudzumu apkārtējā gaisā. Kompakta, viegli lietojama galda ierīce CO₂ koncentrācijas un temperatūras mērīšanai. Pēc savienojuma ar datoru spēj saglabāt rādījumus.

Komplektā: Monitors, USB kabelis, instrukcijas.

735035 95,60



Remonta komplekti

Gab./iepak.

Produkta Nr. €/gab bez PVN

VILPE® E150 / E80 JUMTA VENTILATORU REMONTA KOMPLEKTS

1 735052 105,90

VILPE® E190 / E120 JUMTA VENTILATORU REMONTA KOMPLEKTS

1 735050 119,00

VILPE® E220 JUMTA VENTILATORU REMONTA KOMPLEKTS

1 735054 129,00

VILPE® E250 JUMTA VENTILATORU REMONTA KOMPLEKTS

1 735055 237,50

VILPE® E280 JUMTA VENTILATORU REMONTA KOMPLEKTS

1 735056 250,70

VILPE® E310 JUMTA VENTILATORU REMONTA KOMPLEKTS

1 735057 261,50

VILPE® RADON JUMTA VENTILATORU REMONTA KOMPLEKTS

1 735053 171,70

VILPE® ECo 110/190 JUMTA VENTILATORU REMONTA KOMPLEKTS

1 735058 288,00

VILPE® ECo 220 JUMTA VENTILATORU REMONTA KOMPLEKTS

1 735059 329,00

VILPE® ECo 250 JUMTA VENTILATORU REMONTA KOMPLEKTS

1 735060 476,00

VILPE® ECo 110/190 FLOW JUMTA VENTILATORU REMONTA KOMPLEKTS

1 735061 313,60

VILPE® ECo 220 FLOW JUMTA VENTILATORU REMONTA KOMPLEKTS

1 735062 326,00

VILPE® ECo 250 FLOW JUMTA VENTILATORU REMONTA KOMPLEKTS

1 735063 494,70

VILPE® 1,5µF KONDENSATORS

1 735003 15,80

VILPE® 2µF KONDENSATORS

1 735004 15,80

VILPE® 3µF KONDENSATORS

1 735006 15,80

VILPE® 6µF KONDENSATORS

1 735008 15,80



KLUSS UN EFEKTĪVS RISINĀJUMS JŪSU VIRTUVEI


ŠIS VIENKĀRŠAIS RISINĀJUMS ĻAUJ SAMAZINĀT TROKŠŅA LĪMENI, KAS RODAS, DARBINOT TRADICIONĀLO TVAIKA NOSŪCĒJU.

Pat visklusākie un vismodernākie virtuves tvaika nosūcēji nav spējīgi nodrošināt tādu komfortu, kādu spēj VILPE® jumta ventilatora savienojums ar bezmotora tvaika nosūcēju. Virtuve ir daudz mājīgāka, ja troksnis ir uz jumta, nevis virs Jūsu galvas.


Klusa darbība nav vienīgā priekšrocība. Šis risinājums ir efektīvs. Pateicoties jumta ventilatora radītajam gaisa retinājumam ventilācija kanālā, piesārņotā gaisa izvadīšana ir daudz efektīvāka, nekā tradicionālā risinājumā.

PAPILDUS INFORMĀCIJA:

SILENTKITCHENVILPE.COM

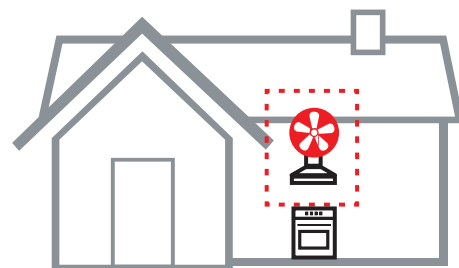

Tvaika nosūcējs ar motoru – tradicionālā virtuve

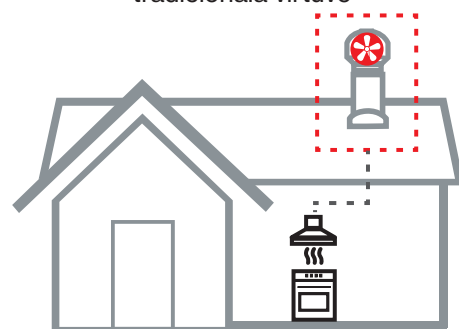

Ventilators uz jumta – Klusā virtuve

Tvaika nosūcēji

	Modelis	Variants	Produkta Nr.	€/gab bez PVN	
SAVO PH-26 • iebūvējams • nerūsējošā tērauda apdare • saderīgs ar AC tipa ventilatoriem (maks. 260 W) • ātruma regulēšana ar izvelkamo paneli • nominālā apgaismojuma jauda 5 W, 2 x LED (3000 K) • mazgājami metāla filtri • pieslēguma diametrs 125 mm • 500/600 x 280 (+20 mm priekšējais panelis) x 170 mm (platums x dziļums x augstums)	PH-2606-S	60 cm RST	90617	286,00	
Rekomendējamais AC tipa ventilatora modelis: VILPE E-190					
SAVO eGH-56 • iebūvējams • nerūsējošā tērauda apdare • saderīgs ar DC tipa ventilatoriem (maks. 0-10 V) • elektroniskā vadība, ātruma rādījumi • taimeris • ziemas starta funkcija • nominālā apgaismojuma jauda 5 W, 2 x LED (3000 K) • mazgājams metāla filtrs • atgādinājums par filtra tīrīšanu • perimetra gaisa savākšana • kanāla diametrs 150/125 mm • 520 x 285 x 110 mm (platums x dziļums x augstums)					
Rekomendējamie DC tipa ventilatoru modeļi: EC0125 FLOW, EC0160 FLOW					
SAVO GH-56 • iebūvējams • nerūsējošā tērauda apdare • saderīgs ar AC tipa ventiatoriem (maks. 260 W) • elektroniskā vadība, ātruma rādījumi • taimeris • ziemas starta funkcija • nominālā apgaismojuma jauda 5 W, 2 x LED (3000 K) • mazgājams metāla filtrs • atgādinājums par filtra tīrīšanu • perimetra gaisa savākšana • kanāla diametrs 150/125 mm • 520/720 x 285 x 110 mm (platums x dziļums x augstums)					
Rekomendējamie AC tipa ventilatora modeļi: VILPE E-190, 220					
	eGH-5605-S/ASC	54 cm RST	97331	502,00	
	GH-5605-S	54 cm RST	90638	487,00	
	GH-5607-S	72 cm RST	90639	512,00	

SAVO eCH-69 balts vai melns, 80 cm

- stiprināms pie sienas
- stikla priekšējais panelis
- saderīgs ar DC tipa ventilatoriem (maks. 0-10 V)
- apgaismots skārienvadības panelis
- taimeris, pastāvīgas gaisa apmaiņas režīms
- nominālā apgaismojuma jauda 5 W, 2 x LED (3000 K)
- mazgājams metāla filtrs
- perimetra gaisa savākšana
- atgādinājums par filtra tīrīšanu
- kanāla diametrs 150/125 mm
- 800 x 368 x 409 mm (platums x dziļums x augstums)
- tvaika nosūcējs + pieslēguma dekoratīvais aizsegs ar nerūsējošā tērauda apdari 950-1240 mm

Rekomendējamie DC tipa ventilatoru modeļi:
ECo125 FLOW, ECo160 FLOW

SAVO CH-69 balts vai melns, 55 cm

- stiprināms pie sienas
- stikla priekšējais panelis
- saderīgs ar AC tipa ventilatoru (maks. 260 W)
- apgaismots skārienvadības panelis
- taimeris
- ziemas starta funkcija
- nominālā apgaismojuma jauda 5 W, 2 x LED (3000 K)
- mazgājams metāla filtrs
- perimetra gaisa savākšana
- atgādinājums par filtra tīrīšanu
- kanāla diametrs 150/125 mm
- 550 x 368 x 409 mm (platums x dziļums x augstums)
- tvaika nosūcējs + pieslēguma dekoratīvais aizsegs ar nerūsējošā tērauda apdari 950-1240 mm

Rekomendējamie AC tipa ventilatoru modeļi:
VILPE E-190, 220

eCH-6908-W	80 cm balts stikls	97031	916,00
eCH-6908-B	80 cm melns stikls	97032	916,00
CH-6906-W	55 cm balts stikls	86540	832,00
CH-6906-B	55 cm melns stikls	86541	832,00



SAVO eIH-76 RST vai balts, 32cm

- pie griestiem stiprināms salas tipa modelis
- saderīgs ar DC tipa ventilatoru (maks. 0-10 V)
- elektroniskā vadība
- ASC režīms (automātiska iedarbināšana, vadība un izslēgšana)
- nominālā apgaismojuma jauda 5 W, 2 x LED (3000 K)
- mazgājams metāla filtrs
- atgādinājums par filtra tīrīšanu
- kanāla diametrs 150/125 mm
- 320 x 780-1070 mm (diametrs x augstums)

Rekomendējamie DC tipa ventilatoru modeļi:
ECo125 FLOW, ECo160 FLOW

SAVO IH-76 RST vai balts, 32 cm

- pie griestiem stiprināms salas tipa modelis
- saderīgs ar AC tipa ventilatoru (maks. 260 W)
- elektroniskā vadība
- taimeris
- ziemas starta funkcija
- nominālā apgaismojuma jauda 5 W, 2 x LED (3000 K)
- mazgājams metāla filtrs
- atgādinājums par filtra tīrīšanu
- kanāla diametrs 150/125 mm
- 320 x 780-1070 mm (diametrs x augstums)

Rekomendējamie AC tipa ventilatoru modeļi:
VILPE E-190, 220

eIH-7603-S/ASC	32 cm RST	97211	1235,00
eIH-7603-W/ASC	32 cm balts	97212	1235,00
IH-7603-S	32 cm RST	90574	1119,00
IH-7603-W	32 cm balts	92574	1119,00



SAVO eRH-95 RST 110 cm

- iebūvējams griestos
- nerūsējošā tērauda apdare
- saderīgs ar DC tipa ventilatoru (maks. 0-10 V)
- tālvadība
- taimeris
- nominālā apgaismojuma jauda 18 W, 6 x LED (3000 K)
- mazgājami metāla filtri
- atgādinājums par filtra tīrīšanu
- perimetra gaisa savākšana
- kanāla diametrs 150 mm
- 1100 x 700 x 240-350 mm (garums x platums x augstums)

Rekomendējamais DC tipa ventilatoru modelis:
ECo160 FLOW

eRH-9511-S	110 cm RST	97361	1932,00
------------	------------	-------	---------





VILPE® 110P/300 FLOW VENTILĀCIJAS IZVADS + JUMTIŅŠ

Pielietojums: Neizolēts ventilācijas izvads ar jumtiņu FLOW konstrukciju vai auksto bēniņu ventilēšanai. Papildus nepieciešams pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.

Izmēri: Caurules diametrs Ø 110 mm, augstums virs jumta aptuveni 300 mm.

Komplektā: Ventilācijas izvads, jumtiņš FLOW, skrūves.

Krāsa	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
Melns	10	40	350232	31,50
Brūns	10	40	350234	31,50
Pelēks	10	40	350237	31,50
Sarkans	10	40	350238	31,50
Ķieģeļsarkans	10	40	350239	31,50
Gaiši pelēks	10	40	350231	31,50
Antracīts	10	40	35023G	31,50



VILPE® 110P/IS/350 FLOW VENTILĀCIJAS IZVADS + JUMTIŅŠ

Pielietojums: Izolēts ventilācijas izvads ar jumtiņu FLOW. Papildus nepieciešams pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.

Izmēri: Caurules diametrs Ø 110 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Ventilācijas izvads, jumtiņš FLOW, skrūves.

Melns	1	32*	350292	56,30
Brūns	1	32*	350294	56,30
Zaļš	1	32*	350296	56,30
Pelēks	1	32*	350297	56,30
Sarkans	1	32*	350298	56,30
Ķieģeļsarkans	1	32*	350299	56,30
Antracīts	1	32*	35029G	56,30



VILPE® 110P/300 VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Neizolēts ventilācijas izvads bez jumtiņa. Papildus nepieciešams pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam. Izmantojot jumta konstrukcijas vai auksto bēniņu ventilēšanai papildus nepieciešams VILPE® jumtiņš-110.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 110 mm, augstums virs jumta aptuveni 300 mm.

Komplektā: Ventilācijas izvads, skrūves.

Melns	20	80	74122	20,70
Brūns	20	80	74124	20,70
Pelēks	20	80	74127	20,70
Sarkans	20	80	74128	20,70
Ķieģeļsarkans	20	80	74129	20,70



VILPE® 110P/IS/350 VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Izolēts kanalizācijas ventilēšanas izvads. Papildus nepieciešams pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam, kā arī VILPE® Flex lokanais savienojums. Izmantojot kā radona sistēmas ventilācijas izvadu, papildus nepieciešams VILPE® jumtiņš-160.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 110 mm, augstums virs jumta aptuveni 350 mm.

Komplektā: Ventilācijas izvads, skrūves.

Melns	10	48	74132	36,95
Brūns	10	48	74134	36,95
Zaļš	10	48	74136	36,95
Pelēks	10	48	74137	36,95
Sarkans	10	48	74138	36,95
Ķieģeļsarkans	10	48	74139	36,95




VILPE® 160P/500 VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Neizolēts ventilācijas izvads bez jumtiņa. Papildus nepieciešams pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam. Izmantojot jumta konstrukcijas vai auksto bēniņu ventilēšanai papildus nepieciešams VILPE® jumtiņš-160.


Izmēri: Caurules izmērs Ø 160 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Ventilācijas izvads, skrūves.

Melns	12	48	74160	31,15
Brūns	12	48	741604	31,15
Pelēks	12	48	741607	31,15
Sarkans	12	48	741608	31,15
Ķieģeļsarkans	12	48	741609	31,15
Gaiši pelēks	12	48	741601	31,15

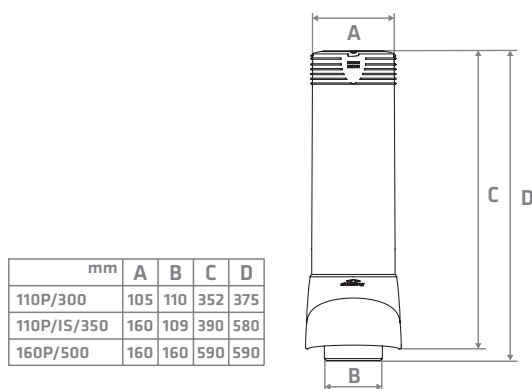


mm	A	B	C	D	E	F
110P/300 FLOW	202	110	110	244	499	522
110P/IS/350 FLOW	256	158	110	325	608	638

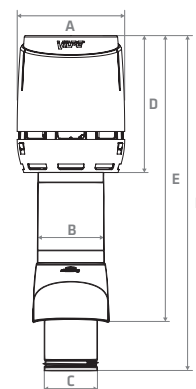


Ventilācijas izvadu aksesuāri, piederumi

	Krāsa	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN	
VILPE® FLOW JUMTIŅŠ 110						
Pielietojums: FLOW jumtiņš VILPE ventilācijas izvadam ar ārējo izmēru Ø 110 mm (piemēram, neizolētam Ø 110 izvadam). Rada papildus vilkmi ventilācijas izvadā un pasargā no nokrišņu iekļūšanas konstrukcijā vai aukstajos bēniņos. Komplektā: Jumtiņš.	Melns	18	72	350222	13,00	
	Brūns	18	72	350224	13,00	
	Pelēks	18	72	350227	13,00	
	Sarkans	18	72	350228	13,00	
	Ķieģeļsarkans	18	72	350229	13,00	
VILPE® FLOW JUMTIŅŠ 160						
Pielietojums: FLOW jumtiņš VILPE® ventilācijas izvadiem ar ārējo diametru Ø 160 mm (piemēram, izolētiem Ø 110 vai Ø 125 mm izvadiem). Rada papildus vilkmi ventilācijas izvadā un pasargā no nokrišņu iekļūšanas caurulē. Komplektā: Jumtiņš.	Melns	10	40	350072	27,40	
	Brūns	10	40	350074	27,40	
	Zaļš	10	40	350076	27,40	
	Pelēks	10	40	350077	27,40	
	Sarkans	10	40	350078	27,40	
	Ķieģeļsarkans	10	40	350079	27,40	
VILPE® AP JUMTIŅŠ FLOW 160	Melns	12	48	731622	13,60	
	Brūns	12	48	731624	13,60	
	Pelēks	12	48	731627	13,60	
	Sarkans	12	48	731628	13,60	
	Ķieģeļsarkans	12	48	731629	13,60	
VILPE® LOKANAIS SAVIENOJUMS 110						
Pielietojums: VILPE® ventilācijas izvada savienošanai ar Ø 110 mm kanalizācijas stāvvadu. Izmēri: Ø 110 mm. Komplektā: Lokanais savienojums, savienojuma skavas. Lokano savienojumu nedrīkst izmantot kā caurules izliekumu, un pēc tā uzstādīšanas to nevajadzētu atstāt izlocītā pozīcijā.		1	160	74204	25,90	
VILPE® ADAPTERIS 75/110						
Pielietojums: VILPE® Flex lokanā savienojuma 110 savienošanai ar Ø 75 mm cauruli. Izmēri: Ø 75/110 mm. Komplektā: Adapteris.		20	240	74203	4,55	



mm	A	B	C
FLOW Cowl 110	202	244	110
FLOW Cowl 160	256	325	160

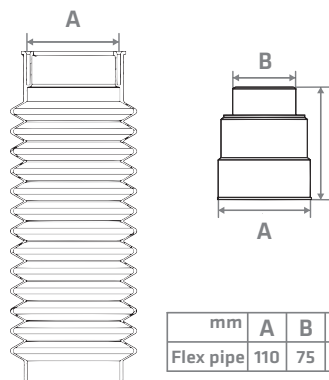

mm	A	B	C
Flex pipe	110	75	128



VILPE® 125P/IS/500 FLOW VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Izolēts ventilācijas izvads ar jumtiņu FLOW. Cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu. Papildus nepieciešams VILPE® pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.

Izmēri: Caurules diametrs Ø 125 mm, ārējais diametrs Ø 160 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Ventilācijas izvads, jumtiņš FLOW, skrūves.

Melns	1	32*	350042	79,50
Brūns	1	32*	350044	79,50
Zaļš	1	32*	350046	79,50
Pelēks	1	32*	350047	79,50
Sarkans	1	32*	350048	79,50
Ķieģeļsarkans	1	32*	350049	79,50
Gaiši pelēks	1	32*	350041	79,50
Antracīts	1	32*	35004G	79,50



VILPE® 160P/IS/500 FLOW VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Izolēts ventilācijas izvads ar jumtiņu FLOW. Cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu. Papildus nepieciešams VILPE® pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.

Izmēri: Caurules diametrs Ø 160 mm, ārējais diametrs Ø 225 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Ventilācijas izvads, jumtiņš FLOW, skrūves.

Melns	1	24*	350052	131,50
Brūns	1	24*	350054	131,50
Zaļš	1	24*	350056	131,50
Pelēks	1	24*	350057	131,50
Sarkans	1	24*	350058	131,50
Ķieģeļsarkans	1	24*	350059	131,50
Gaiši pelēks	1	24*	350051	131,50
Antracīts	1	24*	35005G	131,50



VILPE® 160P/IS/500 FLOW XL VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Izolēts XL ventilācijas izvads ar FLOW jumtiņu. Cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu. Papildus nepieciešams VILPE® XL pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.

Izmēri: Caurules diametrs Ø 160 mm, ārējais diametrs Ø 300 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Ventilācijas izvads, jumtiņš FLOW, skrūves.

Melns	1	6	350102	255,00
Brūns	1	6	350104	255,00
Pelēks	1	6	350107	255,00
Sarkans	1	6	350108	255,00
Ķieģeļsarkans	1	6	350109	255,00



VILPE® 200P/500 FLOW XL VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Izolēts ventilācijas izvads ar jumtiņu FLOW. Cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu. Papildus nepieciešams VILPE® XL pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.

Izmēri: Caurules diametrs Ø 200 mm, ārējais diametrs Ø 300 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Ventilācijas izvads, jumtiņš FLOW, skrūves.

Melns	1	6	350132	278,00
Brūns	1	6	350134	278,00
Pelēks	1	6	350137	278,00
Sarkans	1	6	350138	278,00
Ķieģeļsarkans	1	6	350139	278,00
Antracīts	1	6	35013G	278,00




VILPE® 250P/500 FLOW XL VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Izolēts ventilācijas izvads ar jumtiņu FLOW. Cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu. Papildus nepieciešams VILPE® XL pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.


Izmēri: Caurules diametrs Ø 250 mm, ārējais diametrs Ø 300 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Ventilācijas izvads, jumtiņš FLOW, skrūves.

Melns	1	6	350152	297,00
Brūns	1	6	350154	297,00
Pelēks	1	6	350157	297,00
Sarkans	1	6	350158	297,00
Ķieģeļsarkans	1	6	350159	297,00

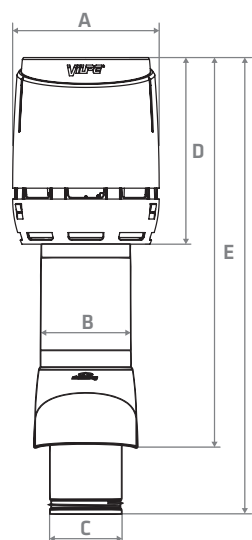

	mm	A	B	C	D	E	F
125P/500 FLOW		256	158	125	325	608	753
160P/500 FLOW		310	224	160	394	639	841
160P/500 FLOW XL		400	305	160	456	870	1098
200P/500 FLOW XL		400	305	200	456	869	1105
250P/500 FLOW XL		400	305	250	456	868	1111

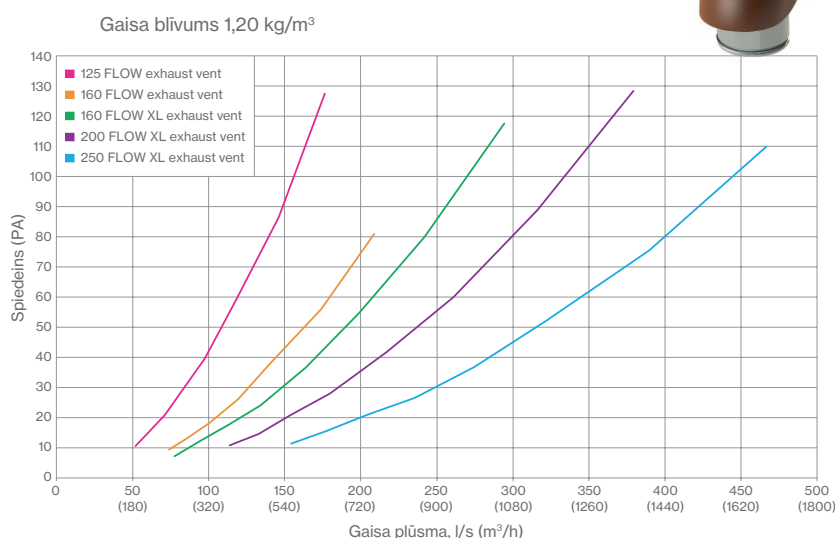

VILPE® 125S 250X250 FLOW VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Ventilācijas izvads FLOW uzstādīšanai uz gludas virsmas.
Izmēri: Caurules izmērs Ø 125 mm, stiprinājuma komplekts 250x250 mm. Uzstādīšanas laukumam jābūt vismaz tik lielam kā stiprinājuma komplekts.
Komplektā: Ventilācijas izvads, stiprinājuma komplekts, adapteris un skrūves.

Melns	1	24	350012	67,00
Brūns	1	24	350014	67,00
Zaļš	1	24	350016	67,00
Pelēks	1	24	350017	67,00
Sarkans	1	24	350018	67,00
Ķieģeļsarkans	1	24	350019	67,00
Gaiši pelēks	1	24	350011	67,00



VILPE® 160S 300X300 FLOW VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Ventilācijas izvads FLOW uzstādīšanai uz gludas virsmas.
Izmēri: Caurules izmērs Ø 160 mm, stiprinājuma komplekts 300x300 mm. Uzstādīšanas laukumam jābūt vismaz tik lielam kā stiprinājuma komplekts.
Komplektā: Ventilācijas izvads, stiprinājuma komplekts, adapteris un skrūves.

Melns	1	15	350032	97,00
Brūns	1	15	350034	97,00
Zaļš	1	15	350036	97,00
Pelēks	1	15	350037	97,00
Sarkans	1	15	350038	97,00
Ķieģeļsarkans	1	15	350039	97,00
Gaiši pelēks	1	15	350031	97,00



VILPE® 200S 400X400 FLOW XL VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Ventilācijas izvads FLOW uzstādīšanai uz gludas virsmas.
Izmēri: Caurules izmērs Ø 200 mm, stiprinājuma komplekts 400x400 mm. Uzstādīšanas laukumam jābūt vismaz tik lielam kā stiprinājuma komplekts.
Komplektā: Ventilācijas izvads, stiprinājuma komplekts, adapteris un skrūves.

Melns	1	8	350162	156,00
Brūns	1	8	350164	156,00
Pelēks	1	8	350167	156,00
Sarkans	1	8	350168	156,00
Ķieģeļsarkans	1	8	350169	156,00





VILPE® 250S 400X400 FLOW XL VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Ventilācijas izvads FLOW uzstādīšanai uz gludas virsmas.
Izmēri: Caurules izmērs Ø 250 mm, stiprinājuma komplekts 400x400 mm. Uzstādīšanas laukumam jābūt vismaz tik lielam kā stiprinājuma komplekts.
Komplektā: Ventilācijas izvads, stiprinājuma komplekts, adapteris un skrūves.

Melns	1	8	350172	178,00
Brūns	1	8	350174	178,00
Pelēks	1	8	350177	178,00
Sarkans	1	8	350178	178,00
Ķieģeļsarkans	1	8	350179	178,00



Gaisa blīvums 1,20 kg/m³

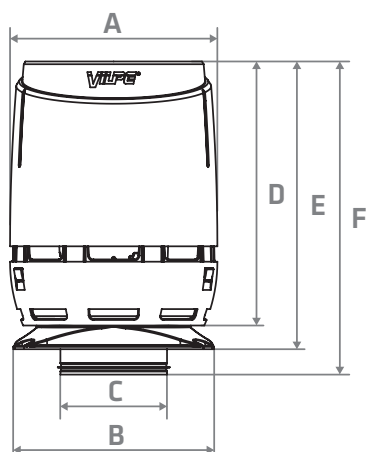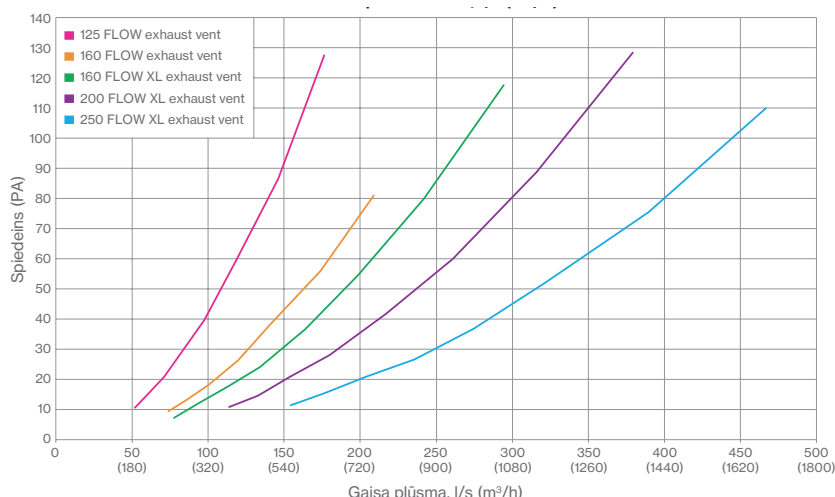

mm	A	B	C	D	E	F
125S FLOW	256	250	125	325	371	403
160S FLOW	310	300	160	394	441	461
200S FLOW	400	395	200	457	524	560
250S FLOW	400	395	250	457	524	560

VILPE® FLOW

JAUNUMS! 315-630S FLOW ventilācijas izvadi
ražošanas ēkām un daudzdzīvokļu ēku
kompleksiem – visaptverošs risinājums

315-630S VENTILĀCIJAS IZVADI


Cauruļvadu izmēri: Ø 315, 400, 500 un 630 mm

Teicami veiktspējas dati

Teicama ūdens atdalīšana

Izgatavoti no viegla un ilgmūžīga polietilēna

Ķīmiski noturīgi

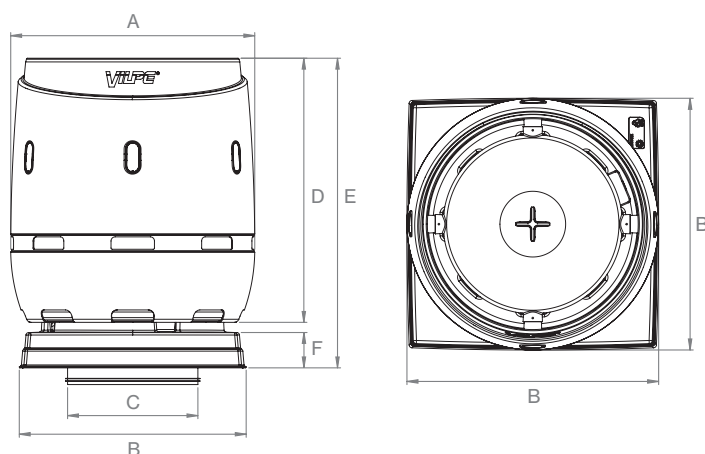

	A	B	C	D	E	F
315S FLOW VENTILĀCIJAS IZVADS	Ø800	800	Ø315	865	1065	171
400S FLOW VENTILĀCIJAS IZVADS	Ø800	800	Ø400	865	1065	173
500S FLOW VENTILĀCIJAS IZVADS	Ø1180	1097	Ø500	1277	1497	170
630S FLOW VENTILĀCIJAS IZVADS	Ø1180	1097	Ø630	1277	1497	170

RŪPNIECISKI IZSTRĀDĀTI PIESLĒGUMA ELEMENTI

Izmēri: 724x724 mm (Ø 315/400) un
970x970 mm (Ø 500/630)

Ātra un viegla uzstādīšana

Izgatavoti no mitrumizturīga saplākšņa ar tērauda lokšņu
apdari, kas nodrošina izcilu aizsardzību pret nokrišņiem

Slēgta pamata plāksne ļauj izveidot nepieciešamo
savienojuma konfigurāciju pēc faktsikā cauruļu novietojuma


100 mm izolācijas slānis ar A1 degamības klasi

Iekļauti stiprinājumi un skrūves

Ir pieejami jau gatavi tērauda apdares materiāli

Iebūvēts trokšņu slāpētājs

VILPE 315-630S FLOW ventilācijas izvadi un rūpnieciski
izstrādātie pieslēguma elementi sniedz visaptverošu
risinājumu lielākiem ventilācijas projektiem. Produktus
var izmantot kā ventilācijas izvados jaunās vai renovētās
ražošanas telpās, daudzdzīvokļu namos, viesnīcās, sporta
hallēs vai citās lielās ēkās, kurās atrodas ventilācijas
iekārtas. Gan ventilācijas izvadi, gan pieslēguma elementi
ir atrodami MagiCAD programmatūrā.

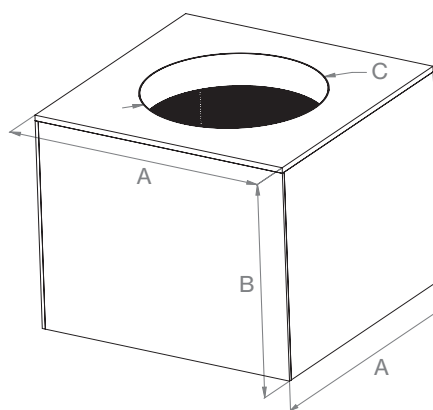

	A	B	C
315S FLOW PIESLĒGUMA ELEMENTS AR TROKŠŅU SLĀPĒTĀJU	724	800	Ø316
400S FLOW PIESLĒGUMA ELEMENTS AR TROKŠŅU SLĀPĒTĀJU	724	800	Ø401
500S FLOW PIESLĒGUMA ELEMENTS AR TROKŠŅU SLĀPĒTĀJU	970	801	Ø501
630S FLOW PIESLĒGUMA ELEMENTS AR TROKŠŅU SLĀPĒTĀJU	970	801	Ø631

VILPE® 315S FLOW VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Ventilācijas izvads ar FLOW jumtiņu.

Izmēri: Pieslēguma Ø 315 mm.

Komplektā: Ventilācijas izvads, Ø 315 mm cinkota tērauda savienojuma caurule.

Tumši pelēks	1	1	350401	684,00
Melns	1	1	350402	684,00
Pelēks	1	1	350407	684,00



VILPE® 400S FLOW VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Ventilācijas izvads ar FLOW jumtiņu.

Izmēri: Pieslēguma Ø 400 mm.

Komplektā: Ventilācijas izvads, Ø 400 mm cinkota tērauda savienojuma caurule.

Tumši pelēks	1	1	350411	694,00
Melns	1	1	350412	694,00
Pelēks	1	1	350417	694,00



VILPE® 500S FLOW VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Ventilācijas izvads ar FLOW jumtiņu.

Izmēri: Pieslēguma Ø 500 mm.

Komplektā: Ventilācijas izvads, Ø 500 mm cinkota tērauda savienojuma caurule.

Tumši pelēks	1	1	350431	1046,00
Melns	1	1	350432	1046,00
Pelēks	1	1	350437	1046,00



VILPE® 630S FLOW VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Ventilācijas izvads ar FLOW jumtiņu.

Izmēri: Pieslēguma Ø 630 mm.

Komplektā: Ventilācijas izvads, Ø 630 mm cinkota tērauda savienojuma caurule.

Tumši pelēks	1	1	350441	1053,00
Melns	1	1	350442	1053,00
Pelēks	1	1	350447	1053,00



VILPE® 315/400S FLOW PIESLĒGUMA ELEMENTS AR TROKŠŅU SLĀPĒTĀJU


Pielietojums: Pieslēguma elements FLOW 315S un 400S ventilācijas izvadiem.

Izgatavoti no saplākšņa ar 100 mm biezu minerālvates slāni. Iekšpusē pieslēguma elementu klāj perforēta, cinkota metāla slānis, kas darbojas kā trokšņu slāpētājs.

Izmēri: 724x724x800 mm

Komplektā: Pieslēguma elements, skrūves.

315S	1	1	350421	684,00
400S	1	1	350420	684,00



VILPE® 500/630S FLOW PIESLĒGUMA ELEMENTS AR TROKŠŅU SLĀPĒTĀJU


Pielietojums: Pieslēguma elements FLOW 500S un 630S ventilācijas izvadiem.

Izgatavoti no saplākšņa ar 100 mm biezu minerālvates slāni. Iekšpusē pieslēguma elementu klāj perforēta, cinkota metāla slānis, kas darbojas kā trokšņu slāpētājs.

Izmēri: 970x970x801 mm.

Komplektā: Pieslēguma elements, skrūves.

500S	1	1	350450	923,00
630S	1	1	350451	923,00





VILPE® FLOW TĒRAUDA APDARES MATERIĀLU KOMPLEKTS PIESLĒGUMA ELEMENTAM

Pielietojums: Krāsoti tērauda apdares materiāli nodrošina ļoti ciešu un ūdeni necaurlaidošu pieslēguma elementa savienojumu ar jumta materiālu.

Izmēri: ¹437x720 mm; ²437x966 mm.

Komplektā: krāsotu tērauda apdares materiālu komplekts melnā krāsā, stūru detaļas stūru nosegšanai.

¹ 315/400S	1	1	350423	89,00
² 500/630S	1	1	350453	105,00

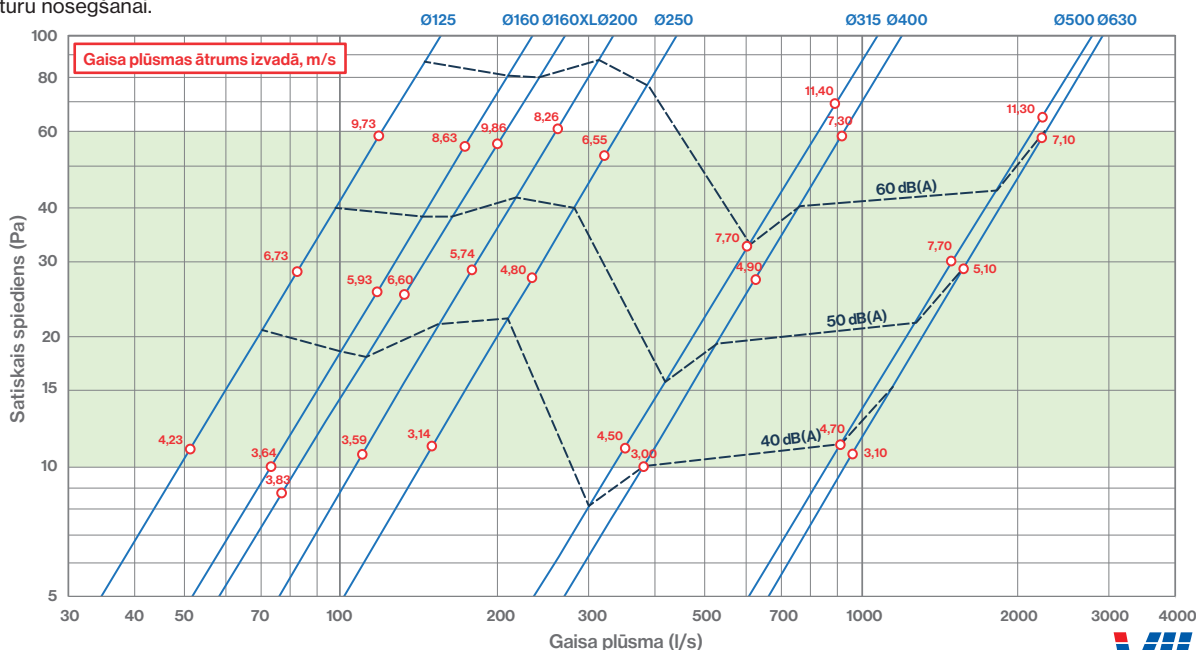

VILPE® INTAKE VENT – RISINĀJUMS GAISA PADEVEI

VILPE® Intake Vent gaisa padeves elements ir kārtējais revolucionārais VILPE® izstrādājums. Šis produkts nodrošina drošu gaisa padevi ventilācijas agregātiem caur jumtu. Saderīgs ar Ø 160 mm ventilācijas kanāliem.

Modernais produkta dizains lieliski sader ar VILPE® ventilācijas izvadiem un tam ir izcilas veiktspējas īpašības.

VILPE® Intake Vent gaisa padeves elements paredzēts uzstādīšanai ar VILPE® pieslēguma elementiem.



Krāsa Gab./iepak. Gab./pal. Produkta Nr. €/gab bez PVN

VILPE® 160P/IS/500 INTAKE VENT

Pielietojums: Uz jumta uzstādāms gaisa padeves elements ventilācijas agregātiem. Aprīkots ar jauno VILPE® gaisa padeves jumtiņu, kura unikālā struktūra spēj atdalīt lietus pilienus no gaisa plūsmas. Veiksmīgais produkta dizains nodrošina minimālus spiediena zudumus.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 160 mm, ārējais Ø 300 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Ventilācijas izvads, gaisa padeves jumtiņš, skrūves.

Melns	1	12	741882	194,00
Brūns	1	12	741884	194,00
Pelēks	1	12	741887	194,00
Sarkans	1	12	741888	194,00
Ķieģeļsarkans	1	12	741889	194,00
Gaiši pelēks	1	6	741881	194,00
Antracīts	1	6	74188G	194,00



VILPE® 160S INTAKE VENT

Pielietojums: Uz jumta uzstādāms gaisa padeves elements ventilācijas agregātiem. Aprīkots ar jauno VILPE® gaisa padeves jumtiņu, kura unikālā struktūra spēj atdalīt lietus pilienus no gaisa plūsmas. Veiksmīgais produkta dizains nodrošina minimālus spiediena zudumus.


Izmēri: Caurules izmērs Ø 160 mm, ārējais Ø 300 mm, uzstādīšanas komplekta izmērs 300x300 mm.

Komplektā: Ventilācijas izvads, gaisa padeves jumtiņš, uzstādīšanas komplekts, skrūves.

Melns	1	18	741892	169,00
Pelēks	1	18	741897	169,00
Gaiši pelēks	1	18	741891	169,00



Lietus ūdens atdalīšana



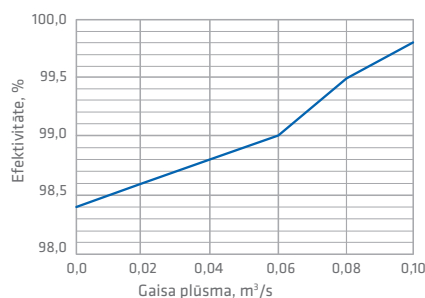


Gaisa plūsma	Veiktspēja
q _v m³/h	E %
0,0	98,4
72,0	98,6
144,0	98,8
216,0	99,0
288,0	99,5
360,0	99,8

Apzīmējumi

q_v Gaisa plūsma, m³/s
v Gaisa kustības ātrums, m/s
E Efektivitāte, %

Ierīce: VILPE gaisa padeves elements
(Ø 160 mm kanāls)
Iekārtas veiktspēja
Aerodinamiskās un skaņas vērtības
EN 12238: 2001
ISO 5135: 1997
Gaisa blīvums: 1,20 kg/m³

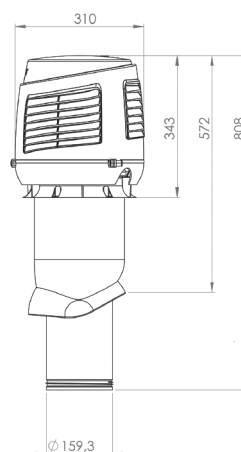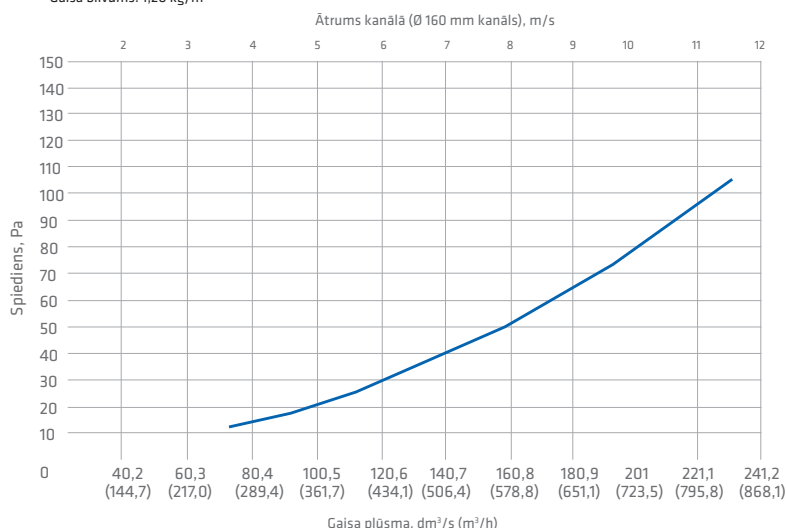

P-sērijas pieslēguma elementi: 75-160 mm



VILPE® TILE PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Populārākajiem betona dakstiņu jumtu tipiem. Aizstāj vienu 2-viļņu dakstiņu ar platumu līdz 330 mm un viļņa augstumu 27-40 mm.
Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, skrūves, montāžas instrukcija.

Krāsa	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
Melns	1	24	74011	45,20
Brūns	1	24	74013	45,20
Pelēks	1	24	74017	45,20
Sarkans	1	24	74015	45,20
Ķieģeļsarkans	1	24	74021	45,20
Antracīts	1	24	7401G	45,20



VILPE® UNITILE PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Universāls pieslēguma elements visiem dakstiņu tipiem (keramikas, māla un betona dakstiņiem gan plakaniem, gan ar 1 vai 2 viļņiem).
Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, skrūves, montāžas instrukcija.

Melns	1	12	740902	70,40
Brūns	1	12	740904	70,40
Pelēks	1	12	740907	70,40
Sarkans	1	12	740908	70,40
Ķieģeļsarkans	1	12	740909	70,40
Antracīts	1	12	74090G	70,40



VILPE® VITTINGE PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Vittinge māla dakstiņu jumtiem.
Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, skrūves, montāžas instrukcija.

E13	Ķieģeļsarkans	1	24	74009	68,30
T11	Ķieģeļsarkans	1	24	74010	68,30



VILPE® EVO PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Monier Evo un Minster gludajiem dakstiņiem ar garumu 420 mm, platumu 330 mm.
Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, skrūves, montāžas instrukcija.

Melns	1	24	740812	45,20
Brūns	1	24	740814	45,20
Pelēks	1	24	740817	45,20
Sarkans	1	24	740818	45,20
Ķieģeļsarkans	1	24	740819	45,20
Antracīts	1	24	74081G	45,20



VILPE® CLASSIC VINO PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Valcprofila metāla jumtiem un gataviem mīkstā seguma jumtiem. Pieslēguma elements aprīkots ar biezu gumijas blīvi. Uztādīšanai uz gataviem mīkstajiem jumta segumiem, nepieciešams papildus izmantot bitumena hermētiku (nav komplektā). Minimālais jumta slīpums 1:5 (11,5°).
Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, skrūves, montāžas instrukcija.

Melns	1	24	746022	31,90
Brūns	1	24	746024	31,90
Zaļš	1	24	746026	31,90
Pelēks	1	24	746027	31,90
Sarkans	1	24	746028	31,90
Ķieģeļsarkans	1	24	746029	31,90
Gaiši pelēks	1	24	746021	31,90
Antracīts	1	24	74602G	31,90



VILPE® CLASSIC LOIVA PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Gludiem metāla jumtiem un gataviem mīkstā seguma jumtiem ar jumta slīpumu 5-27 grādi. Pieslēguma elements aprīkots ar biezu gumijas blīvi. Uztādīšanai uz gataviem mīkstajiem jumta segumiem, nepieciešams papildus izmantot bitumena hermētiku (nav komplektā).
Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, skrūves, montāžas instrukcija un šablons.

Melns	1	48	746042	42,40
Brūns	1	48	746044	42,40
Pelēks	1	48	746047	42,40
Sarkans	1	48	746048	42,40
Ķieģeļsarkans	1	48	746049	42,40
Gaiši pelēks	1	48	746041	42,40
Antracīts	1	48	74604D	42,40



VILPE® PELTI PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Profilēta metāla lokšņu jumtiem ar viļņa augstumu līdz 38 mm. Ūdensdrošs pateicoties konusveida gumijas blīvēlīgam ar pielāgojamu alumīnija flanci.
Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, gumijas blīvēslēgs, hermētiķis, skrūves, montāžas instrukcija un šablons.

Melns	1	18	73552	56,90
Brūns	1	18	73554	56,90
Zaļš	1	18	73558	56,90
Pelēks	1	18	73557	56,90
Sarkans	1	18	73556	56,90
Ķieģeļsarkans	1	18	73559	56,90
Gaiši pelēks	1	18	73551	56,90
Antracīts	1	18	7355G	56,90



VILPE® MUOTOKATE PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Ruukki Monterrey tipa metāla jumta segumiem (dakstiņveida). Minimālais profila garums 350 mm. Elastīgs un pilnībā ūdensdrošs pateicoties biežajam gumijas blīvējumam.
Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, hermētiķis, skrūves, montāžas instrukcija un šablons.

Melns	1	36	75172	40,70
Brūns	1	84*	75174	40,70
Zaļš	1	36	75176	40,70
Pelēks	1	36	75177	40,70
Sarkans	1	84*	75178	40,70
Ķieģeļsarkans	1	36	75179	40,70
Antracīts	1	36	7517G	40,70





P-sērijas pieslēguma elementi: 75-160 mm

Krāsa Gab/iepak. Gab/pal. Produkta Nr. €/gab bez PVN

VILPE® HYYGGE PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Ruukki Hygge vai līdzīgiem metāla jumta segumiem.
Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, hermētiķis, skrūves, montāžas instrukcija un šablons hermētiķim un pieslēguma elementam.

Melns	1	36	740822	45,70
Pelēks	1	36	740827	45,70
Antracīts	1	36	74082G	45,70



VILPE® AALTO PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Ruukki Adamante vai līdzīgiem jumta segumiem.
Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, hermētiķis, skrūves, montāžas instrukcija un šablons.


Melns	1	24	740802	45,70
Brūns	1	24	740804	45,70
Pelēks	1	24	740807	45,70
Sarkans	1	24	740808	45,70
Ķieģeļsarkans	1	24	740809	45,70
Antracīts	1	24	74080G	45,70



VILPE® NOVA PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Ruukki Frigge vai līdzīgiem jumta segumiem.
Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, hermētiķis, skrūves, montāžas instrukcija un šablons.

Melns	1	36	740842	52,50
Pelēks	1	36	740847	52,50
Antracīts	1	36	74084G	52,50



VILPE® NERA PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Ruukki Finnera vai Finnera Plus, vai līdzīgiem jumta segumiem. Iepriekšējie nosaukumi VILPE® SPT 60 vai Finnera Plus.
Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, hermētiķis, skrūves, montāžas instrukcija un šablons.

Melns	1	24	740762	45,70
Brūns	1	24	740764	45,70
Pelēks	1	24	740767	45,70
Sarkans	1	24	740768	45,70
Ķieģeļsarkans	1	24	740769	45,70
Antracīts	1	24	74076G	45,70



VILPE® HS SLATE PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Slānekļa, skaidu un mīkstajiem jumta segumiem. Aizstāj VILPE® Felt pieslēguma elementu. Minimālais jumta slīpums 1:5 (11,5°).
Komplektā: Pieslēguma elements, skrūves, montāžas izstrucija.

Melns	1	20	741062	26,60
Brūns	1	20	741064	26,60
Pelēks	1	20	741067	26,60
Sarkans	1	20	741068	26,60
Ķieģeļsarkans	1	20	741069	26,60



VILPE® FELT PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Pieslēguma elements ruberoīda jumtiem, kas uzstādāms starp divām ruberoīda kārtām. Atloka platums 150 mm, visa pieslēguma elementa platums ir 488 mm, garums 583 mm. Minimālais jumta slīpums 1:5 (11,5°).

Melns	15	120*	74002	25,05
Pelēks	15	120*	740037	25,05



VILPE® AUGSTAIS PIESLĒGUMA ELEMENTS MĪKSTAJIEM JUMTA SEGUMIEM

Pielietojums: Mīkstajiem jumta segumiem ar jumta slīpumu mazāku kā 1:5 (11,5°).
Izmēri: Atloka augstums 200 mm.
Komplektā: Pieslēguma elements.

Melns	14	56	740752	43,50
Pelēks	14	56	740757	43,50



VILPE® PVC UZMAVA PRIEKŠ AUGSTĀ PIESLĒGUMA ELEMENTA

Pielietojums: Vieglai augstā pieslēguma elementa uzstādīšanai uz PVC jumtiem.
Komplektā: Uzmava izgatavota no PVC materiāla.

Pelēks	10		75703	28,50
Gaiši pelēks	10		75702	28,50



VILPE® EPDM UZMAVA PRIEKŠ AUGSTĀ PIESLĒGUMA ELEMENTA

Pielietojums: Vieglai augstā pieslēguma elementa uzstādīšanai uz EPDM jumtiem.
Komplektā: Uzmava izgatavota no EPDM materiāla.

	10	120	75700	27,20
--	----	-----	-------	-------



P-sērijas pieslēguma elementi: 75-160 mm



VILPE® ETERNIT B9 PIESLĒGUMA ELEMENT

Pielietojums: ETERNIT Banga, ETERNIT Gotika, CEMBRIT EuroFala B65 šķiedrcementa jumtu segumiem ar viļņa platumu 177 mm un augstumu 57 mm.
Komplektā: Pieslēguma elements.

Krāsa Gab/iepak. Gab/pal. Produkta Nr. €/gab bez PVN

Melns 1 24 74007 82,80



VILPE® HIDROIZOLĀCIJAS GREDZENS

Pielietojums: Hidroizolācijas nostiprināšanai pie jumta listēm uzstādot VILPE® pieslēguma elementus. Pasargā siltumizolāciju un jumta struktūru no saskares ar ūdeni. Daudz pilnvērtīgāks risinājums: VILPE® divkomponentu 2K hidroizolācijas blīvslēgs.
Komplektā: Hidroizolācijas gredzens.

Melns 50 200 73202 5,25



VILPE® DIVKOMPONENTU 2K HIDROIZOLĀCIJAS BLĪVSLĒGS

Pielietojums: Piestiprināts pie jumta latām un pagarināts līdz pieslēguma elementa augšējai malai, garantē pilnīgi hermētisku savienojumu no hidroizolācijas līdz jumta segumam.
Komplektā: Divkomponentu 2K hidroizolācijas blīvslēgs, skrūves, montāžas instrukcija un šablons.

Melns 1 24 73212 19,35



P-sērijas pieslēguma elementi: 160-250 mm

Krāsa Gab/iepak. Gab/pal. Produkta Nr. €/gab bez PVN

VILPE® XL TILE PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Populārākajiem betona dakstiņu veidiem. Aizvieto divus 2-viļņu betona dakstiņus ar platumu līdz 330 mm un viļņa augstumu 27-40 mm.
Komplektā: Pieslēguma elements, XL blīvslēgs, skrūves.

Melns 1 6 740102 103,00
Brūns 1 6 740104 103,00
Pelēks 1 6 740107 103,00
Sarkans 1 6 740108 103,00
Ķieģeļsarkans 1 6 740109 103,00



VILPE® XL UNIVERSAL PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Visiem viļņotajiem metāla jumtu segumiem, kā arī māla un betona dakstiņiem. Jāveic pielāgošana atbilstoši jumta seguma profilam.
Komplektā: Pieslēguma elements, saliekams XL hidroizolācijas gredzens, skrūves, montāžas instrukcija.

Melns 1 4 735502 151,00
Brūns 1 4 735504 151,00
Pelēks 1 4 735507 151,00
Sarkans 1 4 735508 151,00
Ķieģeļsarkans 1 4 735509 151,00



VILPE® XL UNIVERSAL MK1 PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Viļņotiem metāla jumtiem ar attālumu starp viļņiem 183,3 mm, viļņa garumu 350 mm un augstumu 39 mm.
Komplektā: Pieslēguma elements, XL hidroizolācijas gredzens, skrūves, montāžas instrukcija.

Melns 1 4 735512 151,00
Brūns 1 4 735514 151,00
Pelēks 1 4 735517 151,00
Sarkans 1 4 735518 151,00



VILPE® XL CLASSIC PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Valcprofila metāla jumtiem un gataviem mikstā seguma jumtiem. Pieslēguma elements aprīkots ar biezu gumijas blīvi. Minimālais jumta slīpums 1:5 (11,5°).
Komplektā: Pieslēguma elements, saliekams XL hidroizolācijas gredzens, šablons, hermētiķis, skrūves.

Melns 1 12 732542 81,70
Brūns 1 12 732544 81,70
Pelēks 1 12 732547 81,70
Sarkans 1 12 732548 81,70
Ķieģeļsarkans 1 12 732549 81,70
Antracīts 1 12 73254G 81,70



VILPE® XL FELT PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Mikstajiem jumtu segumiem. Uzstādīšanai starp divām bitumena kārtām. Minimālais Jumta slīpums 1:5 (11,5°).
Izmēri: Flanča platums 150 mm.
Komplektā: Pieslēguma elements.

Melns 5 20 740042 69,70
Brūns 5 20 740044 69,70
Pelēks 5 20 740047 69,70





P-sērijas pieslēguma elementi: 160-250 mm

Krāsa Gab/iepak. Gab/pal. Produkta Nr. €/gab bez PVN

VILPE® XL AUGSTAIS PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Mīkstajiem jumtu segumiem ar jumta slīpumu mazāku kā 1:5 (11,5°).
Izmēri: Atloka augstums 300 mm.
Komplektā: Pieslēguma elements.

Melns	50*	740052	78,40
Pelēks	50*	740057	78,40



VILPE® XL HIDROIZOLACIJAS GREDZENS

Pielietojums: Hidroizolācijas nostiprināšanai pie jumta līstēm uzstādot VILPE® XL pieslēguma elementus. Pasargā siltumizolāciju un jumta struktūru no saskares ar ūdeni.
Komplektā: Saliekams XL hidroizolācijas gredzens.

Melns	1	100	73204	15,30
-------	---	-----	-------	-------



Maksimālie jumta slīpumi

Pieslēguma elementi	Caurule XL Pieslēguma elementi	Ø 110 mm	Ø 125 mm	Ø 160 mm	Ø 160 mm XL	Ø 200 mm XL	Ø 250 mm XL
Tile 2K / Tiili	XL Tile	40° / 48°	37° / 48°	32° / 37°	47°	45°	43°
Universal 2K / Universal	-	48° / 57°	46° / 57°	43° / 52°	-	-	-
Vittinge 1-w	-	45°	40°	30°	-	-	-
Vittinge 2-w	-	55°	50°	35°	-	-	-
Viļņotā metāla 2K / Viļņotā metāla	XL Universal MK1	43° / 50°	40° / 45°	36° / 40°	47°	47°	47°
Metāla jumtiem	XL Universal	45°	40°	27°	47°	47°	47°
Classic	XL Classic	55°	55°	48°	47°	47°	47°
Classic Vino 2K	-	48°	46°	43°	-	-	-
HS Slate	-	59°	57°	52°	-	-	-
Felt	XL Felt	50°	50°	45°	47°	48°	45°
Felt Tall	XL Felt Tall	*	*	*	*	*	*
Decra	-	45°	45°	45°	-	-	-
Eternit B9	-	45°	45°	45°	-	-	-
Nera	-	57°	57°	50°	-	-	-
Evo 2K	-	39°	38°	30°	-	-	-
Aalto 2K	-	55°	50°	45°	-	-	-

P-sērijas pieslēguma elementi ir paredzēti jumtiem ar slīpumu vairāk kā 1:5 (11,5°), ja vien nav doti citi dati.

Pie maksimālajiem jumta slīpumiem pārliecinieties, ka jumta struktūra pieļauj uzstādīšanu.

* Augstais pieslēguma elements mīkstajiem jumta segumiem ir veidots uzstādīšanai uz jumtiem ar slīpumu mazāku par 1:5 (11,5°). Stāvēkiem jumtiem labāk der parastais pieslēguma elements mīkstajiem jumta segumiem.

Ievēro! Jumta slīpumi tabulā ir ieteicamie lielumi. Ārkārtas situācijās jumta profila augstums vai hidroizolācijas blīvslēga uzstādīšanas punkts ietekmē šīs vērtības.

Antenu un cauruļu izvadi

VILPE® ANTENAS IZVADS 12-100 MM

Pielietojums: Antenu, karga mastu vai citu cauruļu izvadišanai caur jumtu. Papildus nepieciešams pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.
Izmēri: Cauruļu izmēriem Ø 12/19/25/38/50/60/75/90/100 mm.
Komplektā: Antenas izvads, skava.

Melns	20	80	74092	24,70
-------	----	----	-------	-------



VILPE® CAURULES BLĪVSLĒGS 110-155

Pielietojums: Antenu, karga mastu, gāzes kondensāta katlu skursteņu vai citu cauruļu izvadišanai caur jumtu. Papildus nepieciešams pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.
Izmēri: Cauruļu izmēriem Ø 110/125/140/155 mm.
Komplektā: Caurules blīvslēgs, skava.

Melns	1	36	741002	35,80
-------	---	----	--------	-------



VILPE® XL CAURULES BLĪVSLĒGS 175-250

Pielietojums: Antenu, karga mastu, gāzes kondensāta katlu skursteņu vai citu cauruļu izvadišanai caur jumtu. Papildus nepieciešams VILPE® XL pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.
Izmēri: Cauruļu izmēriem Ø 175/200/225/250 mm.
Komplektā: Caurules blīvslēgs, skava.

Melns	1	24	740896	59,00
-------	---	----	--------	-------



Solar pieslēguma elementi

VILPE® Solar pieslēguma elementi paredzēti saules kolektoru caurulēm, kabeļiem un citām nelielām caurulēm, ko izvada caur jumtu.

Izejas atveres maksimālais izmērs augšpusē ir 100x60 mm. Mazākām auklām un kabeļiem (4-50 mm), ir pieejami atsevišķi tirgoti VILPE® Solar kabeļa blīvslēgi.

Atverama un pagriežama struktūra atvieglo uzstādīšanu un apkalpošanu.




	Krāsa	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN	
VILPE® SOLAR TILE PIESLĒGUMA ELEMENTS						
Pielietojums: Populārākajiem dakstiņu veidiem. Aizvieto vienu 2-viļņu dakstiņu ar platumu līdz 330 mm un viļņa augstumu 27-40 mm. Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, atloks, vāks, termonosēdošais blīvslēgs, skrūves, uzstādīšanas instrukcija un šablons.	Melns	1	24	75602	75,00	
	Brūns	1	24	75604	75,00	
	Pelēks	1	24	75607	75,00	
	Sarkans	1	24	75608	75,00	
	Ķieģeļsarkans	1	24	75609	75,00	
VILPE® SOLAR UNITILE PIESLĒGUMA ELEMENTS						
Pielietojums: Visiem dakstiņu jumtiem (keramikas, māla, betona un citiem dakstiņiem, 1- un 2-viļņu dakstiņiem, kā arī plakanajiem dakstiņiem). Komplektā: Pieslēguma elements, augšējās kantes blīvējuma komplekts, apakšas stiprinājumi, hidroizolācijas gredzens, atloks, vāks, termonosēdošais blīvslēgs, skrūves, uzstādīšanas instrukcija un šablons.	Melns	1	20	756522	92,40	
	Brūns	1	20	756524	92,40	
	Pelēks	1	20	756527	92,40	
	Sarkans	1	20	756528	92,40	
	Ķieģeļsarkans	1	20	756529	92,40	
VILPE® SOLAR VITTINGE PIESLĒGUMA ELEMENTS						
Pielietojums: Vittinge māla dakstiņiem. Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, atloks, vāks, termonosēdošais blīvslēgs, skrūves, uzstādīšanas instrukcija un šablons.	Ķieģeļsarkans	1	24	75662	103,50	
	Ķieģeļsarkans	1	24	75664	103,50	
VILPE® SOLAR MUOTOKATE PIESLĒGUMA ELEMENTS	Melns	1	36	75632	78,00	
	Brūns	1	36	75634	78,00	
	Pelēks	1	36	75637	78,00	
	Sarkans	1	36	75638	78,00	
	Ķieģeļsarkans	1	36	75639	78,00	
VILPE® SOLAR PELTI PIESLĒGUMA ELEMENTS	Melns	1	18	75612	117,40	
	Brūns	1	18	75614	117,40	
	Pelēks	1	18	75617	117,40	
	Sarkans	1	18	75618	117,40	
	Ķieģeļsarkans	1	18	75619	117,40	
VILPE® SOLAR CLASSIC PIESLĒGUMA ELEMENTS	Melns	1	36	75622	71,70	
	Brūns	1	36	75624	71,70	
	Pelēks	1	36	75627	71,70	
	Sarkans	1	36	75628	71,70	
	Ķieģeļsarkans	1	36	75629	71,70	
VILPE® SOLAR FELT AUGSTAIS PIESLĒGUMA ELEMENTS						
Pielietojums: Mikstajiem jumtu segumiem ar jumta slīpumu mazāku kā 1:5 (11,5°). Uzstāda starp 2 jumta seguma materiāla kārtām. Izmēri: Atloka augstums 200 mm. Komplektā: Pieslēguma elements, atloks, vāks, termonosēdošais blīvslēgs, skrūves, uzstādīšanas instrukcija un šablons.	Melns	1	8	75672	76,00	
VILPE® SOLAR FELT PIESLĒGUMA ELEMENTS						
Pielietojums: Jauniem bitumena jumtiem. Uzstāda starp divām bitumena kārtām. Komplektā: pieslēguma elements, atloks, vāks, termonosēdošais blīvslēgs, skrūves, uzstādīšanas instrukcija un šablons.	Melns	1	12	75642	69,40	
VILPE® SOLAR BLĪVSLĒGS						
Pielietojums: Gumijas blīvslēgs VILPE® Solar pieslēguma elementiem. Nodrošina 4-50 mm diametra cauruļu un kabeļu ūdensdrošu izvadi caur jumta konstrukciju. Aizstāj Solar elementa komplektā iekļauto blīvslēgu. Komplektā: Blīvslēgs, skava.				75701	15,50	

Svaigs gaiss telpās, izmantojot
gaisa padeves elementus

VILPE® WIVE

- Iebūvējami sienā
- Nav nepieciešama papildu apkope
- Dizains, kas nerada caurvēja sajūtu
- Izfiltrē piesārņotu gaisu
- Ātra un viegla filtra nomaiņa
- Viegla uzstādīšana
- Ar termostatu vai bez tā
- Trokšņu slapētājs nopērkams atsevišķi

VILPE Wive gaisa padeves elements ienes svaigu āra gaisu ēkā bez sajūtas, ka veidotos caurvējš. Un kas ir pats labākais – balto gaisa padeves elementu var viegli aplīmēt ar tapetēm vai nokrāsot, tādējādi to sapludinot ar telpas interjeru.



> VILPE.COM/WIVE



VILPE® Wive

10 gadu
garantija



Attēlā redzamas ir Borāstapeter ražotās tapetes
Nocturne 6331 un Tikkurila piedāvātā V490 krāsa.

BORĀSTAPETER

 **TIKKURILA**

Krāsa Gab/iepak. Gab/pal. Produkta Nr. €/gab bez PVN

VILPE® WIVE 100 GAISA PADEVES ELEMENTA KOMPLEKTS AR TERMOSTATU

Pielietojums: VILPE Wive gaisa padeves elementi ienes telpās svaigo āra gaisu. Gaisa padeves elementus ir iespējams aplīmēt ar tapetēm vai nokrāsot. Gaisa padeves elementu var uzstādīt sienā vai modernizēt jau esošu ventilācijas elementu. Komplektā ietilpst sienas caurule ar garumu 440 mm.
Izmēri: Gaisa padeves elements 100x100 mm. Daudzfunkcionālā reste 150x150 mm.
Komplektā: Gaisa padeves elements, filtrs, termostats, VILPE daudzfunkcionālā reste un instrukcija.

Balts 1 77 380000 66,55



VILPE® WIVE 100 GAISA PADEVES ELEMENTA KOMPLEKTS

Pielietojums: VILPE Wive gaisa padeves elementi ienes telpās svaigo āra gaisu. Gaisa padeves elementus ir iespējams aplīmēt ar tapetēm vai nokrāsot. Gaisa padeves elementu var uzstādīt sienā vai modernizēt jau esošu ventilācijas elementu. Komplektā ietilpst sienas caurule ar garumu 440 mm.
Izmēri: Gaisa padeves elements 100x100 mm. Daudzfunkcionālā reste 150x150 mm.
Komplektā: Gaisa padeves elements, filtrs, instrukcija, VILPE daudzfunkcionālā reste.

Balts 1 77 380010 42,15



VILPE® WIVE 100 GAISA PADEVES ELEMENTS AR TERMOSTATU

Pielietojums: VILPE Wive gaisa padeves elements ienes telpās svaigo āra gaisu. Gaisa padeves elementu ir iespējams aplīmēt ar tapetēm vai nokrāsot. Gaisa padeves elementu var uzstādīt sienā vai modernizēt jau esošu ventilācijas elementu. Komplektā ietilpst sienas caurule ar garumu 440 mm.
Izmēri: Gaisa padeves elements 100x100 mm.
Komplektā: Gaisa padeves elements, filtrs, termostats, instrukcija.

Balts 1 77 380030 63,20



VILPE® WIVE 100 GAISA PADEVES ELEMENTS

Pielietojums: VILPE Wive gaisa padeves elements ienes telpās svaigo āra gaisu. Gaisa padeves elementu ir iespējams aplīmēt ar tapetēm vai nokrāsot. Gaisa padeves elementu var uzstādīt sienā vai modernizēt jau esošu ventilācijas elementu. Multifunkcionālā reste jāiebūvē ēkas ār sienā. Komplektā ietilpst sienas caurule ar garumu 440 mm.

Izmēri: Gaisa padeves elements 100x100 mm.

Komplektā: Gaisa padeves elements, filtrs, instrukcija.

Balts 1 77 380040 37,50



VILPE® WIVE 100 GAISA PADEVES ELEMENTS VENTILĀCIJAI LOGA RĀMĪ + TERMOSTATS

Pielietojums: VILPE Wive gaisa padeves elements ienes telpās svaigo āra gaisu. Gaisa padeves elementu ir iespējams aplīmēt ar tapetēm vai nokrāsot.

Gaisa padeves elements ir uzstādāms logu ventilācijas atverēs ar minimālo biezumu 40 mm un maksimālo biezumu 90 mm. Gaisa padeves elements ir aprīkots ar izolācijas slāni kondensāta rašanās novēršanai.

Izmēri: Gaisa padeves elements 100x100 mm.

Komplektā: Gaisa padeves elements, termostats, instrukcija.

Balts 1 245 380070 53,90



VILPE® WIVE 100 GAISA PADEVES ELEMENTS VENTILĀCIJAI LOGA RĀMĪ

Pielietojums: VILPE Wive gaisa padeves elements ienes telpās svaigo āra gaisu. Gaisa padeves elementu ir iespējams aplīmēt ar tapetēm vai nokrāsot.

Gaisa padeves elements ir uzstādāms logu ventilācijas atverēs ar minimālo biezumu 40 mm un maksimālo biezumu 90 mm. Gaisa padeves elements ir aprīkots ar izolācijas slāni kondensāta rašanās novēršanai.

Izmēri: Gaisa padeves elements 100x100 mm.

Komplektā: Gaisa padeves elements, instrukcija.

Balts 1 245 380080 30,40



VILPE® WIVE 100 GAISA PADEVES ELEMENTA FILTRI (5 GAB.)

Pielietojums: Filtri VILPE Wive gaisa padeves elementiem. Efektīvi filtrē āra gaisa piesārņojumus.

Komplektā: Filtri (5 gab.).

25 100 380022 37,15



VILPE® WIVE 100 RUPJIE FILTRI (5 GAB.)

Pielietojums: Filtri VILPE Wive logu ventilācijas elementiem.

Izmēri: Ø 90 mm, biezums 15 mm.

Komplektā: Filtri (5 gab.).

25 100 380025 6,00



VILPE® WIVE 100 GAISA PADEVES ELEMENTA TROKŠŅU SLĀPĒTĀJS (1 gab.)

Pielietojums: Trokšņu slāpētājs VILPE Wive gaisa padeves elementam.

Apslāpē āra trokšņus, kas varētu nonākt telpā caur gaisa padeves elementu.

Izmēri: Ø 100 mm.

Komplektā: Trokšņu slāpētājs (1 gab.).

50 1000 380023 6,20



VILPE® WIVE 100 PAGARINĀTĀJCAURULE

Pielietojums: Pagarinātājcaurule VILPE Wive gaisa padeves elementam.

Izmēri: Ø 100 mm x 160 mm.

Komplektā: Pagarinātājcaurule.

58 464 380060 3,10



VILPE® WIVE 100 VENTILĀCIJAS RESTES ATLOKS 200x200

Pielietojums: Ventilācijas restes atloks gadījumiem, kad pēc iepriekšējās ventilācijas sistēmas palikusi izeja sienā ir par lielu VILPE Wive gaisa padeves elementam. Ventilācijas restes atloks nosedz atveri sienā, kad tiek uzstādīts VILPE Wive gaisa padeves elements.

Izmēri: 200x200 mm.

Komplektā: Ventilācijas restes atloks.

58 380026 8,20



VILPE® VĒJA PĀRSEGS

JAUNUMS

Pielietojums: VILPE vēja pārsegs ir paredzēts lietošanai atklātās vietās, kur bieži pūš brāzmais vējš. Vēja pārsegs ir paredzēts uzstādīšanai uz VILPE daudzfunkcionālās restes 150x150 mm, un tas ievērojami samazina iespējamo vēja radīto negatīvo ietekmi uz ventilācijas kanālu.

Izmēri: 158x167x75 mm.

Komplektā: Pārsegs, skrūves, lietošanas instrukcija.

Melns	1	6	794002	5,90
Balts	1	6	794000	5,90
Gaiši pelēks	1	6	794001	5,90
Pelēks	1	6	794007	5,90
Antracīts	1	6	79400G	5,90



Daudzfunkcionālās restes

Daudzfunkcionālo resti izmanto veicot ventilācijas kanālu izbūvi ēkas ār sienā.

Šo produktu var arī izmantot gaisa ņemšanai vai izvadei mehāniskajās ventilācijas sistēmās, tādā gadījumā nepieciešams ventilācijas restes atloks. Ventilācijas restes atloks tiek pievienots ievada/izplūdes caurulei.

Izmantojot resti dabiskās ventilācijas sistēmās, iespējams uzstādīt moskītu sietu, lai novērstu kukaiņu un gružu iekļūšanu telpā.



	Krāsa	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN	
VILPE® MULTIFUNKCIONĀLA RESTE 150x150	Balts	1	480	793320	10,50	
Pielietojums: Izmantojot piespiedu ventilācijas sistēmās, papildus nepieciešams Ø 60 vai 100 mm ventilācijas restes atloks.	Bēšs	1	480	793321	10,50	
Izmēri: 150x150 mm.	Melns	1	480	793322	10,50	
Komplektā: Multifunkcionāla reste, 6 mm dibelji un skrūves.	Gaiši pelēks	1	480	793323	10,50	
	Pelēks	1	480	793327	10,50	
	Sarkans	1	480	793328	10,50	
	Šokolādes brūns	1	480	79332B	10,50	
	Antracīts	1	480	79332G	10,50	
VILPE® MULTIFUNKCIONĀLA RESTE 240x240	Balts	1	180	793330	17,80	
Pielietojums: Izmantojot piespiedu ventilācijas sistēmās, papildus nepieciešams Ø 125, 160 vai 200 mm ventilācijas restes atloks.	Bēšs	1	180	793331	17,80	
Izmēri: 240x240 mm.	Melns	1	180	793332	17,80	
Komplektā: Multifunkcionāla reste, 6 mm dibelji un skrūves.	Gaiši pelēks	1	180	793333	17,80	
	Pelēks	1	180	793337	17,80	
	Sarkans	1	180	793338	17,80	
	Antracīts	1	180	79333G	17,80	
VILPE® MULTIFUNKCIONĀLA RESTE 375x375	Balts	1	64	793340	39,10	
Pielietojums: Izmantojot piespiedu ventilācijas sistēmās, papildus nepieciešams Ø 200, 250 vai 315 mm ventilācijas restes atloks.	Gaiši pelēks	1	64	793343	39,10	
Izmēri: 375x375 mm.	Pelēks	1	64	793347	39,10	
Komplektā: Multifunkcionāla reste, 6 mm dibelji un skrūves.	Sarkans	1	64	793348	39,10	

Atloki

	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN	
VILPE® Ventilācijas restes atloks 60 mm (multifunkcionāla reste 150x150)	1	720	793352	6,00	
VILPE® Ventilācijas restes atloks 100 mm (multifunkcionāla reste 150x150)	1	480	793353	6,40	
VILPE® Ventilācijas restes atloks 125 mm (multifunkcionāla reste 240x240)	1	180	793354	8,30	
VILPE® Ventilācijas restes atloks 160 mm (multifunkcionāla reste 240x240)	1	180	793355	9,30	
VILPE® Ventilācijas restes atloks 200 mm (multifunkcionāla reste 240x240)	1	180	793359	10,35	
VILPE® Ventilācijas restes atloks 200 mm (multifunkcionāla reste 375x375)	1	120	793356	12,20	
VILPE® Ventilācijas restes atloks 250 mm (multifunkcionāla reste 375x375)	1	112	793357	12,80	
VILPE® Ventilācijas restes atloks 315 mm (multifunkcionāla reste 375x375)	1	112	793358	13,80	

Moskītu sieti

	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN	
VILPE® Moskītu siets 150x150 (multifunkcionāla reste 150x150)	1	200	793362	7,25	
VILPE® Moskītu siets 240x240 (multifunkcionāla reste 240x240)	1	100	793364	8,10	



Daudzfunkcionāla reste


Izmēri

150x150 mm	Ø 60 Ø 100
240x240 mm	Ø 125 Ø 160 Ø 200 II
375x375 mm	Ø 200 I Ø 250 Ø 315


Analogi

	Balts	RAL 9016
	Bēšs	RAL 1001
	Melns	RAL 9017
	Gaiši pelēks	RAL 7040
	Pelēks	RAL 7015
	Sarkans	RAL 3009
	Šokolādes brūns	RAL 8017
	Antracīts	RAL 7016


Krāsa katalogā var atšķirties no produkta faktiskās krāsas.

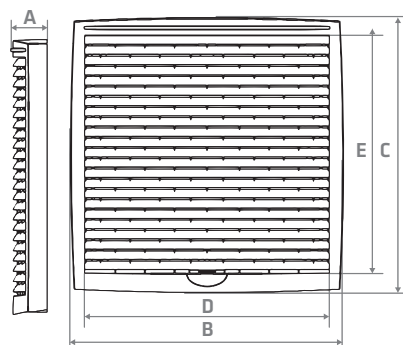

mm	A	B	C	D	E
150 x 150	20	150	-	-	-
240 x 240	30	240	241	215	209
375 x 375	47	374	377	326	327

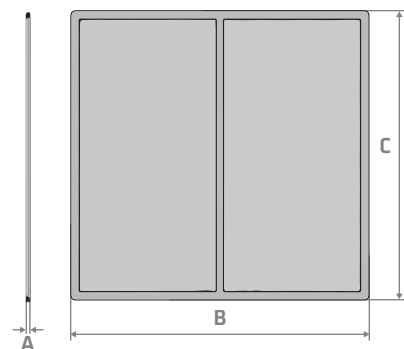


mm	A	B	C
150 x 150	3	112	117
240 x 240	3	201	195

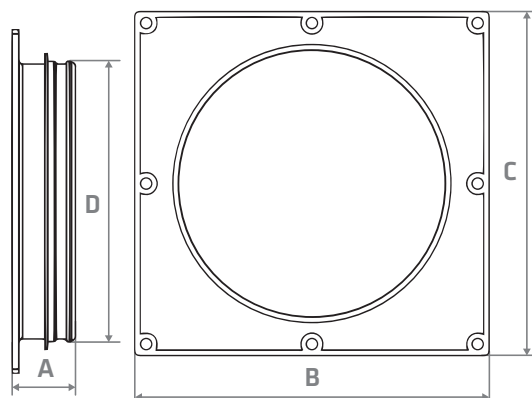


mm	A	B	C	D
793352	32	112	117	60
793353	32	-	-	99
793354	36	201	195	124
793355	36	201	195	159
793356	32	-	-	200
793357	32	-	-	249
793358	30	-	-	314
793359	-	-	-	-

Daudzfunkcionālās restes un Ross deflektora gaisa plūsmas īpašības

VILPE® daudzfunkcionālās restes gaisa plūsma uz iekšu

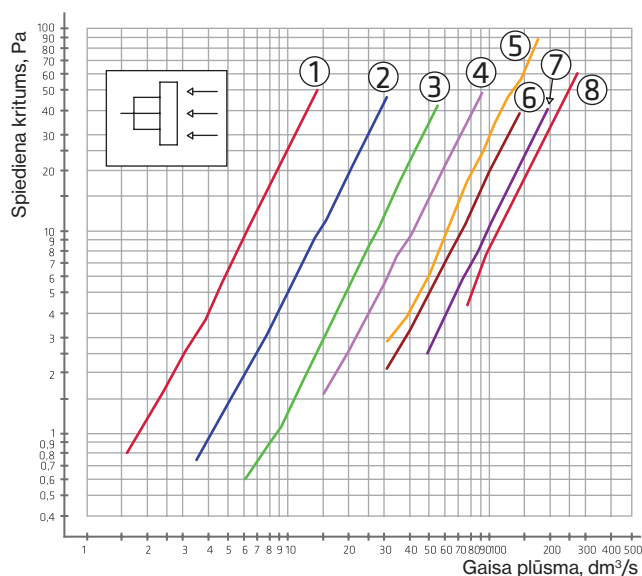

VILPE® daudzfunkcionālās restes gaisa plūsma uz ārpusi

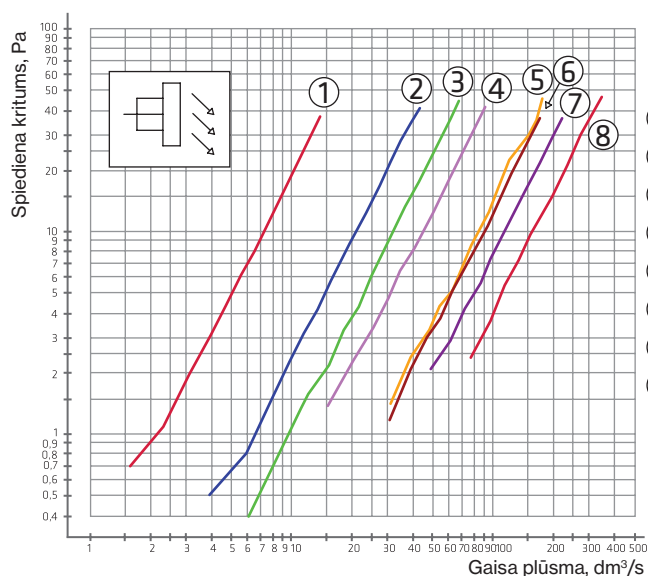

- ① Ø 60
- ② Ø 100
- ③ Ø 125
- ④ Ø 160
- ⑤ Ø 200 II
- ⑥ Ø 200 I
- ⑦ Ø 250
- ⑧ Ø 315

Piespiedu ventilācijas sistēmā gaisa plūsma pārvietojas no iekšpuses uz āru.
Kukaiņu režģis netiek izmantots. Izplūstošais gaiss tiek virzīts uz leju pa diagonāli.

VILPE® IO 125 SIENAS ELEMENTS

Pielietojums: Uz sienas montējams gaisa padeves un izplūdes elements ar pielāgojamu izplūdes kanālu. Izplūdes atveri iespējams uzstādīt gan labajā, gan kreisajā pusē.

Izmēri: Ø 125 mm.

Komplektā: Uz sienas montējams ventilācijas izvads, redukcijas elements, uzstādīšanas instrukcija.

Balts	1	24	370000	82,60
Melns	1	24	370002	82,60
Pelēks	1	24	370007	82,60
Sarkans	1	24	370008	82,60
Ķieģeļsarkans	1	24	370009	82,60



VILPE® IO 160 SIENAS ELEMENTS

Pielietojums: Uz sienas montējams gaisa padeves un izplūdes elements ar pielāgojamu izplūdes kanālu. Izplūdes atveri iespējams uzstādīt gan labajā, gan kreisajā pusē.

Izmēri: Ø 160 mm.

Komplektā: Uz sienas montējams ventilācijas izvads, redukcijas elements, uzstādīšanas instrukcija.

Balts	1	24	370100	91,30
Melns	1	24	370102	91,30
Pelēks	1	24	370107	91,30
Sarkans	1	24	370108	91,30
Ķieģeļsarkans	1	24	370109	91,30



VILPE® IO 200 SIENAS ELEMENTS

Pielietojums: Uz sienas montējams gaisa padeves un izplūdes elements ar pielāgojamu izplūdes kanālu. Izplūdes atveri iespējams uzstādīt gan labajā, gan kreisajā pusē.

Izmēri: Ø 200 mm.

Komplektā: Uz sienas montējams ventilācijas izvads, redukcijas elements, uzstādīšanas instrukcija.

Balts	1	12	370200	123,90
Melns	1	12	370202	123,90
Pelēks	1	12	370207	123,90
Sarkans	1	12	370208	123,90
Ķieģeļsarkans	1	12	370209	123,90



VILPE® IO 250 SIENAS ELEMENTS

Pielietojums: Uz sienas montējams gaisa padeves un izplūdes elements ar pielāgojamu izplūdes kanālu. Izplūdes atveri iespējams uzstādīt gan labajā, gan kreisajā pusē.

Izmēri: Ø 250 mm.

Komplektā: Uz sienas montējams ventilācijas izvads, redukcijas elements, uzstādīšanas instrukcija.

Balts	1	12	370300	128,20
Melns	1	12	370302	128,20
Pelēks	1	12	370307	128,20
Sarkans	1	12	370308	128,20
Ķieģeļsarkans	1	12	370309	128,20



VILPE® IO 125/160 UZ SIENAS MONTĒJAMS GAISS IEPLŪDES ELEMENTS

Pielietojums: VILPE IO uz sienas montējams gaisa ieplūdes elements. Nodrošina gaisa padevi ventilācijas iekārtām ar minimāliem spiediena zudumiem, kā arī novērš ūdens un sniega iekļūšanu gaisa kanālā.

Izmēri: Ø 125/160 mm.

Komplektā: UVILPE IO gaisa ieplūdes elements, skrūves, uzstādīšanas instrukcija.

Balts	1	24	370120	91,30
Melns	1	24	370122	91,30
Pelēks	1	24	370127	91,30
Sarkans	1	24	370128	91,30
Ķieģeļsarkans	1	24	370129	91,30



VILPE® IO 200/250 UZ SIENAS MONTĒJAMS GAISS IEPLŪDES ELEMENTS

Pielietojums: VILPE IO uz sienas montējams gaisa ieplūdes elements. Nodrošina gaisa padevi ventilācijas iekārtām ar minimāliem spiediena zudumiem, kā arī novērš ūdens un sniega iekļūšanu gaisa kanālā.

Izmēri: Ø 200/250 mm.

Komplektā: VILPE IO gaisa ieplūdes elements, skrūves, uzstādīšanas instrukcija.

Balts	1	12	370130	128,20
Melns	1	12	370132	128,20
Pelēks	1	12	370137	128,20
Sarkans	1	12	370138	128,20
Ķieģeļsarkans	1	12	370139	128,20




Kad izmantot samazināšanas elementu





Izplūdes gaisa plūsmas nepieciešams sasniegt 5 m/s izmešanas ātrumu, kā norādīts zemāk

Izplūdes gaisa plūsma l/s (m³/h)		
VILPE® produkts	Redukcija nepieciešama	Redukcija nav nepieciešama
IO 125	18-27 (65-97)	>27 (>97)
IO 160	30-44 (108-158)	>44 (>158)
IO 200	48-70 (173-251)	>70 (>251)
IO 250	72-106 (261-381)	>106 (>381)

Gaisa ventilācija

Piemērs ventilācijas sistēmai ar VILPE® IO


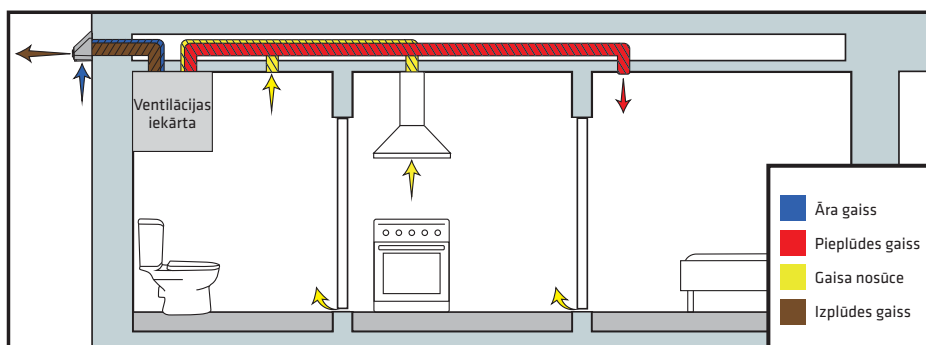


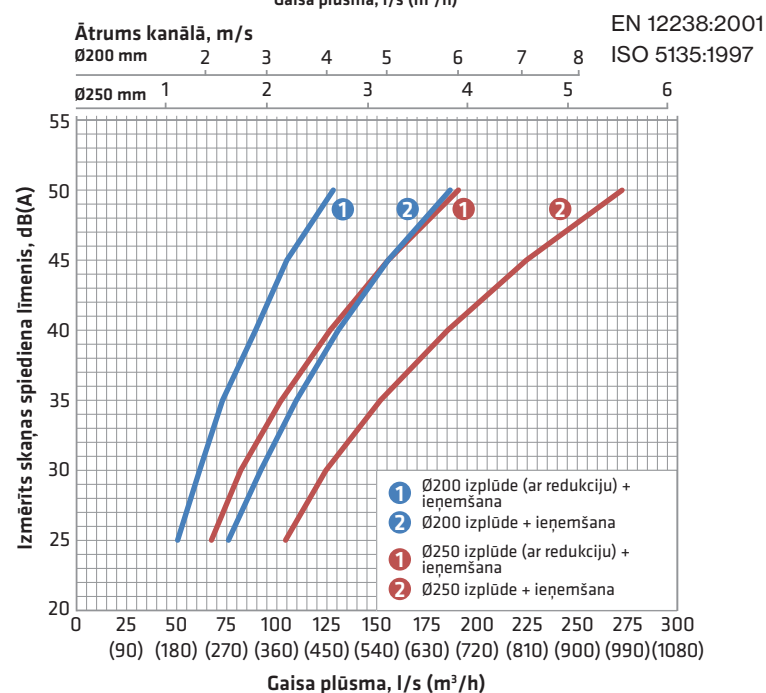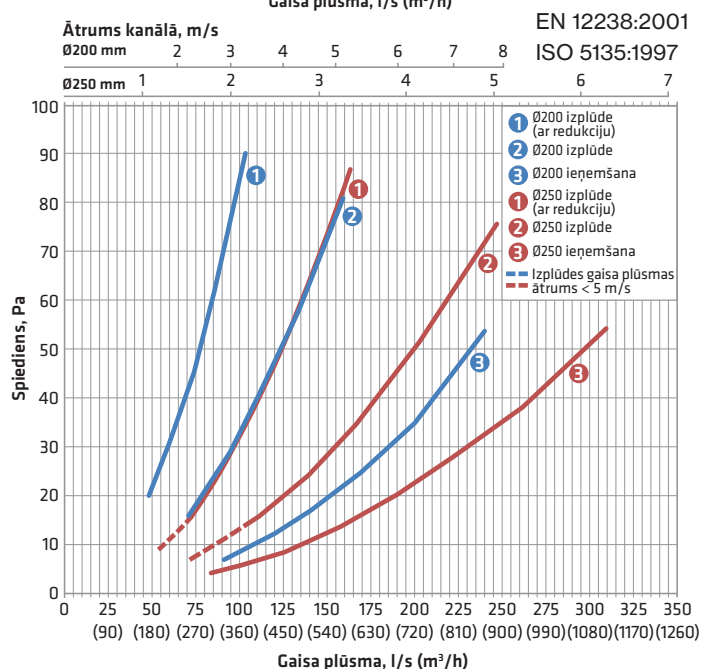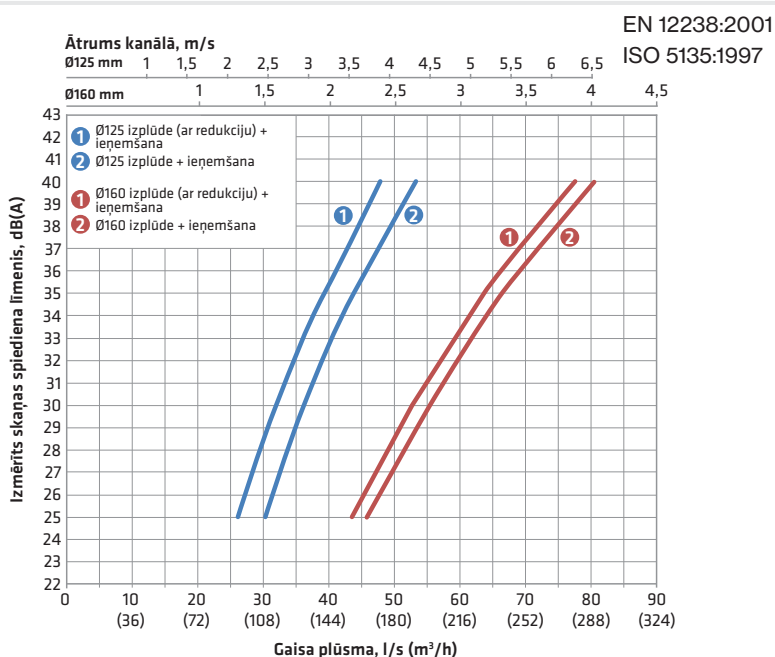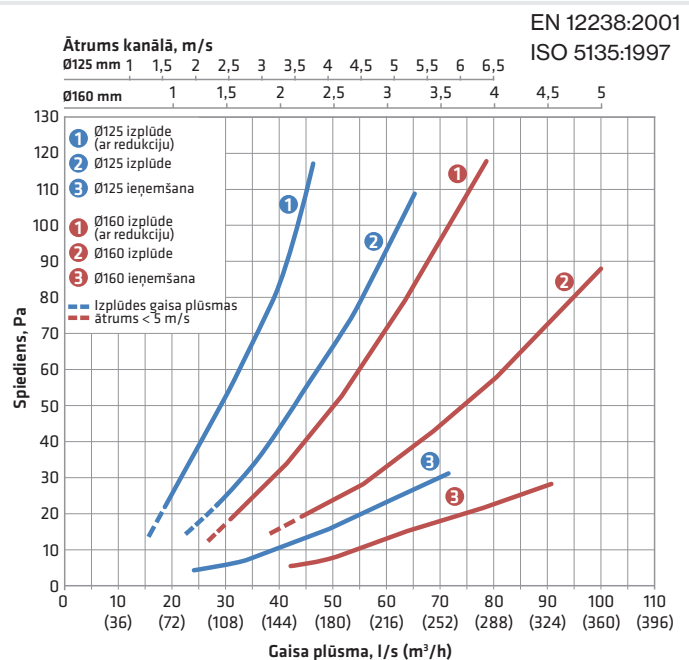

Lietus pretestība

Lietus noraidīšanas dati izplūdes gaisam. Gaisa padevei nav izmērāms ūdens daudzums.

EN 13030:2001

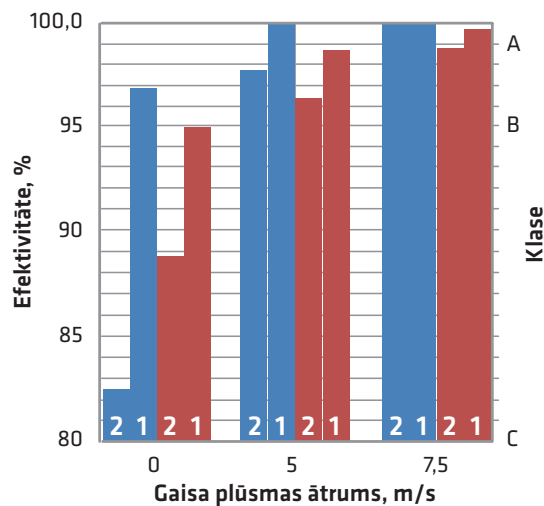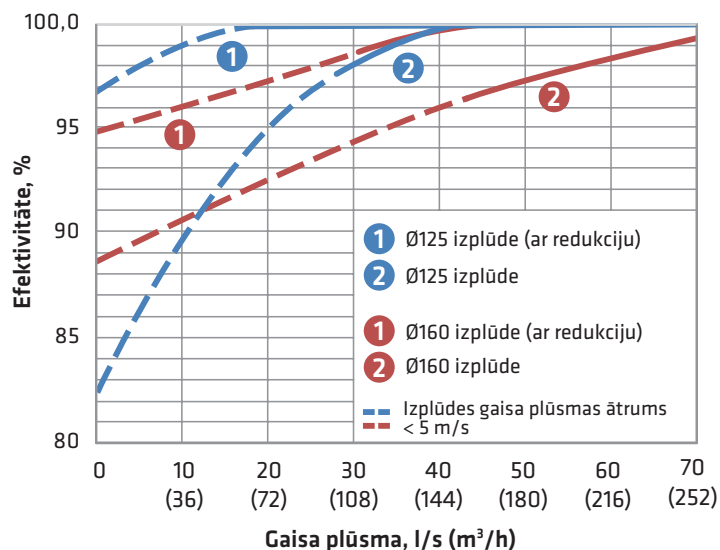

VILPE® ROSS DEFLEKTORS 125/135

Pielietojums: Ēku pagrabstāvu ventilēšanai, lai novērstu mitruma un radona radītās problēmas. Var tikt izmantota arī kā gaisa pieplūdes caurule.

Izmēri: Horizontālās pieslēguma caurules iekšējais Ø 125 mm, ārējais Ø 132 mm.

Komplektā: Jumtiņš, vertikālā caurule, sienas stiprinājumi ar skrūvēm, līkums.

Krāsa	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
Gaiši pelēks	1	24	790311	55,40
Melns	1	24	790312	55,40
Pelēks	1	24	790317	55,40
Sarkans	1	24	790318	55,40
Balts	1	24	790320	55,40
Bēšs	1	24	790321	55,40



VILPE® ROSS VENTILATION POLE 160/170

Pielietojums: Ēku pagrabstāvu ventilēšanai, lai novērstu mitruma un radona radītās problēmas. Var tikt izmantota arī kā gaisa pieplūdes caurule.

Izmēri: Horizontālās pieslēguma caurules iekšējais Ø 160 mm, ārējais Ø 168 mm.

Komplektā: Jumtiņš, vertikālā caurule, sienas stiprinājumi ar skrūvēm, līkums

Gaiši pelēks	1	16	790361	76,60
Melns	1	16	790362	76,60
Pelēks	1	16	790367	76,60
Sarkans	1	16	790368	76,60
Balts	1	16	790370	76,60
Bēšs	1	16	790371	76,60



VILPE® ROSS VENTILATION POLE 200/210

Pielietojums: Ēku pagrabstāvu ventilēšanai, lai novērstu mitruma un radona radītās problēmas. Var tikt izmantota arī kā gaisa pieplūdes caurule.

Izmēri: Horizontālās pieslēguma caurules iekšējais Ø 200 mm, ārējais Ø 208 mm.

Komplektā: Jumtiņš, vertikālā caurule, sienas stiprinājumi ar skrūvēm, līkums.

Gaiši pelēks	1	6	790381	210,40
Melns	1	6	790382	210,40
Pelēks	1	6	790387	210,40



VILPE® ROSS RENOVĀCIJAS KOMPLEKTS 125/110

Pielietojums: Vecā ventilācijas izvada nomaiņai.

Izmēri: Ø 125/110 mm.

Komplektā: Jumtiņš, vertikālā caurule, sienas stiprinājumi ar skrūvēm, adapteris Ross deflektoram Ø 125 mm un caurulei Ø 110 mm..

Gaiši pelēks	1	20	790631	44,10
Melns	1	20	790632	44,10
Pelēks	1	20	790637	44,10
Sarkans	1	20	790638	44,10
Balts	1	20	790640	44,10
Bēšs	1	20	790641	44,10



VILPE® ROSS RENOVĀCIJAS KOMPLEKTS 160/160

Pielietojums: Ventilācijas uzlabošanai un vecā ventilācijas izvada nomaiņai.

Izmēri: Ø 160 mm.

Komplektā: Jumtiņš, vertikālā caurule, sienas stiprinājumi ar skrūvēm, adapteris Ross deflektoram Ø 160 mm un caurulei Ø 160 mm.


Gaiši pelēks	1	20	790681	59,20
Melns	1	20	790682	59,20
Pelēks	1	20	790687	59,20
Sarkans	1	20	790688	59,20
Balts	1	20	790690	59,20
Bēšs	1	20	790691	59,20




Analogi		Analogi	
	Gaiši pelēks RAL 7038		Sarkans RAL 3009
	Melns RAL 9017		Balts RAL 9016
	Pelēks RAL 7015		Bēšs RAL 1001

Krāsa katalogā var atšķirties no produkta faktiskās krāsas.

VILPE® Ross gaisa plūsmas tabula

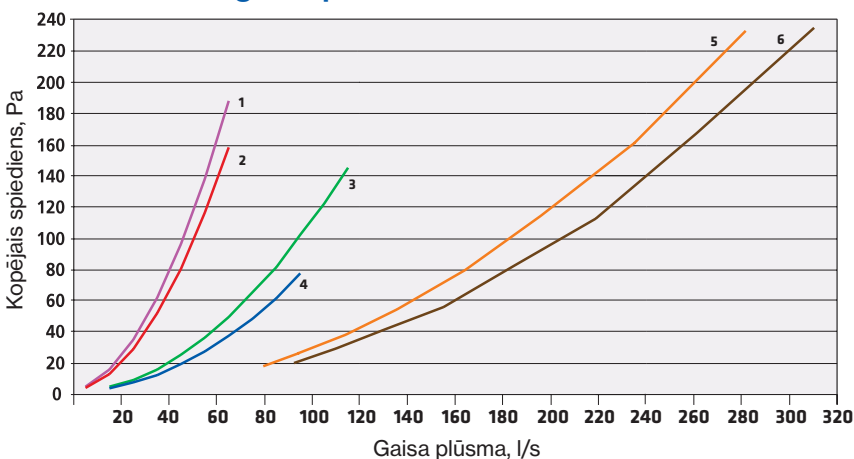

34 125 Pieplūdes plūsma (1) 125 Izmešanas plūsma (2) 160 Pieplūdes plūsma (3) 160 Izmešanas plūsma (4) 200 Pieplūdes plūsma (5) 200 Izmešanas plūsma (6)

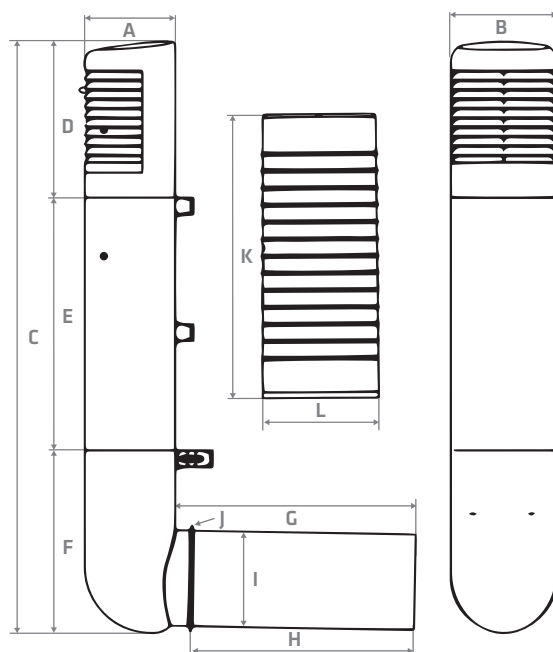

mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Ross 125/135	111	139	1026	280	445	301	448	415	125	161	500	170
Ross 160/170	159	186	1042	275	445	322	421	392	160	187	500	206
Ross 200/210	210	235	1356	979	178	199	595	-	200	-	500	244

KTV jumtu ventilācijas komplekti

	Krāsa	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN	
VILPE® KTV TILE JUMTA VENTILĀCIJAS KOMPLEKTS						
Pielietojums: Jumta konstrukcijas un auksto bēniņu ventilēšanai. Populārākajiem dakstiņu veidiem. Aizvieto vienu 2-viļņu dakstiņu ar platumu līdz 330 mm un viļņa augstumu 27-40 mm. Komplektā: KTV jumta ventilācijas komplekts, hidroizolācijas gredzens, montāžas instrukcija, skrūves.	Melns	1	24	734192	49,00	
	Brūns	1	24	734194	49,00	
	Pelēks	1	24	734197	49,00	
	Sarkans	1	24	734198	49,00	
	Ķieģeļsarkans	1	24	734199	49,00	
VILPE® KTV UNITILE JUMTA VENTILĀCIJAS KOMPLEKTS						
Pielietojums: Jumta konstrukcijas un auksto bēniņu ventilēšanai. Visiem dakstiņu tiptiem (keramikas, māla, betona un speciālajiem dakstiņiem, 1- un 2-viļņu, un gludiem dakstiņiem). Komplektā: KTV jumta ventilācijas komplekts, hidroizolācijas gredzens, montāžas instrukcija, skrūves.	Melns	1	20	792242	78,00	
	Brūns	1	20	792244	78,00	
	Pelēks	1	20	792247	78,00	
	Sarkans	1	20	792248	78,00	
	Ķieģeļsarkans	1	20	792249	78,00	
VILPE® KTV CLASSIC JUMTA VENTILĀCIJAS KOMPLEKTS						
Pielietojums: Jumta konstrukcijas un auksto bēniņu ventilēšanai. Valcprofila metāla jumtiem un gataviem mikstā seguma jumtiem. Pieslēguma elements aprīkots ar biezu gumijas blīvi. Komplektā: KTV jumta ventilācijas komplekts, hidroizolācijas gredzens, hermētiķis, skrūves, montāžas instrukcija, šablons.	Melns	1	84*	732532	50,00	
	Pelēks	1	36	732537	50,00	
VILPE® KTV METĀLA JUMTA VENTILĀCIJAS KOMPLEKTS						
Pielietojums: Jumta konstrukcijas un auksto bēniņu ventilēšanai. Profilēta metāla lokšņu jumtiem ar viļņa augstumu līdz 38 mm. Ūdensdrošs pateicoties konusveida gumijas blīvslēgam pielāgojamu alumīnija flanci. Komplektā: KTV jumta ventilācijas komplekts, hidroizolācijas gredzens, hermētiķis, skrūves, montāžas instrukcija, šablons.	Melns	1	36	73332	84,70	
	Brūns	1	36	73334	84,70	
	Zaļš	1	36	73336	84,70	
	Pelēks	1	36	73337	84,70	
	Sarkans	1	36	73338	84,70	
	Ķieģeļsarkans	1	36	73339	84,70	
VILPE® KTV VIĻNOTĀ METĀLA JUMTA VENTILĀCIJAS KOMPLEKTS						
Pielietojums: Jumta konstrukcijas un auksto bēniņu ventilēšanai. Monterrey tipa metāla jumta segumiem (dakstiņveida). Minimālais profila garums 350 mm. Komplektā: KTV jumta ventilācijas komplekts, hidroizolācijas gredzens, hermētiķis, skrūves, montāžas instrukcija, šablons.	Melns	1	36	75272	52,00	
	Brūns	1	84*	75274	52,00	
	Zaļš	1	84*	75276	52,00	
	Pelēks	1	36	75277	52,00	
	Sarkans	1	84*	75278	52,00	
VILPE® KTV ADAPTERIS						
Pielietojums: KTV ventilācijas komplekta savienošanai ar Ø110/125 mm cauruli. Svars: Bruto: 0,128 kg, neto: 0,121 kg.	Melns	1		731982	5,50	

Konstrukciju ventilēšanas produkti

	Krāsa	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN	
VILPE® KTV FELT JUMTA VENTILĀCIJAS KOMPLEKTS / KORES						
Pielietojums: Jumta konstrukcijas vai bēniņu telpas ventilācijas izvads mikstajiem jumtu segumiem. Uztādīšanai pie kores, plaknē vai pie sienas. Komplektā: Ventilācijas elements.	Melns	24	96	753122	22,40	
	Brūns	24	96	753124	22,40	
	Pelēks	24	96	753127	22,40	
VILPE® KORES DAKSTIŅŠ AR VENTILĀCIJAS IZVADU						
Pielietojums: Jumta konstrukcijas vai bēniņu telpas ventilācijas izvads. Populārākajiem betona dakstiņu jumtu tipiem. Aizvieto vienu kores dakstiņu. Komplektā: Ventilācijas elements.	Melns	1	18	733932	40,30	
	Brūns	1	18	733934	40,30	
	Pelēks	1	18	733937	40,30	
	Sarkans	1	18	733938	40,30	
	Ķieģeļsarkans	1	18	733939	40,30	
VILPE® KORES JUMTA VENTILIS						
Pielietojums: Jumta konstrukcijas vai bēniņu telpas ventilācijas izvads metāla jumtiem. Uztādīšanai gan uz noapaļotas, gan V veida kores. Iespējams uzstādīt arī jau pabeigtam jumtam. Komplektā: Jumta ventilis ar filtru, blīvslēgi, skrūves, montāžas instrukcija.	Melns	10	120	733912	41,20	
	Brūns	10	120	733914	41,20	
	Zaļš	10	120	733916	41,20	
	Pelēks	10	120	733917	41,20	
	Sarkans	10	120	733918	41,20	
	Ķieģeļsarkans	10	120	733919	41,20	
VILPE® AIRIDGE FELT KORES VENTILĀCIJAS ELEMENTS						
Pielietojums: Jumta konstrukcijas ventilācijas elements mikstajiem jumtu segumiem. Uztādīšanai uz kores visā kores garumā. Izmēri: 580x325x30 mm. Maksimālais jumta slīpums 45°. Komplektā: Ventilācijas elements.	Melns	12	144	73090	9,80	

Jumta lūkas

	Krāsa	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN	
VILPE® UNIROOF JUMTA LŪKA						
Pielietojums: Jumta lūka metāla un dakstiņu jumtu segumiem. Tehniskā vai ugunsdrošības lūka piekļuvei ēkas jumta konstrukcijai. Izmēri: Atvērums 600x600 mm. Komplektā: Jumta lūka, blīvslēgs, Uniroof hidroizolācijas blīvslēgs, skrūves, uzstādīšanas instrukcija.	Melns	1	6*	738852	244,00	
	Brūns	1	6*	738854	244,00	
	Zaļš	1	6*	738856	244,00	
	Pelēks	1	6*	738857	244,00	
	Gaiši pelēks	1	6*	738851	244,00	
	Sarkans	1	6*	738858	244,00	
	Ķieģeļsarkans	1	6*	738859	244,00	

Alipai deflektori

	Gab/iepak.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN	
VILPE® ALIPAI 160 IZOLĀCIJAS SLĀNIS				
Pielietojums: Izolācijas slānis ALIPAI 160 deflektoram aizsardzībai pret kondensātu. Izgatavots no EPS. Izolācijas slānis sastāv no divām daļām, kas tiek ievietotas deflektorā uz vietas objektā. Izmēri: Iekšējais izmērs Ø 130 mm. Komplektā: Izolācijas slānis Alipai deflektoram (2 gab.).	6 kompl.	730192	18,50	

JAUNUMS



	Krāsa	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN	
VILPE® ALIPAI 75 DEFLEKTORS						
Pielietojums: Deflektors plakanu vai lēzenu bitumena jumtu konstrukcijas ventilēšanai. Uztāda ar karstu bitumenu starp divām materiāla kārtām. Izmēri: Ø 75 mm, augstums 395 mm. Atloka platums 150 mm. Komplektā: Deflektors, jumtiņš.	Melns	18	144*	73002	13,35	
VILPE® ALIPAI FLOW 110 DEFLEKTORS						
Pielietojums: Deflektors lēzenu bitumena jumtu konstrukcijas ventilēšanai. Uztāda ar karstu bitumenu starp divām materiāla kārtām. Izmēri: Ø 110 mm, augstums 476 mm. Atloka platums 150 mm. Komplektā: Deflektors, FLOW jumtiņš.	Melns	11	88*	732102	15,70	
	Tumši pelēks	11	88*	732107	24,80	
	Gaiši pelēks	11	88*	732101	24,80	
VILPE® ALIPAI FLOW 160 DEFLEKTORS						
Pielietojums: Deflektors lēzenu bitumena jumtu konstrukcijas ventilēšanai. Uztāda ar karstu bitumenu starp divām materiāla kārtām. Izmēri: Ø 160 mm, augstums 509 mm. Atloka platums 150 mm Komplektā: Deflektors, FLOW jumtiņš.	Melns	6	48*	730162	36,40	
VILPE® ALIPAI DEFLEKTORS 27 GRĀDU KOREI						
Pielietojums: Deflektors bitumena jumtu konstrukcijas ventilēšanai ar 27 grādu jumta slīpumu. Izmēri: Augstums 477/396 mm. Komplektā: Deflektors, FLOW jumtiņš.	Melns (Ø110/477)	9	72*	732142	44,50	
	Melns (Ø160/396)	4	32*	730182	48,65	
VILPE® ALIPAI DEFLEKTORS 14 GRĀDU KOREI						
Pielietojums: Deflektors bitumena jumtu konstrukcijas ventilēšanai ar 14 grādu jumta slīpumu. Izmēri: Augstums 477 mm. Komplektā: Deflektors, FLOW jumtiņš.	Melns (Ø110)	5	20	732132	40,40	
VILPE® ALIPAI FLOW DEFLEKTORS LĒZENIEM/SLĪPIEM JUMTIEM						
Pielietojums: Deflektors bitumena jumtu konstrukcijas ventilēšanai nedaudz ieslīpiem jumtiem (ar 0-20 grādu jumta slīpumu). Izmēri: Augstums 665/668/1022 mm, atloka augstums 200 mm. Komplektā: Augstais pieslēguma elements bitumena jumtiem, deflektors, FLOW jumtiņš, skrūves.	Melns (Ø160/668)	5	48*	730172	67,40	
	Melns (Ø160/1022)	3	24*	730202	74,30	
VILPE® ALIPAI FLOW DEFLEKTORS SLĪPIEM JUMTIEM						
Pielietojums: Deflektors bitumena jumtu konstrukcijas ventilēšanai slīpiem jumtiem (ar slīpumu lielāku par 11,5 grādiem). Izmēri: Augstums 699 mm. Komplektā: Pieslēguma elements bitumena jumtiem, deflektors, FLOW jumtiņš.	Melns (Ø110)	6	48*	732162	40,40	
VILPE® S-ADAPTERIS 110						
Pielietojums: VILPE® jumta ventilatora uzstādīšanai uz neizolēta Ø 110 mm Alipai izvada. Komplektā: Adapteris	Melns	10	240	736922	29,50	
VILPE® PVC ATLOKS ALIPAI 110 DEFLEKTORAM						
Pielietojums: Atvieglo Alipai deflektoru uzstādīšanu uz PVC jumtiem. Nostiprina pie jumta seguma piekausējot ar karstu gaisu. Nostiprina pie deflektora ar komplektā iekļauto skavu. Izmēri: Ø 110 mm. Komplektā: PVC atloks, skava.	Tumši pelēks	10		730102	19,90	
	Gaiši pelēks	10		730103	19,90	



Skābju noturīgas nerūsējošā tērauda jumta notekas

VILPE piedāvāto jumta noteku klāstu ir papildinājušas metāla jumta notekas. Jaunās jumta notekas ir izgatavotas no tērauda, kas ir izturīgs pret skābēm (A4 / 316), un tās ir paredzētas lietošanai pat skarbākajos klimata apstākļos. Jumta noteku atloks ir gatavs notekas iebūvēšanai atbilstošā jumta segumā. Jumta notekas ir paredzētas lietošanai uz plakaniem jumtiem, kur lietusūdens tiek novadīts caur iekšējām ūdens notekcaurulēm.

Metāla jumta notekām piedāvājam arī dažādus papildelementus, piemēram, sildelementus, plastmasas lapu sietus un izolācijas materiālus aizsardzībai pret kondensātu. Būvnieks vienmēr var pielāgot aprīkojumu uz vietas objektā. Papildelementi var tikt pievienoti jumta notekām rūpnieciskā montāžas laikā, vai arī klients var tos pievienot pats.

Jumta notekas sniedz elastību to pielietošanā, jo metāla jumta notekas var piegriezt nepieciešamajos izmēros. Izņēmums ir vienīgi jumta noteka C-90 200, ko uz jumta jāuzstāda tādu, kāda tā ir izgatavota.

Ar mūsu jaunajiem produktiem klientiem būs vairāk iespēju, jo VILPE piedāvājumā tagad ietilpst gan metāla, gan polipropilēna jumta notekas. Visas jumta notekas ir pilnībā ūdensizturīgas. Noteku tīrīšana ir vienkārša, jo lapu siets ir ērti noņemams.

Metāla jumta notekas ir piemērotas visiem jumtiem ar nelielu slīpumu. Ar tām var aizvietot vecās jumta notekas, kas būs lieliska izvēle renovācijas darbos.

“A” modeļa jumtu notekas ir aprīkotas ar notekūdens savācējtrauku. Šīs jumtu notekas ir piemērotas ēkām, kuru jumtu notekās ir paredzama lielāka ūdens plūsma, tādēļ “A” modeļa jumtu notekām ir lielāks filtrs, nekā tas ir līdzīga izmēra “C” modeļa jumtu notekām. “C” modeļa jumtu notekas nav aprīkotas ar notekūdeņu savācējtrauku.

Jumta noteku caurules pieejamas šādos izmēros: Ø 75, 110 vai 160 mm, kā arī to garums ir pieejams sākot ar 350 mm.

Jumta notekas ir izstrādātas un pārbaudītas atbilstoši standartam SFS EN 1253-2. Testēšanā pārbaudīta sieta un notekas mehāniskā spriedze, darbība pārlieku liela ūdens spiediena, pārlieku zema gaisa spiediena apstākļos, kā arī ūdens plūsmas mērījumi ar un bez sieta.

Noteiktās plūsmas vērtības

Modelis	Bez sieta (l/s)	Ar sietu (l/s)
C-75	2,2	1,8
C-110	5,3	4,8
C-160	8,2	7,8
A-75	5,7	4,5
A-110	6,1	5,7
A-160	8,2	7,9


Plastmasas sieti

Modelis Produkta Nr. €/gab bez PVN

PLASTMASAS LAPU SIETI A MODEĻA JUMTA NOTEKĀM

Pielietojums: Novērš lapu un citu grūžu iekļūšanu jumta notekā. Piemērots A modeļa jumta notekām ar diametru 75-160 mm.
Komplektā: Plastmasas lapu siets


A 75-160 392209 12,50



PLASTMASAS LAPU SIETI C MODEĻA JUMTA NOTEKĀM

Pielietojums: Novērš lapu un citu grūžu iekļūšanu jumta notekā. Piemērots C modeļa jumta notekām.
Komplektā: Plastmasas lapu siets

C-75 392205 7,50
C-90 392206 8,40
C-110 392207 9,70
C-160 392208 12,50



	A	B
C-75	68	88
C-90	83	103
C-110	103	123
C-160	154	174

Jumta noteka, A modelis


Modelis Produkta Nr. €/gab bez PVN

SKĀBJU NOTURĪGA TĒRAUDA JUMTA NOTEKA, A MODELIS, Ø 75

Pielietojums: Jumta noteka ar gruntētu atloku lēzeniem jumtiem. A modeļa jumta notekas ir aprīkotas ar ūdens savācējtrauku. Komplektā ietilpst arī A modeļa jumta notekas lapu siets.

Komplektā: Jumta noteka, plastmasas siets.

350 mm	390001	119,00
600 mm	390002	134,80
750 mm	390003	145,60
1000 mm	390004	155,00

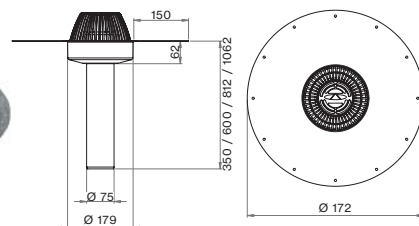


SKĀBJU NOTURĪGA TĒRAUDA JUMTA NOTEKA, A MODELIS, Ø 110

Pielietojums: Jumta noteka ar gruntētu atloku lēzeniem jumtiem. A modeļa jumta notekas ir aprīkotas ar ūdens savācējtrauku. Komplektā ietilpst arī A modeļa jumta notekas lapu siets.

Komplektā: Jumta noteka, plastmasas siets.

350 mm	390021	128,00
600 mm	390022	144,00
750 mm	390023	155,00
1000 mm	390024	169,00

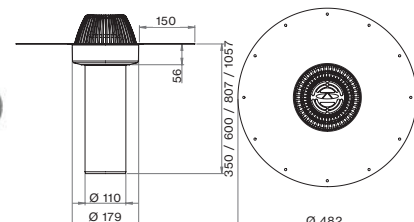


SKĀBJU NOTURĪGA TĒRAUDA JUMTA NOTEKA, A MODELIS, Ø 160

Pielietojums: Jumta noteka ar gruntētu atloku lēzeniem jumtiem. A modeļa jumta notekas ir aprīkotas ar ūdens savācējtrauku. Komplektā ietilpst arī A modeļa jumta notekas lapu siets.

Komplektā: Jumta noteka, plastmasas siets.

350 mm	390031	155,00
600 mm	390032	165,00
750 mm	390033	180,00
1000 mm	390034	195,00

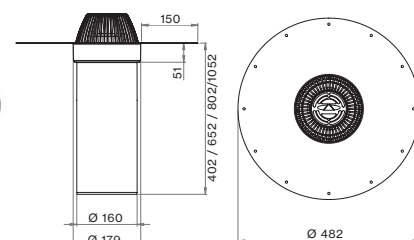

Jumta noteka, C modelis


Modelis Produkta Nr. €/gab bez PVN

SKĀBJU NOTURĪGA TĒRAUDA JUMTA NOTEKA, C MODELIS, Ø 75

Pielietojums: Jumta noteka ar gruntētu atloku lēzeniem jumtiem. Komplektā ietilpst arī C modeļa jumta notekas lapu siets.

Komplektā: Jumta noteka, plastmasas siets.

350 mm	391001	68,70
600 mm	391002	87,60
750 mm	391003	105,00
1000 mm	391004	115,00

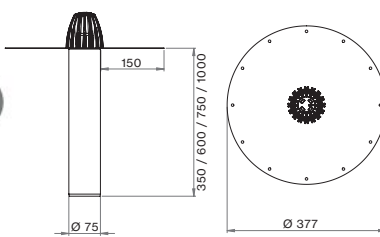


SKĀBJU NOTURĪGA TĒRAUDA JUMTA NOTEKA, C MODELIS, Ø 90

Pielietojums: Jumta noteka ar gruntētu atloku lēzeniem jumtiem. Komplektā ietilpst arī C modeļa jumta notekas lapu siets.

Komplektā: Jumta noteka, plastmasas siets.

200 mm	391011	64,50
--------	--------	-------

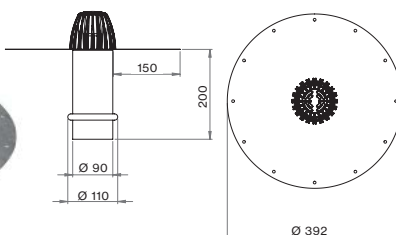


SKĀBJU NOTURĪGA TĒRAUDA JUMTA NOTEKA, C MODELIS, Ø 110

Pielietojums: Jumta noteka ar gruntētu atloku lēzeniem jumtiem. Komplektā ietilpst arī C modeļa jumta notekas lapu siets.

Komplektā: Jumta noteka, plastmasas siets.

350 mm	391021	76,10
600 mm	391022	90,30
750 mm	391023	113,00
1000 mm	391024	136,00

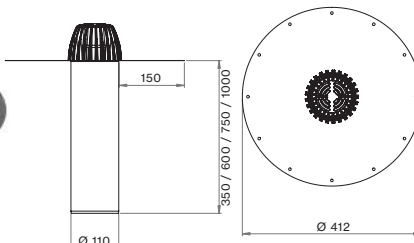



SKĀBJU NOTURĪGA TĒRAUDA JUMTA NOTEKA, C MODELIS, Ø 160

Pielietojums: Jumta noteka ar gruntētu atloku lēzeniem jumtiem. Komplektā ietilpst arī C modeļa jumta notekas lapu siets.

Komplektā: Jumta noteka, plastmasas siets.

350 mm	391031	103,00
600 mm	391032	125,00
750 mm	391033	137,00
1000 mm	391034	168,00

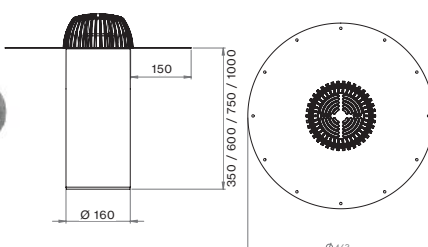

	Modelis	Produkta Nr. €/gab bez PVN		
SILDELEMENTS JUMTA NOTEKAI				
Pielietojums: Pašregulējošs sildelements juma noteku aizsardzībai pret aizsalšanu. Komplektā: Sildelements, 1-m garš savienojuma kabelis un aizsargvāciņš.	75 16W	392010	67,50	
	110 16W	392011	68,70	
	160 16W	392012	76,00	
	160 32W	392004	118,00	
BITUMENA FLANCIS JUMTA NOTEKAI				
Pielietojums: Rūpniecā sagatavots bitumena atloks paātrina jumta notekas uzstādīšanu uz bitumena jumta seguma, nodrošinot ūdensnecaurlaidīgu notekas saķeri ar jumtu. Izmēri: 500x500 mm. Komplektā: Bitumena flancis.	75-90	392210	22,00	
	110	392211	22,00	
	C-160/A-75-160	392212	22,00	
PIEGRIEŠANA NOTEIKTĀ GARUMĀ		396000	18,00	

IZOLĀCIJAS MATERIĀLS AIZSARDZĪBAI PRET KONDENSĀTU A MODEĻA JUMTA NOTEKĀM

Pielietojums: Pasargā no kondensāta rašanās jumta notekās. Izolācijas materiāls piestiprināms caurules ārpusē un ap ūdens savākšanas tvertni.

Izmēri: Izolācijas materiāla biezums ir 13 mm.

Komplektā: Izolācijas materiāls aizsardzībai pret kondensātu.

IZOLĀCIJAS MATERIĀLS AIZSARDZĪBAI PRET KONDENSĀTU C MODEĻA JUMTA NOTEKĀM

Pielietojums: Pasargā no kondensāta rašanās jumta notekās. Izolācijas materiāls piestiprināms caurules ārpusē.

Izmēri: Izolācijas materiāla biezums ir 13 mm.

Komplektā: Izolācijas materiāls aizsardzībai pret kondensātu.

Modelis	Produkta Nr. €/gab bez PVN		Modelis	Produkta Nr. €/gab bez PVN		
A-75 350	395001	17,95	C-75 350	395101	9,30	
A-75 600	395002	20,80	C-75 600	395102	13,10	
A-75 750	395003	23,60	C-75 750	395103	15,10	
A-75 1000	395004	26,40	C-75 1000	395104	18,90	
A-110 350	395021	20,20	C-110 350	395121	12,70	
A-110 600	395022	25,20	C-110 600	395122	18,90	
A-110 750	395023	29,70	C-110 750	395123	22,80	
A-110 1000	395024	34,80	C-110 1000	395124	28,90	
A-160 350	395031	21,40	C-160 350	395131	18,10	
A-160 600	395032	30,40	C-160 600	395132	30,70	
A-160 750	395033	35,60	C-160 750	395133	37,60	
A-160 1000	395034	43,70	C-160 1000	395134	49,80	

	Modelis	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN	
VILPE® AM BITUMENA JUMTA NOTEKA						
Pielietojums: Iekšējās noteksisistēmas jumta noteka plakanajiem un lēzenajiem bitumena jumtiem. Komplektā: Noteka, lapu režģis, blīvējuma savienojums.	Ø 75 mm	8	64*	72007	63,10	
	Ø 110 mm	8	64*	72011	63,10	
	Ø 110/630 mm	5	35	72012	79,60	
	Ø 160 mm	6	48	72013	66,20	
VILPE® AM PROTĀNA JUMTA NOTEKA, GAIŠI PELĒKA						
Pielietojums: Iekšējās noteksisistēmas jumta noteka plakanajiem un lēzenajiem protāna jumtiem. Komplektā: Noteka, lapu režģis, blīvējuma savienojums.	Ø 160 mm	6	48*	72053	77,50	
VILPE® AM ALKORPLAN JUMTA NOTEKA, GAIŠI PELĒKA						
Pielietojums: Iekšējās noteksisistēmas jumta noteka plakanajiem un lēzenajiem Alkorplan jumtiem. Komplektā: Noteka, lapu režģis, blīvējuma savienojums.	Ø 110 mm	8	64*	72044	73,20	
	Ø 110/630 mm	5	35	72045	93,05	
VILPE® AM TERMOKABELIS 230V / 14W						
Pielietojums: AM jumta notekas apsildei. Komplektā: Termokabelis.	AM izeja Ø 75/90/110			72000	57,45	
	AM izeja Ø 160			72001	61,00	
VILPE® AM LAPU SIETS						
Pielietojums: Novērš lapu un citu grūžu iekļūšanu jumta notekā. Komplektā: Lapu siets.				72130	6,20	
VILPE® AM SIFONISKAIS SIETS						
Pielietojums: Novērš lapu un citu grūžu iekļūšanu jumta notekā. Komplektā: Simfoniskais siets.		100	400	72140	4,65	
VILPE® CM JUMTA NOTEKA						
Pielietojums: Iekšējās noteksisistēmas jumta noteka bitumena jumtiem. 150 mm platais atloks jāuzstāda starp diviem bitumena slāņiem. Komplektā: Noteka, lapu režģis.	Ø 75 mm	18	72	72407	12,20	
	Ø 110 mm	20	80	72411	13,90	
VILPE® LAPU SIETIŅŠ						
Pielietojums: Novērš lapu un citu grūžu iekļūšanu jumta notekā. Piemērots jumta notekām ar diametru 75-125 mm. Komplektā: Lapu siets.				72424	4,05	
VILPE® CM LAPU SIETS						
Pielietojums: Novērš lapu un citu grūžu iekļūšanu jumta notekā. Komplektā: Lapu siets.		50	400	72420	6,40	
				72422	8,70	

	Krāsa	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN	
VILPE® GALA NOSLĒGS METĀLA JUMTIEM Pielietojums: Gala noslēgs metāla jumtiem. Komplektā: Gala noslēgs.	Melns	500	6000	74022	1,55	
	Brūns	500	3000	74024	1,55	
	Sarkans	500	3000	74026	1,55	
	Ķieģeļsarkans	500	6000	74030	1,55	
	Antracīts	500	6000	74023	1,55	
VILPE® TILE END CAP Pielietojums: Gala noslēgs dakstiņu jumtiem. Komplektā: Gala noslēgs.	Melns	75	900*	74050	4,05	
	Brūns	75	900*	74054	4,05	
	Pelēks	75	900*	74060	4,05	
	Sarkans	75	900*	74052	4,05	
	Ķieģeļsarkans	75	900*	74058	4,05	

Blīvslēgi bitumena jumtiem

	Modelis	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN	
VILPE® BITUMENA JUMTA BLĪVSLĒGS Pielietojums: Blīvslēgs apaļām caurulēm bitumena jumtiem. Izgatavots no EPDM gumijas. Darba temperatūra -30...+90°C. Atloks jāuzstāda ar karstu bitumenu starp divām materiāla kārtām. Izmēri: Augstums 150 mm. Atvērums jānogriež atbilstoši caurules diametram. Komplektā: Blīvslēgs, skava.	NO-1 Ø 12/19/25/38	20	480*	70040	19,00	
	NO-2 Ø 50/60	20	480*	70060	20,60	
	NO-3 Ø 75/90	20	480*	70090	21,00	
	NO-4 Ø 110/125	20	480*	70125	21,20	
	NO-4.5 Ø 130/140	20	480*	70130	26,20	
	NO-5 Ø 150/175	10	480*	70175	28,60	
	NO-6 Ø 200/250	10	300*	70250	43,50	
	NO-7 Ø 275/325		50	70325	45,20	
	NO-8 Ø 350/400	20	50	70400	76,20	
	NO-9 Ø 500/525/550/575	1	20	71050	164,20	
	NO-10 Ø 600/625/650/675	1	20	71060	190,30	
	NO-11 Ø 700/725/750/775	1	20	71070	218,90	
	NO-12 Ø 800/825/850/875	1	20	71080	275,00	
VILPE® SKAVA Pielietojums: Karsti cinkota ar fiksēšanas skrūvi VILPE® bitumena jumta blīvslēgam. Izmēri: Platums 12 mm. Komplektā: Skava.	Ø 50-145	50	3000	711714	2,48	
	Ø 50-215	50	3000	711721	3,26	
	Ø 50-370	50	3000	711737	5,53	
	Ø 70-570		3000	711757	7,60	
VILPE® R-FELT KOMPLEKTS Pielietojums: Jumta pieslēguma elementu un cauruļu blīvēšanai pabeigtiem jumtiem vai veicot atjaunošanu. Komplektā: Blīvslēgs, skava.	Ø 19-90	1	84	70510	46,40	
	Ø 110-170	1	48	70514	53,60	
	Ø 160-250	1	24	70518	70,20	
VILPE® RHS BLĪVSLĒGS Pielietojums: Blīvslēgs kantainām caurulēm bitumena jumtiem. Skava jāizvēlas atbilstoši caurules izmēriem. Komplektā: Blīvslēgs.	40x40/50x50/ 60x60/70x70	20	480*	71090	20,80	
	80x80/100x100/ 120x120/140x140	10	480*	71094	26,00	
VILPE® RHS-FELT RETROFIT 80-150 Pielietojums: Blīvslēgs jumta pieslēguma elementa blīvēšanai ar kantainām caurulēm uz bitumena jumtiem, veicot atjaunošanu. Patentēts uzstādīšanas risinājums. Komplektā: Blīvslēgs.	Ø 80-150			71745	53,40	
	40x40		1200*	711198	9,80	
VILPE® RHS SKAVA RST A2 Pielietojums: VILPE® RHS blīvslēga nostiprināšanai. Jāizvēlas caurulei un blīvslēgam atbilstošā izmērā. Izmēri: 40-150. Komplektā: Skava.	50x50		1200*	71120	10,00	
	60x60		1200*	71122	10,25	
	70x70		1200*	71123	10,65	
	80x80		1200*	71124	11,00	
	90x90		1200*	71125	11,40	
	100x100		1200*	71126	12,20	
	120x120		1200*	71128	12,50	
	140x140		1200*	711282	12,70	
	150x150		1200*	711284	14,10	



Blīvslēgi metāla jumtiem

	Modelis	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN	
VILPE® JUMTA BLĪVSLĒGA PĀRBŪVES KOMPLEKTS						
Pielietojums: Izgatavots no EPDM gumijas. Blīvslēgs aprīkots ar pielāgojamu alumīnija flanci. Komplektā: Blīvslēgs, skrūves, hermētiķis un skava.	Ø 10-100	1	84	71742	50,20	
	Ø 100-230	1	36	71744	77,15	
VILPE® SKAVA			500	711690	1,65	
VILPE® ROOFSEAL JUMTA BLĪVSLĒGS Pielietojums: Izgatavots no EPDM gumijas. Blīvslēgs aprīkots ar pielāgojamu alumīnija flanci. Komplektā: Blīvslēgs.	NO-1 Ø 12/19/25/28/38/50/60/75/90		500	71701	15,90	
	NO-2 Ø 75/90/110/125/150		500	71702	22,00	
	NO-3 Ø 110/125/150/175/200		500	71703	27,20	
	NO-4 (7) Ø 150/280	10	50	71716	53,60	
	NO-5 (8) Ø 180/330	5	50	71717	67,80	
	NO-6 (9) Ø 260/460	5	50	71718	108,70	
VILPE® JUMTA BLĪVSLĒGA KOMPLEKTS Pielietojums: Izgatavots no EPDM gumijas. Blīvslēgs aprīkots ar pielāgojamu alumīnija flanci. Komplektā: Blīvslēgs, skrūves, hermētiķis un skava.	NO-1 Ø 12/19/25/28/38/50/60/75/90	1	255	71721	37,00	
	NO-2 Ø 75/90/110/125/150	1	204	71722	42,40	
	NO-3 Ø 110/125/150/175/200	1	240	71723	49,70	
	NO-4 (7) Ø 150/280	1	36	71726	93,90	
	NO-5 (8) Ø 180/330	1	36	71727	113,85	
	NO-6 (9) Ø 260/460	1	24	71728	158,35	

Tvaika izolācijas blīvslēgi

	Modelis	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN	
VILPE® HT TVAIKA BARJERAS BLĪVSLĒGS						
Pielietojums: Tvaika izolācijas blīvslēgs. Izmēri: Augstums 33 mm. Komplektā: EPDM gumijas blīvslēgs.	HT-50 Ø 50	20	480*	71205	12,50	
	HT-75 Ø 75	20	480*	71207	13,25	
	HT-110 Ø 110	20	480*	71211	13,90	
	HT-125 Ø 125	20	480*	71213	14,90	
	HT-160 Ø 160	20	480*	71216	19,05	
VILPE® HT TVAIKA BARJERAS BLĪVSLĒGS, AUGSTAIS						
Pielietojums: Tvaika izolācijas blīvslēgs. Izmēri: Augstums 133 mm. Komplektā: EPDM gumijas blīvslēgs.	HTH-110 Ø 110	15	480*	71212	17,80	

Blīvslēgi PVC jumtiem

	Modelis	Krāsa	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN	
VILPE® PVC JUMTA BLĪVSLĒGS						
Pielietojums: Blīvslēgs apaļām caurulēm PVC jumtiem. Jānostiprina pieklausējot ar karstu gaisu. Izmēri: Cauruļu izmēri Ø 12-100 mm un 110-160 mm. Komplektā: PVC blīvslēgs.	Ø 12-100 mm	Gaiši pelēks	10	70601	19,05	
	Ø 12-100 mm	Tumši pelēks	10	70602	19,05	
	Ø 110-160 mm	Gaiši pelēks	10	70611	23,60	
	Ø 110-160 mm	Tumši pelēks	10	70612	23,60	

Pieslēguma elementi skursteņiem

VILPE® Skursteņa pārejas elementi apaļiem skursteņiem

VILPE® Skursteņa pārejas elementi ir piemēroti izolētiem, apaļiem metāla skursteņiem, kas pieejami divos izmēros. Skursteņa pārejas elementu komplekts Nr. 1 ir paredzēts apaļiem Ø 200-265 mm skursteņiem, savukārt skursteņa pārejas elementu komplekts Nr. 2 ir domāts apaļiem Ø 265-380 mm skursteņiem. Plastmasas skursteņa pārejas elementu pievieno ar komplektā iekļauto gumijas blīvi un skavu. Apakšslāņa izolācija, kas sastāv no diviem plastmasas komponentiem, gumijas blīves un butila siksnas, novērš ūdens sūkšanos caur apakšslāņa atveri, saglabājot to ūdensnecaurļaidīgu. Skursteņa pārejas elementu var uzstādīt gan uz metāla, gan dakstiņu jumta, izmantojot VILPE® montāžas komplektu. Veicot uzstādīšanu uz ruberoida jumta, montāžas komplekts nav nepieciešams.



VILPE® Jumta pārejas elementi modulārajam skurstenim



Jumta pārejas elements modulārajam skurstenim ir jauns pārejas komplekts 32x32 ... 37x37 cm skursteņiem uz jebkura veida jumta segumiem. Pārejas elementa dizains pilnībā saplūdis ar jumtu, jo tas ļoti līdzinās tā paša ražotāja VILPE® pārejas elementam. Jumta pārejas elements modulārajam skurstenim ir pilnībā ūdensnecaurļaidīgs un viegli uzstādāms. Komplektā ir iekļautas visas nepieciešamās detaļas, bet uzstādīšanas procedūra ir līdzīga VILPE® pārejas elementu uzstādīšanai apaļiem tērauda skursteņiem.





	Krāsa	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
VILPE® SKURSTEŅA PIESLĒGUMA ELEMENTA KOMPLEKTS NR. 1, APAĻŠ					
Pielietojums: Pieslēguma elements apaļiem, izolētiem metāla skursteņiem Ø 200-265 mm. Visiem cietajiem jumtu segumiem papildus nepieciešams skursteņu hidroizolācijas blīvslēgs Nr. 1. Komplektā: Pieslēguma elements, gumijas blīvslēgs un skava, apkantējums, stiprinājumu skrūves, uzstādīšanas instrukcija.	Melns	1	12*	742422	254,40
	Brūns	1	12*	742424	254,40
	Pelēks	1	12*	742427	254,40
	Ķieģeļsarkans	1	12*	742429	254,40
VILPE® SKURSTEŅA PIESLĒGUMA ELEMENTA KOMPLEKTS NR. 2, APAĻŠ					
Pielietojums: Pieslēguma elements apaļiem, izolētiem metāla skursteņiem Ø 270-380 mm. Visiem cietajiem jumtu segumiem papildus nepieciešams skursteņu hidroizolācijas blīvslēgs Nr. 2. Komplektā: Pieslēguma elements, gumijas blīvslēgs un skava, apkantējums, stiprinājumu skrūves, uzstādīšanas instrukcija.	Melns	1	6*	742432	281,30
	Pelēks	1	6*	742437	281,30
VILPE® SKURSTEŅA PIESLĒGUMA ELEMENTS NR. 1, APAĻŠ					
Pielietojums: Pieslēguma elements apaļiem, izolētiem metāla skursteņiem Ø 200-265 mm. Visiem cietajiem jumtu segumiem papildus nepieciešams skursteņu hidroizolācijas blīvslēgs Nr. 1 un pieslēguma apkantējuma komplekts. Komplektā: Pieslēguma elements, gumijas blīvslēgs, skava, uzstādīšanas instrukcija.	Melns	1	14*	741022	100,40
	Brūns	1	14*	741024	100,40
	Pelēks	1	14*	741027	100,40
VILPE® SKURSTEŅA PIESLĒGUMA ELEMENTS NR. 2, APAĻŠ					
Pielietojums: Pieslēguma elements apaļiem, izolētiem metāla skursteņiem Ø 270-380 mm. Visiem cietajiem jumtu segumiem papildus nepieciešams skursteņu hidroizolācijas blīvslēgs Nr. 2 un pieslēguma apkantējuma komplekts. Komplektā: Pieslēguma elements, gumijas blīvslēgs, skava, uzstādīšanas instrukcija.	Melns	1	6*	741032	130,80
	Brūns	1	6*	741034	130,80
	Pelēks	1	6*	741037	130,80
VILPE® SKURSTEŅA HIDROIZOLĀCIJAS BLĪVSLĒGS					
Pielietojums: Novērš mitruma iekļūšanu siltumizolācijā. Caurulēm Ø 200-380 mm. Izgatavots no EPDM – gumijas, kas saglabā elastību arī augstā temperatūrā. Nostiprināt pie apakšslāņa ar līmlenti, kas piemērota EPDM materiālam. Komplektā: Gumijas blīvslēgs.	Melns			73218	77,40
VILPE® AKPANTĒJUMA PAGARINĀJUMS SKURSTEŅA PIESLĒGUMA ELEMENTAM NR. 1					
Pielietojums: Atvieglo skursteņa pieslēguma izveidi tālāk no jumta kores. Pārklāšanās 10 cm, garums 700 mm. Izmēri: 650x700 mm. Komplektā: 1 loksne, blīvslēgi.	Melns	1	19	742402	77,60
	Brūns	1	19	742404	77,60
	Pelēks	1	19	742407	77,60
	Ķieģeļsarkans	1	19	742409	77,60
VILPE® AKPANTĒJUMA PAGARINĀJUMS SKURSTEŅA PIESLĒGUMA ELEMENTAM NR. 2					
Pielietojums: Atvieglo skursteņa pieslēguma izveidi tālāk no jumta kores. Pārklāšanās 10 cm, garums 1100 mm. Izmēri: 785x1100 mm. Komplektā: 1 loksne, blīvslēgi.	Melns	1	19	742412	82,00
	Pelēks	1	19	742417	82,00



Pieslēguma elementi skursteņiem

	Krāsa	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN	
VILPE® TVAIKA BARJERAS BLĪVĒJUMS 100-380						
Pielietojums: Tvaika barjeras blīvējums apaļiem skursteņiem, kas izgatavots no silikona gumijas. Komplektā: Vapour barrier seal.	Melns	1		73217	53,30	
VILPE® MODUĻU SKURSTEŅA PIESLĒGUMA ELEMENTS						
Pielietojums: Moduļu skursteņiem ar 320-370 mm platumu un augstumu no 1106 līdz 1721 mm. Visu veidu jumta segumiem. Komplektā: Pieslēguma elements, skava, uzstādīšanas instrukcijas, skrūves.	Melns	1		742502	265,80	
VILPE® BITUMENA JUMTA MODUĻU SKURSTEŅA PIESLĒGUMA ELEMENTS						
Pielietojums: Skursteņiem ar 320-370 mm platumu un augstumu no 1106 līdz 1721 mm. Visu veidu jumta segumiem. Komplektā: Pieslēguma elements, skava, uzstādīšanas instrukcijas, skrūves.	Melns	1		742532	188,30	
VILPE® MODUĻU SKURSTEŅA APVALKS						
Pielietojums: Skursteņiem ar 320-370 mm platumu un augstumu no 1106 līdz 1721 mm.	Melns	1		742512	259,20	
Komplektā: Apvalks, skrūves.	Pelēks	1		742517	259,20	
VILPE® DAKSTIŅA JUMTU DŪMVADA ADAPTERIS EPDM						
Pielietojums: Elastīgais adapteris dakstiņu jumtiem. Paredzēts skursteņa pieslēguma elementiem Nr. 1 un Nr. 2. Skursteņa modeļim Nr. 2 adapteri var savienot arī ar moduļu skursteņiem. Komplektā: Dūmvada adapteris EPDM.	No. 2	1	120	742524	77,80	

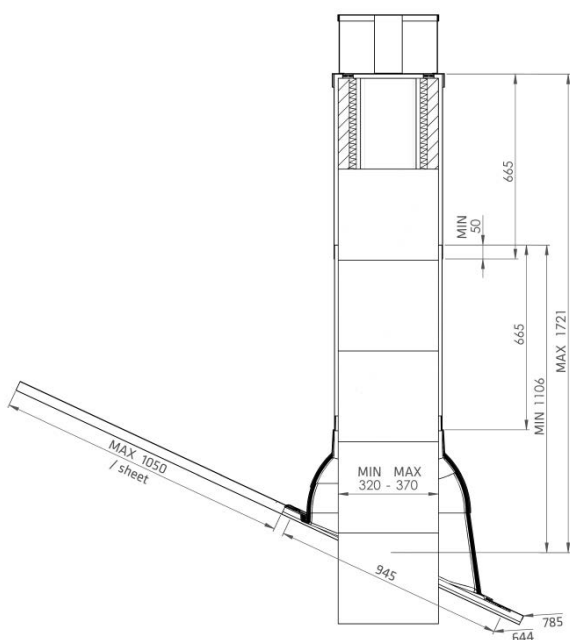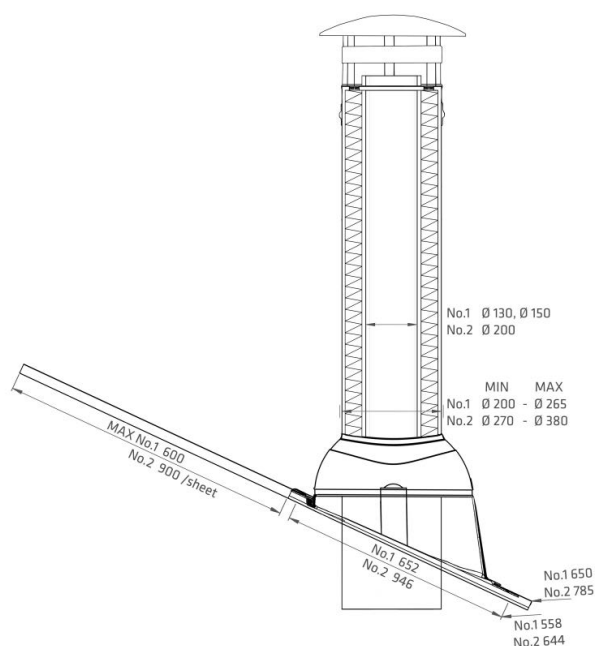

Stiprinājumi

	Modelis	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/100 gab bez PVN	
VILPE® NV DISTANCERS						
Pielietojums: Distancers siltumizolācijas stiprināšanai pie koka karkasa sienām. Distancera izmēru izvēlas atkarība no izolācijas biezuma. Piemērots gan mikstajiem, gan cietajiem siltumizolācijas materiāliem. Komplektā: NV distancers.	NV-30	200	22400*	21335	17,73	
	NV-40	200	16800*	21345	20,16	
	NV-50	200	16800*	21360	22,68	
	NV-70	200	15000*	21270	23,85	
VILPE® PAPLĀKSNE						
Pielietojums: LSK Ø 60 mm paplāksnes izmanto vieglu izolācijas materiālu stiprināšanai, piemēram, pie sienas. Y40-PA Ø 40 mm melna poliamīda (neilona) paplāksni izmanto, lai nostiprinātu, piemēram, vienkārtas jumta segumu pie betona vai koka pārseguma. Y40-PP Ø 40 mm paplāksnes izmanto izolācijas un akustisko paneļu stiprināšanai. ZN paplāksnes ir izgatavotas no cinkota tērauda. Komplektā: Paplāksne.	LSK-60	450	37800	20001	6,93	
	Y40-PA	500	90000	01005	10,08	
	Y40-PP	500	90000	010047	6,75	
	ZN-40	1000	50000	9546024	9,45	
	ZN-50	500	30000	9546025	10,80	
VILPE® KFR 4.2 SKRŪVE						
Pielietojums: Korozijizturīga skrūve paplāksnēm. Komplektā: Skrūves.	4.2x25 SKRŪVE	500		403025	2,72	
	4.2x32 SKRŪVE	500		403032	3,26	
	4.2x38 SKRŪVE	500		403038	4,13	
	4.2x45 SKRŪVE	500		403045	4,35	

POWER A stiprinājumi

	Modelis	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/100 gab bez PVN
VILPE® POWER A (KANTAINS KORPUSS)					
Pielietojums: Izmanto bitumena jumtu atjaunošanā, lai pie esošā bitumena jumta piestiprinātu papildus izolācijas slāni. Iespējams izmantot arī vairāku izolācijas slāņu savstarpējai savienošanai. Stiprinājuma garumu izvēlas atbilstoši izolācijas materiāla biezumam. Izgatavots no izturīga neilona. Kantains korpuss un ligzda ir izturīgāki pret vērpšanas uzstādīšanas laikā. Izmēri: Atloks Ø 50 mm, vītnes izmērs Ø 28 mm. Komplektā: Power A stiprinājums.	60, 00 mm	250	6000	284060	40,86
	70, 00-20 mm	250	6000	284070	42,84
	90, 20-40 mm	250	6000	284090	45,09
	110, 40-60 mm	250	4500	284110	46,80
	130, 60-80 mm	250	4500	284130	48,24
	150, 80-100 mm	250	3000	284150	56,88
	175, 100-120 mm	250	3000	28175	75,78
	200, 130-150 mm	250	2000	28200	79,92
	225, 160-170 mm	250	1000	28225	85,50
VILPE® POWER A REGULĒJAMS (APAĻŠ KORPUSS)					
Pielietojums: Izmanto bitumena jumtu atjaunošanā, lai pie esošā bitumena jumta piestiprinātu papildus izolācijas slāni. Iespējams izmantot arī vairāku izolācijas slāņu savstarpējai savienošanai. Stiprinājuma garumu izvēlas atbilstoši izolācijas materiāla biezumam. Izgatavots no izturīga neilona. Regulēšanas diapazons – 50 mm. Izmēri: Atloks Ø 50 mm, vītnes izmērs Ø 28 mm. Komplektā: Power A regulējams stiprinājums.	250, 180-230 mm	100	1800	28250	121,14
	300, 230-280 mm	100	1800	28300	124,83
	350, 280-330 mm	100	1800	28350	130,05

Power instrumenti

	Modelis	Garums	Produkta Nr.	€/gab bez PVN	
Power stiprinājumi ar apaļu korpusu tiek uzstādīti ar 6-kanšu instrumentiem. Atkarībā no korpusa atveru izmēra tiek izmantots Power tipa vai Torx tipa instruments. Power A ar regulējamu garumu var tikt uzstādīts tikai ar garākiem instrumentiem. Power ar kantainu korpusu tiek uzstādīts ar speciālu četrkantainu instrumentu.	350-2X TORX BIT	350	910135	8,01	
	500-2X TORX BIT	500	910150	8,64	
	POWER-350	350	90133	15,30	



CROCO lēzeno jumtu stiprinājumi

VILPE plašajā Croco stiprinājumu sortimentā ir viss, kas nepieciešams jumtiņim. Croco A stiprinājumi tiek izmantoti vienslāņa membrānas jumta seguma (un/vai izolācijas) stiprināšanai, savukārt Croco B stiprinājumi tiek izmantoti divslāņu membrānas jumta seguma (un/vai izolācijas) stiprināšanai.

Gan Croco A, gan Croco B stiprinājumus var izmantot uz tērauda, betona vai koka konstrukcijām.

- Tērauda konstrukcija: piestipriniet ar KLA pašurbjošo skrūvi;
- Koka konstrukcija: piestipriniet ar KLA pašurbjošo skrūvi vai regulējamo Croco 95 mm skrūvi;
- Betona konstrukcija: piestipriniet ar betona skrūvi vai ar regulējamo Croco skrūvi (95 mm vai 150 mm).

Mainiet Croco stiprinājuma garumu ar regulējamām skrūvēm

Mūsdienīgie Croco A un B stiprinājumi ar regulējamām skrūvēm atvieglo un paātrina jumta uzstādīšanu, jo stiprinājumu garums ir viegli regulējams, lai sekotu jumta konstrukcijas biezumam vai slīpumam. Montāžas kļūdu risks tiek samazināts, ja stiprinājumus var noregulēt atbilstoši jumta izolācijas materiāla biezumam. Viens regulējamā Croco stiprinājuma modelis aptver plašāku konstrukcijas izolācijas biezuma diapazonu.

Regulējamās skrūves ir pieejamas divos garumos:


- Regulējama skrūve Croco 95 (uzmava 80 mm un skrūve 95 mm)
- Regulējama skrūve Croco 150 (uzmava 125 mm un skrūve 150 mm)

Uzstādīšanai piemēroti ir T-25 (7 mm) Torx tipa instrumenti.


Ja produkts tiek stiprināts betonā, izmantojiet M tipa urbi un

M tipa urbja pagarinājumu vai līdzīgus instrumentus.

Torx instrumenti un M tipa urbjī ir pieejami atsevišķi.

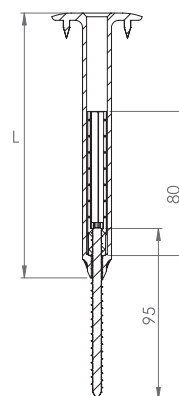

VILPE® Croco A + regulējamā skrūve 95 mm.
L – Croco garums.

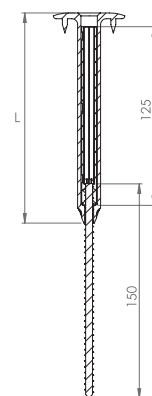

VILPE® Croco A + regulējamā skrūve 150 mm.
L – Croco garums.



VILPE® Croco A + regulējamā skrūve



VILPE® Croco B + regulējamā skrūve

VILPE® CROCO A

Pielietojums: Jumta membrānas un izolācijas materiālu stiprināšanai pie metāla, betona vai koka konstrukcijām. Croco A stiprinājuma skrūve vai nagla jāizvēlas atbilstoši jumta pārseguma tipam. Stiprinājuma garumu izvēlas atbilstoši izolācijas materiāla biezumam un skrūves vai naglas garumam.

Izmēri: Atloks Ø 50 mm.

Komplektā: Croco A stiprinājums.

Modelis	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/100 gab bez PVN
CROCO A-20	500	56000*	02020	9,18
CROCO A-50	500	18000*	02050	12,06
CROCO A-80	500	28000*	02080	13,50
CROCO A-100	500	18000*	02100	13,59
CROCO A-120	500	14000*	02120	16,38
CROCO A-150	500	14000*	02150	18,45
CROCO A-170	500	8000*	02170	19,44
CROCO A-200	500	8000*	02200	19,62
CROCO A-230	250	7000*	02230	21,42
CROCO A-250	250	4000*	02250	22,50
CROCO A-300	250	5000*	022300	30,96
CROCO A-350	250	5000*	022350	33,30
CROCO A-400	250	3000*	022400	38,52
CROCO A-450	250	3000*	022450	50,67
CROCO A-500	250	3000*	022500	59,13
CROCO A-550	125	3000*	022550	64,53
CROCO A-600	125	3000*	022600	71,46
CROCO A-650	125	3000*	022650	81,18
CROCO A-700	125	3000*	022700	84,06



VILPE® CROCO B

Pielietojums: Bitumena un izolācijas materiālu stiprināšanai pie metāla, betona vai koka konstrukcijām. Croco B stiprinājuma skrūve vai nagla jāizvēlas atbilstoši jumta pārseguma tipam. Stiprinājuma garumu izvēlas atbilstoši izolācijas materiāla biezumam un skrūves vai naglas garumam.

Izmēri: Atloks Ø 50 mm.

Komplektā: Croco B stiprinājums.

CROCO B-20	500	56000*	02520	9,18
CROCO B-30	500	56000*	02530	9,52
CROCO B-50	500	42000*	02550	12,06
CROCO B-80	500	28000*	02580	13,50
CROCO B-100	500	18000*	02600	13,59
CROCO B-110	500	18000*	02610	13,87
CROCO B-120	500	14000*	02620	16,38
CROCO B-140	500	14000*	02640	16,56
CROCO B-150	500	14000*	02650	18,45
CROCO B-170	500	8000*	02654	19,44
CROCO B-200	500	8000*	02660	19,62
CROCO B-230	250	7000*	02664	21,42
CROCO B-250	250	7000*	02670	22,50
CROCO B-260	250	7000*	02674	25,87
CROCO B-290	250	7000*	02678	28,25
CROCO B-300	250	5000*	02680	30,96
CROCO B-350	250	5000*	02690	33,30
CROCO B-400	250	3000*	02700	38,52
CROCO B-450	250	3000*	02710	50,67
CROCO B-500	250	3000*	02720	59,13
CROCO B-550	125	3000*	02730	64,53
CROCO B-600	125	3000*	02740	71,46



VILPE® CROCO REGULĒJAMA SKRŪVE

Pielietojums: Croco A un B (100-700 mm) stiprinājumu piestiprināšanai. Skrūves galviņa piemērota Torx 25 (TX25) tipa instrumentam. Skrūve dod iespēju regulēt 1 komplektu izmantot noteiktā izolācijas izmeru diapazonā (skat. tabulu 50. lpp.)

Izmēri: Uzmava: 125 mm, Ø 7 mm. Skrūve: 6,3x150/95 TX25.

Komplektā: Uzmava, skrūve.

150 mm	250	21000	02703	65,00
95 mm	250	27000	02704	33,10



Croco stiprinājumu skrūves

VILPE® KLA-JUMTA SKRŪVE TX

Pielietojums: Croco B-110 un Croco A-110 stiprinājumu stiprināšanai pie metāla vai koka pārseguma. Skrūve Nr. 1 paredzēta līdz 1,25 mm biežam metālam; skrūve Nr. 3 izmantojama biežākiem materiāliem. Skrūves garumu izvēlas atbilstoši izolācijas materiāla biezumam un stiprinājuma garumam tā, lai skrūve caururbj metālu vismaz par 15 mm.
Izmēri: 40-150 mm
Komplektā: KLA-jumta skrūve TX.



Modelis	Garums	Produkta Nr.	€/100 gab bez PVN
KLA-40 KLA-JUMTA SKRŪVE TX	40 mm	425040	5,22
KLA-50 KLA-JUMTA SKRŪVE TX	50 mm	425050	5,76
KLA-70 KLA-JUMTA SKRŪVE TX	70 mm	425070	6,30
KLA-90 KLA-JUMTA SKRŪVE TX	90 mm	425090	9,99
KLA-110 KLA-JUMTA SKRŪVE TX	110 mm	425110	14,13
KLA-130 KLA-JUMTA SKRŪVE TX	130 mm	425130	18,81
KLA-150 KLA-JUMTA SKRŪVE TX	150 mm	425150	23,85
NO-3 KLA-50 KLA-JUMTA SKRŪVE TX	50 mm	427050	6,48
NO-3 KLA-70 KLA-JUMTA SKRŪVE TX	70 mm	427070	8,01
NO-3 KLA-90 KLA-JUMTA SKRŪVE TX	90 mm	427090	12,06
NO-3 KLA-110 KLA-JUMTA SKRŪVE TX	110 mm	427110	15,84
NO-3 KLA-130 KLA-JUMTA SKRŪVE TX	130 mm	427130	19,98
NO-3 KLA-150 KLA-JUMTA SKRŪVE TX	150 mm	427150	25,56

VILPE® BETONA SKRŪVE TX

Pielietojums: Croco B-110 un Croco A-110 stiprinājumu stiprināšanai pie betona pārseguma. Skrūves garumu izvēlas atbilstoši izolācijas materiāla biezumam un stiprinājuma garumam tā, lai uzstādīšanas dziļums betona pārsegumā būtu vismaz 20 mm. Urbuma diametrs – Ø 5 mm. To var izmantot arī koka, metāla plākšņu un citu materiālu stiprināšanai.
Izmēri: 40-150 mm
Komplektā: Betona skrūve TX



BETONA SKRŪVE 6.3 x 35 TX 25	35 mm	672035	7,56
BETONA SKRŪVE 6.3 x 50 TX 25	50 mm	672050	8,55
BETONA SKRŪVE 6.3 x 60 TX 25	60 mm	672060	11,34
BETONA SKRŪVE 6.3 x 70 TX 25	70 mm	672070	12,69
BETONA SKRŪVE 6.3 x 80 TX 25	80 mm	672080	14,40
BETONA SKRŪVE 6.3 x 90 TX 25	90 mm	672090	16,65
BETONA SKRŪVE 6.3 x 100 TX 25	100 mm	672100	19,35
BETONA SKRŪVE 6.3 x 110 TX 25	110 mm	672110	21,60
BETONA SKRŪVE 6.3 x 120 TX 25	120 mm	672120	24,21
BETONA SKRŪVE 6.3 x 130 TX 25	130 mm	672130	32,67

Croco B and Croco A instrumenti

Betona naglai Croco B 110 tiek urbta Ø 5 mm atvere ar urbi, kas piestiprināts urbja pagarinājumam. Var izmantot parastos SDS+ urbju, ja izolācijas slānis ir neliels. Betona naglas tiek uzstādītas ar pneimatisko āmuru un triecienurbi.

Dubultais instalācijas urbis ieurbjamajām skrūvēm un Croco B-110. Urbja izvēle atkarīga no izvēlēta stiprinājuma garuma. Iesakām lietot urbi, kas ir vismaz 30 mm garāks par stiprinājumu.

Uzstādīšanai piemēroti ir T-25 (7 mm) Torx tipa instrumenti. Ja produkts tiek stiprināts betonā, izmantojiet M tipa urbi un M tipa urbja pagarinājumu vai līdzīgus instrumentus. Torx instrumenti un M tipa urbji ir pieejami atsevišķi.

Modelis	Garums	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
350-2X TORX BIT	350	910135	8,01
500-2X TORX BIT	500	910150	8,73
K-DRILL 5/28 (90270)		90274	7,65
K-DRILL EXTENSION-400 SDS	400	90270	41,22
K-DRILL EXTENSION-800	800	90277	82,35
5X150/210 SDS+DRILL		9515206	11,52
M-DRILL 5/35		90290	29,43
M-DRILL 5/55		90291	33,84
M-DRILL EXTENSION	750	90292	207,90
700-2X (7 mm) TORX BIT ADJUSTABLE	700	910180	17,30

Croco A/B izvēles tabula

Kompresijas elastība jāpalielina zem jumta celiņiem, uzstādot uz mīkstas izolācijas un vietās, kur sagaidāma liela slodze.

* Nav stiprinājuma elastības

Izolācija (mm)	Croco A + KLA Betona nagla		Croco B + KLA Betona nagla		Croco A + KLA Urbšanas skrūve		Croco B + KLA Urbšanas skrūve		Croco A + Betona skrūve		Croco B + Betona skrūve		Croco + Regulējama skrūve 95mm		Croco + Regulējama skrūve 150mm	
	Croco A	Nagla	Croco B	Nagla	Croco A	Skrūve	Croco B	Skrūve	Croco A	Skrūve	Croco B	Skrūve	Croco A	Croco B	Croco A	Croco B
20*	20	45	20	45	20	40	20	40	20	35	20	35				
30	20	55	20	55	20	50	20	50	20	50	20	50				
40	20	65	20	65	20	70	20	70	20	60	20	60				
50*	50	45	50	45	50	40	50	40	50	35	50	35				
60	50	55	50	55	50	50	50	50	50	50	50	50				
70	50	65	50	65	50	70	50	70	50	60	50	60				
80	50	75	50	75	50	70	50	70	50	70	50	70				
90	80	55	80	55	80	50	80	50	80	50	80	50				
100	80	65	80	65	80	70	80	70	80	60	80	60				
110	100	55	100	55	100	50	100	50	100	50	100	50	100	100		
120	100	65	100	65	100	70	100	70	100	60	100	60	100	100		
130	120	55	120	55	120	50	120	50	120	50	120	50	100/120	100/120		
140	120	65	120	65	120	70	120	70	120	60	120	60	100/120	100/120		
150	20	75	20	75	120	70	120	70	120	70	120	70	120	120		
160	140	65	140	65	140	70	140	70	140	60	140	60	120/140	120/140		
170	150	65	150	65	150	70	150	70	150	60	150	60	140/150	140/150	150	150
180	150	75	150	75	150	70	150	70	150	70	150	70	140/150	140/150	150	150
190	170	65	170	65	170	70	170	70	170	60	170	60	150/170	150/170	150	150
200	170	75	170	75	170	70	170	70	170	70	170	70	170	170	150	150
210	170	85	170	85	170	90	170	90	170	80	170	80	170	170	150	150
220	200	65	200	65	200	70	200	70	200	60	200	60	200	200	150/200	150/200
230	200	75	200	75	200	70	200	70	200	70	200	70	200	200	150/200	150/200
240	200	85	200	85	200	90	200	90	200	80	200	80	200	200	150/200	150/200
250	230	65	230	65	230	70	230	70	230	60	230	60	230	230	150/200	150/200
260	230	75	230	75	230	70	230	70	230	70	230	70	230	230	200	200
270	230	85	230	85	230	90	230	90	230	80	230	80	230	230	200	200
280	250	75	250	75	250	70	250	70	250	70	250	70	250	250	200/250	200/250
290	250	85	260	75	250	90	260	70	250	80	260	70	250	250	200/250	200/250
300	250	95	260	85	250	90	260	90	250	90	260	70			200/250	200/250
310	250	105	260	95	250	110	260	90	250	100	260	70	300	300	250	250
320	250	115	290	75	250	110	290	70	250	110	260	70	300	300	250	250
330	300	75	300	75	300	70	300	70	300	70	300	70	300	300	250/300	250/300
340	300	85	300	85	300	90	300	90	300	80	300	80	300	300	250/300	250/300
350	300	95	300	95	300	90	300	90	300	90	300	90			250/300	250/300
360	300	105	300	105	300	110	300	110	300	100	300	100			300	300
370	300	115	300	115	300	110	300	110	300	110	300	110			300	300
380	350	75	350	75	350	70	350	70	350	70	350	70	350	350	300/350	300/350
390	350	85	350	85	350	90	350	90	350	80	350	80	350	350	300/350	300/350
400	350	95	350	95	350	90	350	90	350	90	350	90			300/350	300/350
410	350	105	350	105	350	110	350	110	350	100	350	100			350	350
420	350	115	350	115	350	110	350	110	350	110	350	110			350	350
430	350	125	350	125	350	130	350	130	350	120	350	120	400	400	350/400	350/400
440	400	85	400	85	400	90	400	90	400	80	400	80	400	400	350/400	350/400
450	400	95	400	95	400	90	400	90	400	90	400	90			350/400	350/400
460	400	105	400	105	400	110	400	110	400	100	400	100			400	400
470	400	115	400	115	400	110	400	110	400	110	400	110			400	400
480	400	125	400	125	400	130	400	130	400	120	400	120	450	450	400/450	400/450
490	450	85	450	85	450	90	450	90	450	80	450	80	450	450	400/450	400/450
500	450	95	450	95	450	90	450	90	450	90	450	90			400/450	400/450
510	450	105	450	105	450	110	450	110	450	100	450	100			450	450
520	450	115	450	115	450	110	450	110	450	110	450	110			450	450
530	450	125	450	125	450	130	450	130	450	120	450	120	500	500	450/500	450/500
540	450	135	450	135	450	130	450	130	450	130	450	130	500	500	450/500	450/500
550	500	95	500	95	500	90	500	90	500	90	500	90			450/500	450/500
560	500	105	500	105	500	110	500	110	500	100	500	100			500	500
570	500	115	500	115	500	110	500	110	500	110	500	110			500	500
580	500	125	500	125	500	130	500	130	500	120	500	120	550	550	500/550	500/550
590	500	135	500	135	500	130	500	130	500	130	500	130	550	550	500/550	500/550
600	550	95	550	95	550	90	550	90	550	90	550	90			500/550	500/550
610	550	105	550	105	550	110	550	110	550	100	550	100			550	550
620	550	115	550	115	550	110	550	110	550	110	550	110			550	550
630	550	125	550	125	550	130	550	130	550	120	550	120	600	600	550/600	550/600
640	550	135	550	135	550	130	550	130	550	130	550	130	600	600	550/600	550/600
650	600	95	600	95	600	90	600	90	600	90	600	90			550/600	550/600
660	600	105	600	105	600	110	600	110	600	100	600	100			600	600
670	600	115	600	115	600	110	600	110	600	110	600	110			600	600
680	600	125	600	125	600	130	600	130	600	120	600	120	650		600/650	600
690	600	135	600	135	600	130	600	130	600	130	600	130	650		600/650	600
700	650	95	600	145	650	90	600	150	650	90					600/650	600
710	650	105	600	155	650	110	600	150	650	100					650	
720	650	115			650	110			650	110					650	
730	650	115			650	130			650	120			700		650/700	
740	650	135			650	130			650	130			700		650/700	
750	700	95			700	90			700	90					650/700	
760	700	105			700	110			700	100					700	
770	700	115			700	110			700	110					700	
780	700	125			700	130			700	120					700	
790	700	135			700	130			700	130					700	
800	700	145			700	150									700	
810	700	155			700	150										



Garantējam teicamu kvalitāti

VILPE produkcija nodrošina labāku iekštelpu gaisa kvalitāti, energoefektivitāti un konstrukciju ilgmūžību visās telpās. Mūsu produkcija tiek ražota Somijas ģimenes uzņēmumā VILPE, kas ir vadošais ventilācijas sistēmu un speciālo jumta piederumu ražotājs Somijā, Baltijas valstīs, Krievijā un Ziemeļvalstīs.

Mūsu produktiem piemīt teicama kvalitāte un ilgmūžība, tieši tādēļ mēs sniedzam 20 gadu tehnisko garantiju un 10 gadu krāsu garantiju. VILPE Oy vadības sistēmai ir piešķirts gan ISO 9001:2015 kvalitātes sertifikāts, gan ISO 14001:2015 vides sertifikāts. Šie sertifikāti attiecas uz VILPE produktu izstrādi, ražošanu un pārdošanu.

Atbildība par apkārtējo vidi un līdzcilvēkiem

Mēs savā uzņēmumā VILPE veicam konkrētas darbības, lai nodrošinātu tādu ražošanas procesu, kas būtu ekoloģiski ilgtspējīgs. Mūsu darbības vēsturē lielākais ar “zaļo” enerģiju saistītais ieguldījums bija fosilā kurināmā aizvietošana ar ģeotermālo enerģiju. Tas samazina ražotnes CO₂ izmešu daudzumu par 330 tonnām gadā. Tāpat mēs ražojam energoefektīvus produktus. Mūsu mērķis ir palielināt iespēju pārstrādāt plastmasu visā mūsu produktu dzīvesciklā. Ekoloģiskā ilgtspēja veido arī daļu no mūsu ieguldījumiem iekārtās.

Vēl viens būtisks aspekts ir sociālās atbildības veicināšana. Ik gadu mēs ieguldām 0,3% no sava apgrozījuma, lai atbalstītu vietējās labklājības veicināšanu, novirzot līdzekļus izglītībai, sportam un bērniem ar invaliditāti.



> **VILPE.COM**

VILPE Oy
Kauppatie 9
FI-65610 Mustasaari FINLAND

Pārdošanas un tehniskās konsultācijas
Tālr. +371 22 305 950
janis.abolins@vilpe.com

VILPE®
Innovative and Easy